



DESIGNED FOR USE WITH UFF 092A CABLE	
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
HOUSING	.094[2.39]
CONTACT	.021[0.53]

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
DF	X0		A	REV PER ECO-07-002224	20FEB07	PY	RG

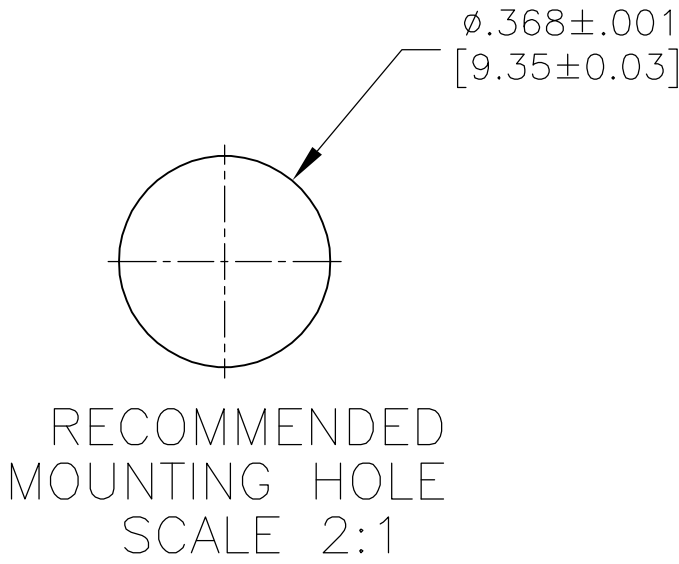

1. CAPTURED CENTER CONTACT
2. PARTS ARE SHIPPED UNASSEMBLED. ASSEMBLED VIEW FOR DIMENSIONAL PURPOSE ONLY
3. COMPLETE PRODUCTION NUMBER FOR ORDERING IS 1663948-1

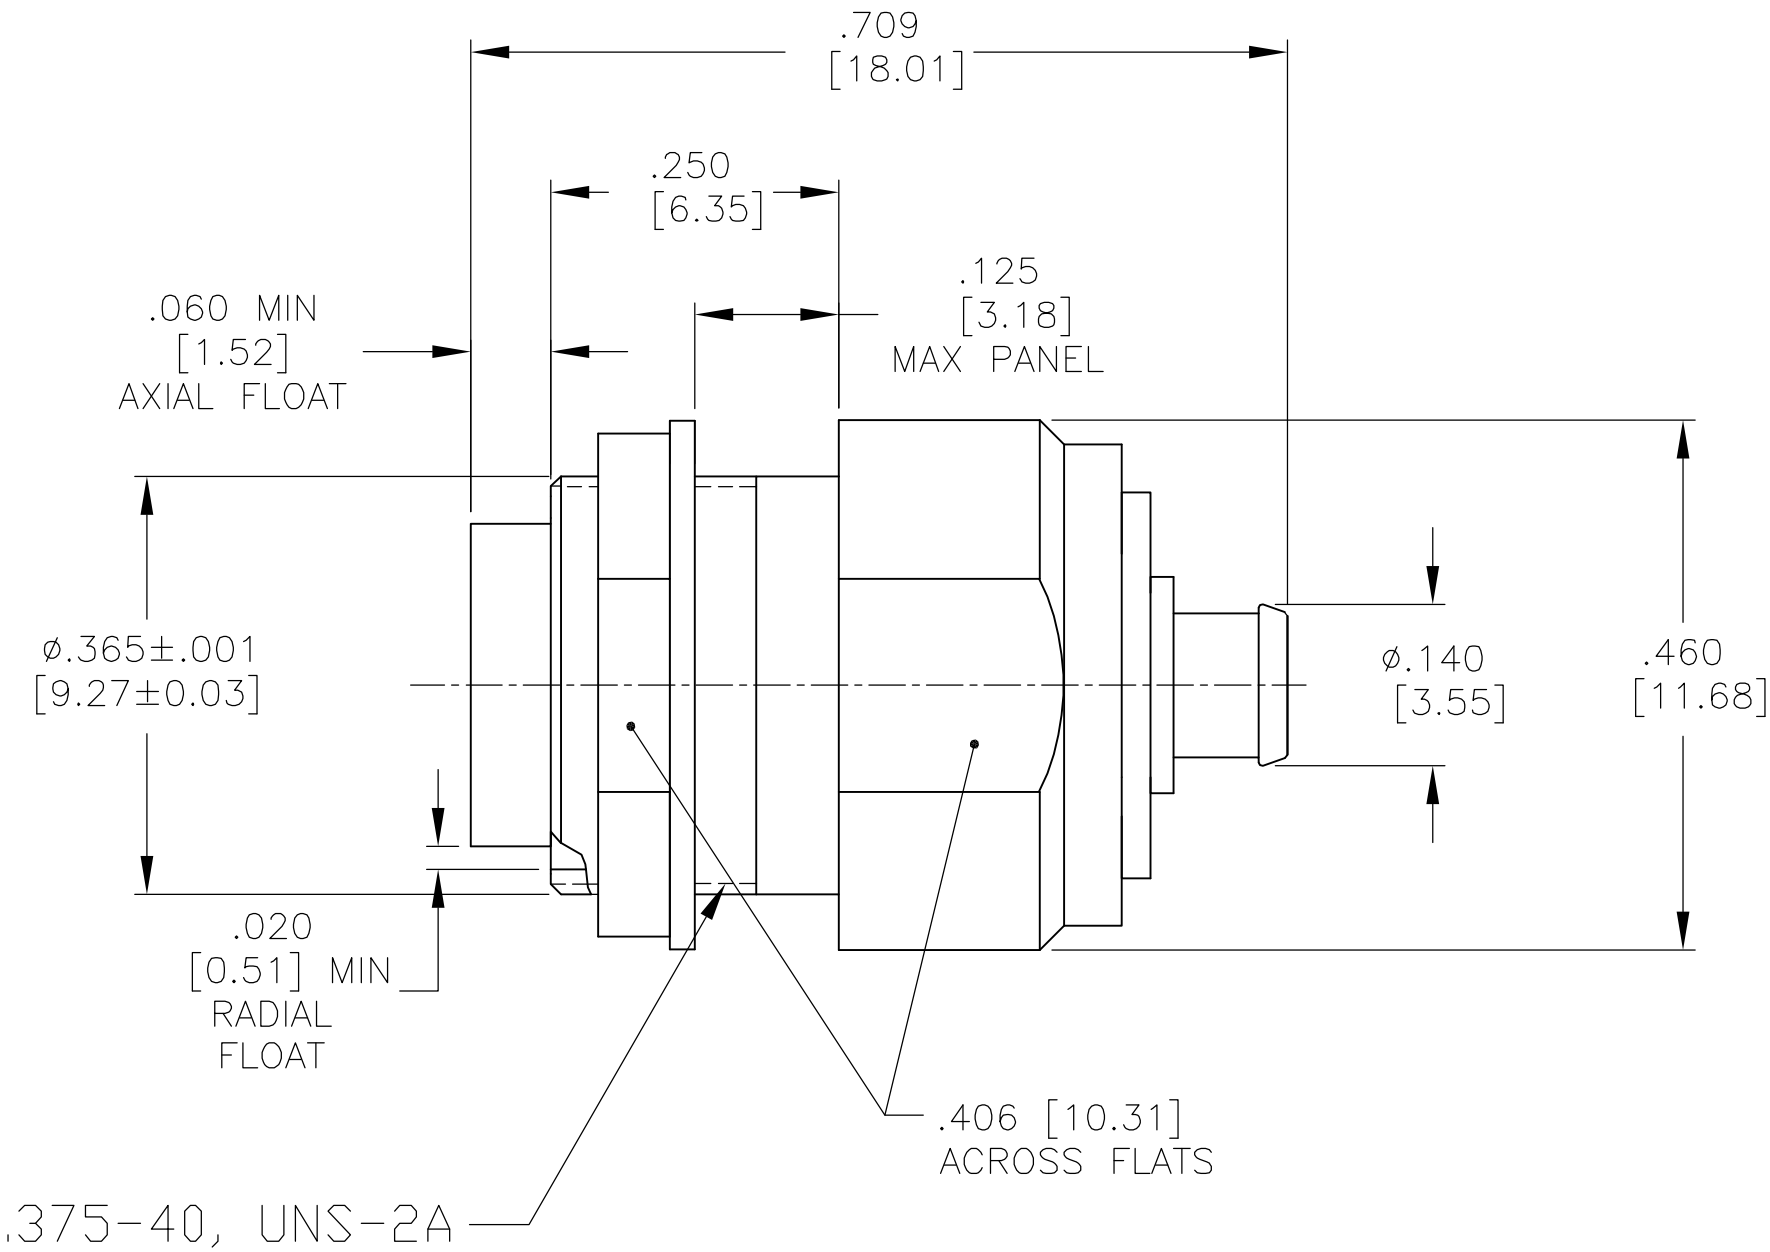

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions	TEMPERATURE RATING -65° TO +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 22	DESC SPEC 85071	Vibration MIL-STD-202, Method
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 450	Mating Characteristics:	204, Condition D
VSWR 1.05+.005f(GHz) DC to 18 GHz	Insertion (MAX Lbs) 3	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
1.05+.009f(GHz) 18 to 22 GHz	Withdrawal (MIN Oz) 1	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .03x √f(GHz)	Force to Engage (In-Lbs MAX) 3	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) (Interface Only, Fully Mated) -(90-f(GHz))	& Disengage (In-Lbs MAX) 1.5	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% Salt Spray
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 335	Center Contact Captivation	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Axial (Lbs) 6	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Weight (Grams) TBD	
Center Contact 2.0		
Outer Contact 2.0		
Cable to Housing 0.5		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670		
I.R.(Megohms MIN) 5000		

HOUSING, OUTER MOUNTING NUT WASHER	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATED PER QQ-P-35
RETAINING RING	STAINLESS STEEL	PASSIVATED PER QQ-P-35
HOUSING, INNER	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATED PER MIL-G-45204
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488
CONTACT SLEEVE	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488
CONTACT RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488
LOCKWASHER	CARBON STEEL 1050	NICKEL PLATED PER QQ-N-290
SPRING	MUSIC WIRE	NICKEL PLATED PER QQ-N-290
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 8-24-04	tyco Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608			
DIMENSIONS: INCHES [mm]		CHK R.GROSS 8-24-04				
		APVD R.GROSS 8-24-04	NAME OSP FLOATING PANEL FEED-THRU CABLE JACK, DIRECT SOLDER ATTACHMENT			
		PRODUCT SPEC				
MATERIAL SEE TABLE		APPLICATION SPEC	SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=1663948 RESTRICTED TO -			
		FINISH SEE TABLE				
		WEIGHT -				
		CUSTOMER DRAWING	REF: 4522-5038-02	SCALE 6:1	SHEET 1 OF 1	REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru