
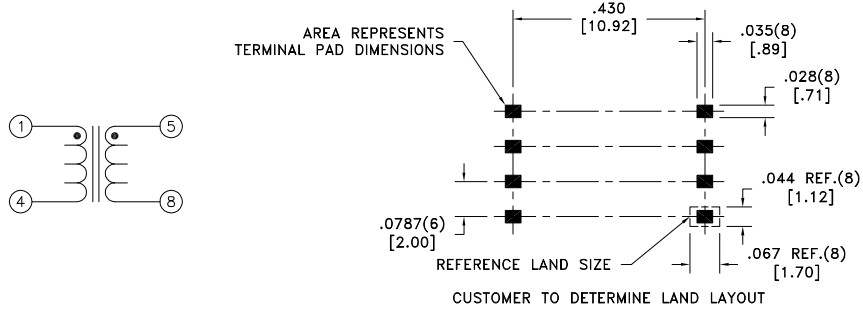


| CUSTOMER TERMINAL | RoHS | LEAD(Pb)-FREE |
|-------------------|------|---------------|
| Sn96%, Ag4%       | Yes  | Yes           |

more than you expect

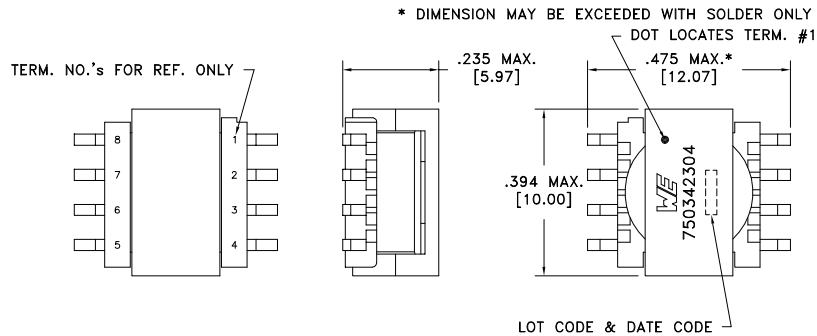

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

| PARAMETER          | TEST CONDITIONS                  | VALUE           |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| D.C. RESISTANCE    | 1-4 @20°C                        | 0.560 ohms max. |
| D.C. RESISTANCE    | 8-5 @20°C                        | 0.560 ohms max. |
| INDUCTANCE         | 4-1 50kHz, 10mVAC, Ls            | 260uH ±15%      |
| LEAKAGE INDUCTANCE | 4-1 tie(5+8), 100kHz, 10mVAC, Ls | 8uH max.        |
| DIELECTRIC         | 4-8 1750VAC, 1 second            | -               |
| TURNS RATIO        | (4-1):(8-5)                      | 1:1, ±2%        |

## GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.  
Wire insulation color may vary depending on availability.

| REV. | DATE | Packaging Specifications                                               | CONVENTION PLACEMENT | Tolerances unless otherwise specified:<br>Angles: $\pm 1^\circ$<br>Fractions: $\pm 1/64$ | Decimals: $\pm .005$ [.13]<br>Footprint: $\pm .005$ [.13] | DRAWING TITLE        | PART NO.                   |
|------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|      |      | Method: <b>Tape &amp; Reel</b><br>PKG-0193<br>www.we-online.com/midcom |                      | This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.             |                                                           | <b>TRANSFORMER</b>   | <b>750342304</b>           |
| 6A   | 8/14 | SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL                                  |                      |                                                                                          |                                                           | eiSos p/n: 750342304 | SPECIFICATION SHEET 1 OF 1 |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)