

D-SUB cable - VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Assembled D-SUB cable shielded, 25-pos., stranded (7-wire), cable color RAL 7000 (gray), IP20 degree of protection, head 1 with socket shell 3 and straight cable outlet, head 2 with pin shell 3 and straight cable outlet, length: 5 m



Key commercial data

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 437.2 GRM |
| Custom tariff number | 85444290 |
| Country of origin | China |

Technical data

Mechanical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------|
| Number of positions | 25 |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 50 |
| Cable exit | Straight |
| Length of cable | 5 m |

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 70 °C |
| Degree of protection | IP20 |

Material data

| | |
|--------------------------|--------------|
| Housing material | PVC |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Gold-plated |
| Outer sheath, material | PVC |

Electrical characteristics

| | |
|-----------------------|-------|
| Rated voltage (III/3) | 125 V |
|-----------------------|-------|

D-SUB cable - VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314

Technical data

Electrical characteristics

| | |
|---------------|-----|
| Rated current | 1 A |
|---------------|-----|

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 | 27061801 |
| eCl@ss 8.0 | 27061801 |


ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000830 |
| ETIM 3.0 | EC001855 |
| ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |

UNSPSC


| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11 | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |

Drawings

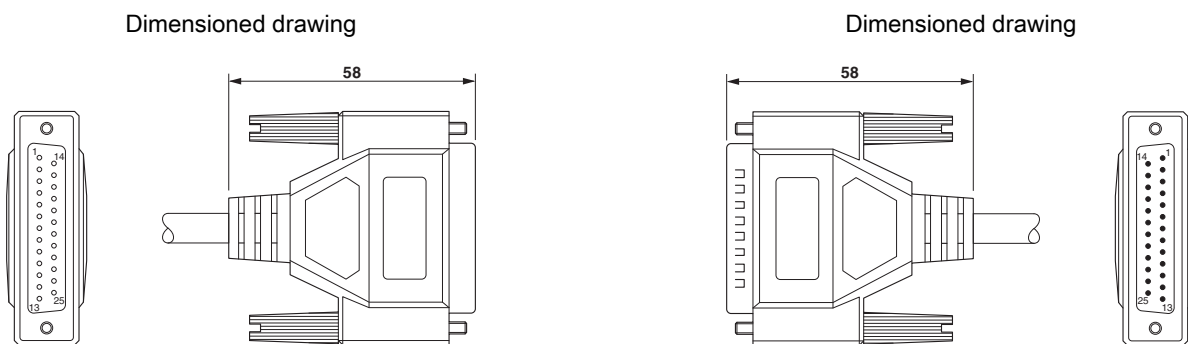


D-SUB cable - VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - 1656314


Circuit diagram

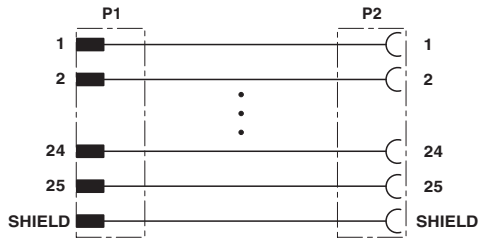

Schematic diagram

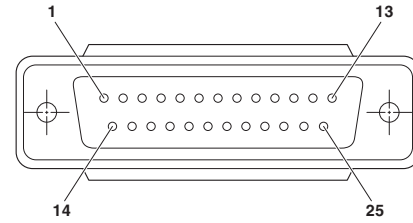

Schematic diagram

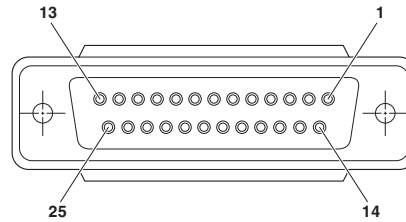

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru