

PAGE 1/2

ISSUE 10-07-19

SERIE : SPDT

PART NUMBER : R570J33000

RF CHARACTERISTICS

Frequency range : **0 - 50 GHz**
 Impedance : **50 Ohms**

| Frequency (GHz) | DC - 6 | 6 - 12.4 | 12.4 - 18 | 18 - 26.5 | 26.5 - 40 | 40 - 50 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VSWR max | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.90 |
| Insertion loss max | 0.30 dB | 0.40 dB | 0.50 dB | 0.70 dB | 0.80 dB | 1.10 dB |
| Isolation min | 70 dB | 60 dB | 60 dB | 55 dB | 50 dB | 50 dB |
| Average power (*) | 80 W | 60 W | 50 W | 20 W | 10 W | 5 W |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**
 Nominal current ** : **80 mA**
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V) / NEGATIVE COMMON**
 Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **2.4mm female (Accoding to IEEE STD 287)**
 Life : **2 million cycles**
 Switching Time*** : **< 10 ms**
 Construction : **Splashproof**
 Weight : **< 45 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-25°C to +70°C**
 Storage temperature range : **-40°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)





PAGE 2/2

ISSUE 10-07-19

SERIE : SPDT



PART NUMBER : R570J33000

DRAWING

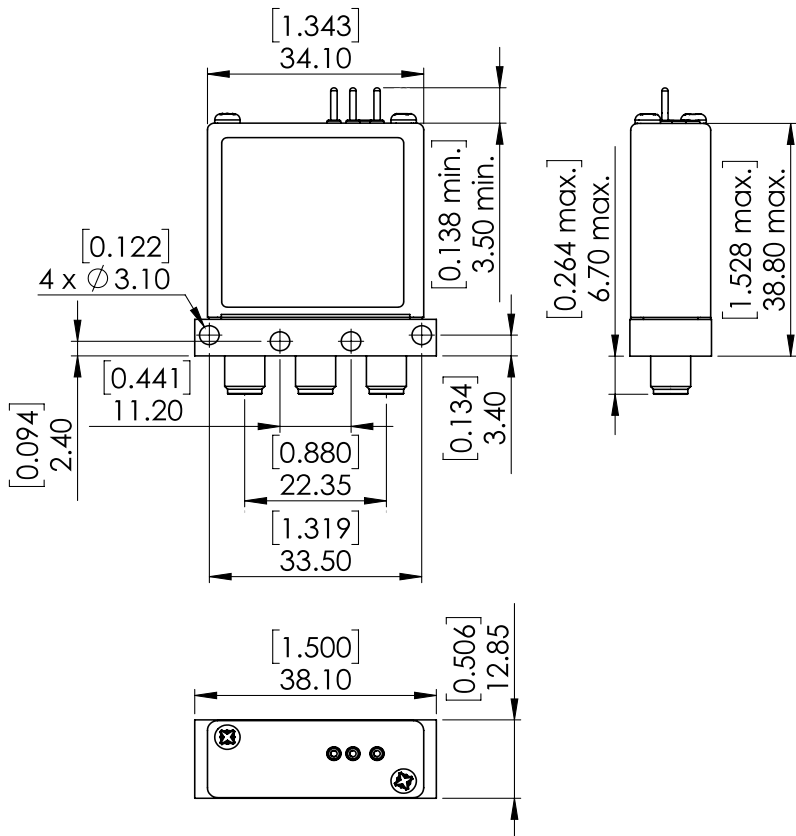

General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

SCHEMATIC DIAGRAM

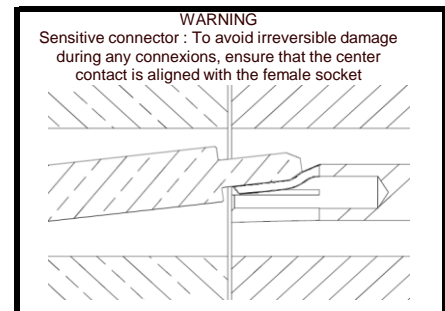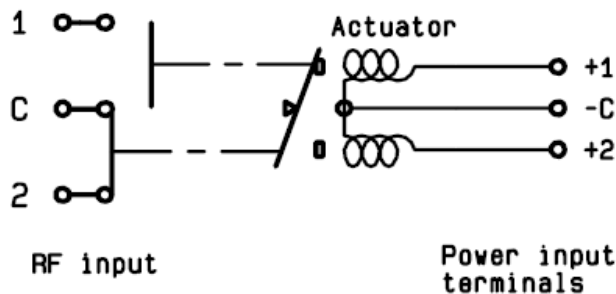

| Voltage | RF Continuity |
|---------|---------------|
| -C +1 | C ↔ 1 |
| -C +2 | C ↔ 2 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru