

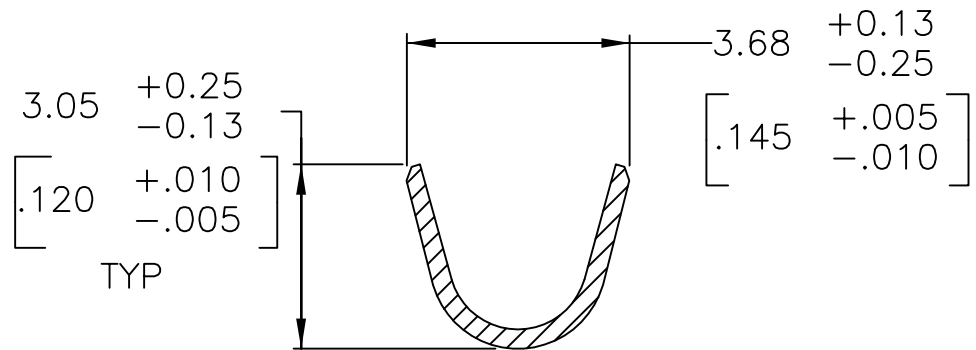
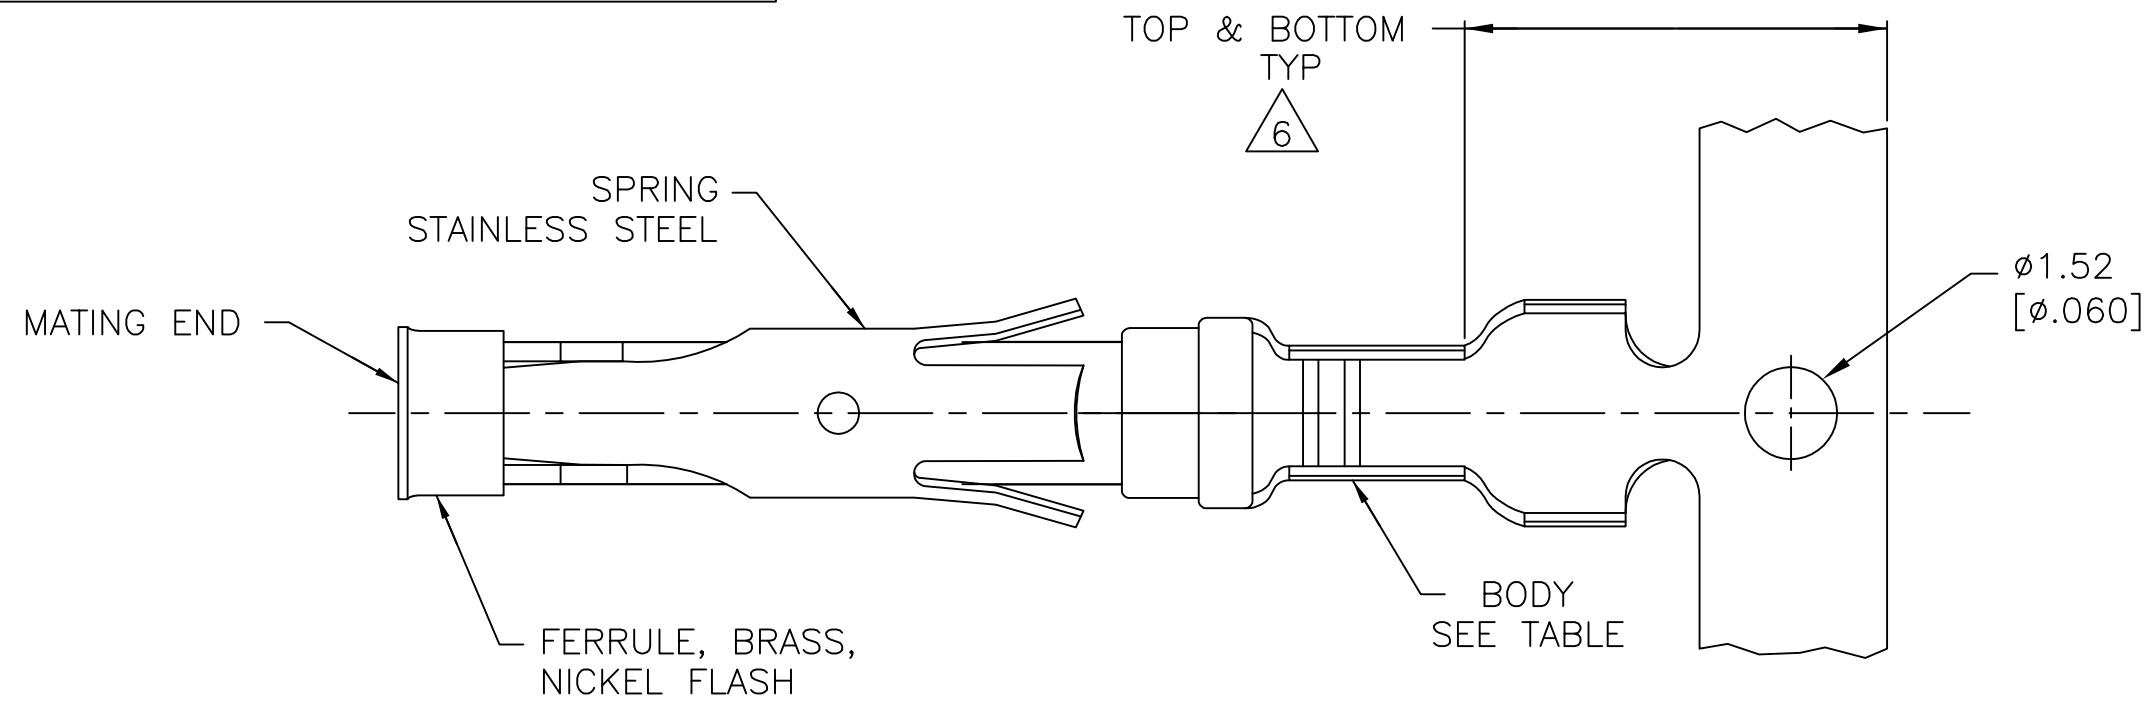


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	Y	REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH	MZ
	Z	REVISED PER ECO-16-017885	07OCT2017	RS	MZ

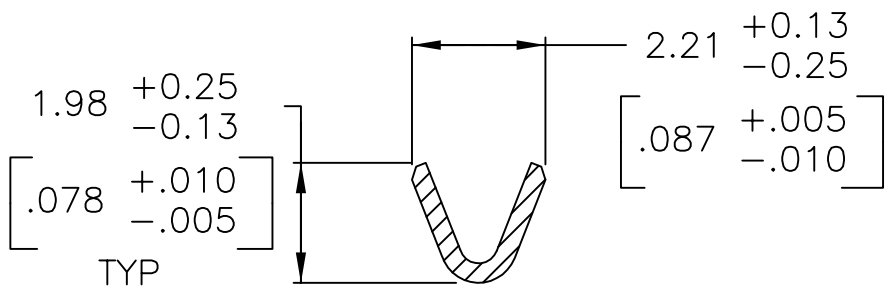

SECTION A-A

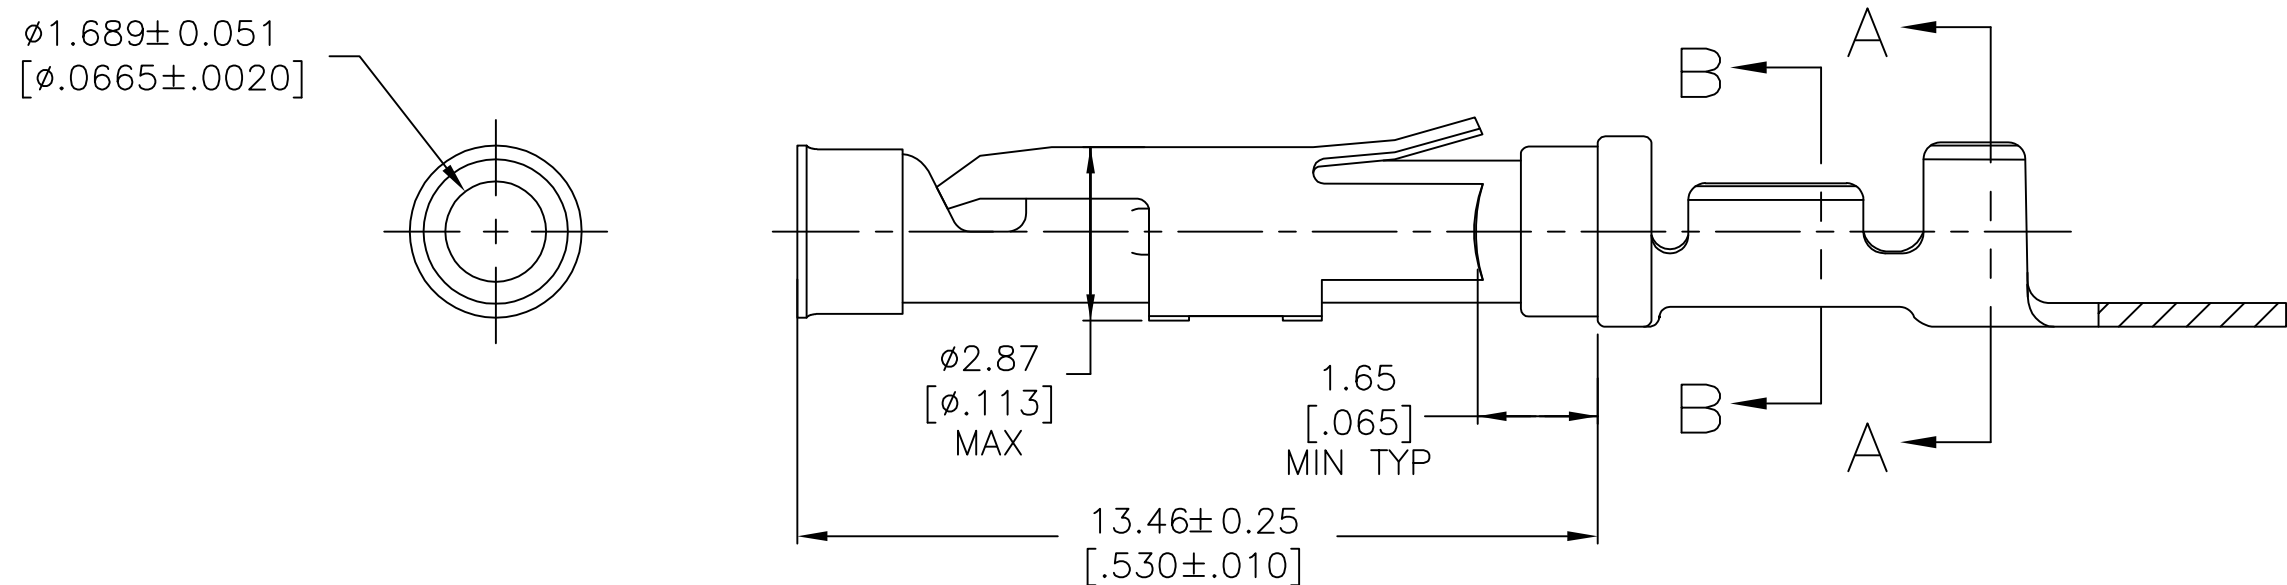

SECTION B-B

- 1 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

2 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

3 0.76μm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25μm [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

4 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

5 1.27μm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

6 GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.

7 REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.

8 WIRE RANGE 24-20 AWG.
INSULATION RANGE 2.03[.080]-2.54[.100].

9 NOT RELEASED, AMP HOLLAND USE ONLY

10 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

11 1.27μm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

12 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

		STANDARD	△1	BRASS	1-66399-0	1-66331-5
		△7	△1	BRASS	1-66399-0	1-66331-4
△2	OBSOLETE	△7	△1	PHOSPHOR BRONZE	—	1-66331-3
	OBSOLETE	△7	△10	BRASS	66399-5	1-66331-2
	OBSOLETE	△7	△5	BRASS	—	1-66331-1
		—	—	BRASS	—	△9 1-66331-0
	OBSOLETE	—	—	BRASS	—	△9 1-66331-9
		△7	△1	BRASS	66399-4	66331-8
		△7	△4	BRASS	66399-3	66331-7
	OBSOLETE	△7	△3	BRASS	66399-2	66331-6
		△7	△2	BRASS	66399-1	66331-5
		STANDARD	△1	BRASS	66399-4	66331-4
		STANDARD	△3	BRASS	66399-2	66331-2
		STANDARD	△2	BRASS	66399-1	66331-1
		REELING	BODY FINISH	BODY MATERIAL	LOOSE PIECE REF	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.SHIREY 08/06/91 CHK R.STONE 9-19-91		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13 [0.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME SOCKET ASSEMBLY, .062, TYPE III+			
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC -		SIZE A2		CAGE CODE 00779	
MATERIAL SEE CALLOUTS		FINISH SEE CALLOUTS		DRAWING NO C=66331		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 8:1		SHEET 1 of 1	
						REV Z	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru