


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ INSULATOR TEFLON	ITEM ④ NUT	ITEM ⑤ CAP
131-8701-871	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN		BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN

DRAWING NO.									
C - 131-8701-871/880									
0		REVISIONS							
ENGINEERING RELEASE									
1	3-23-04	R						3-31-04	ECN 49243
DELETED: LOCKWASHER									
2	1-28-05	R						2-9-05	ECN 49639

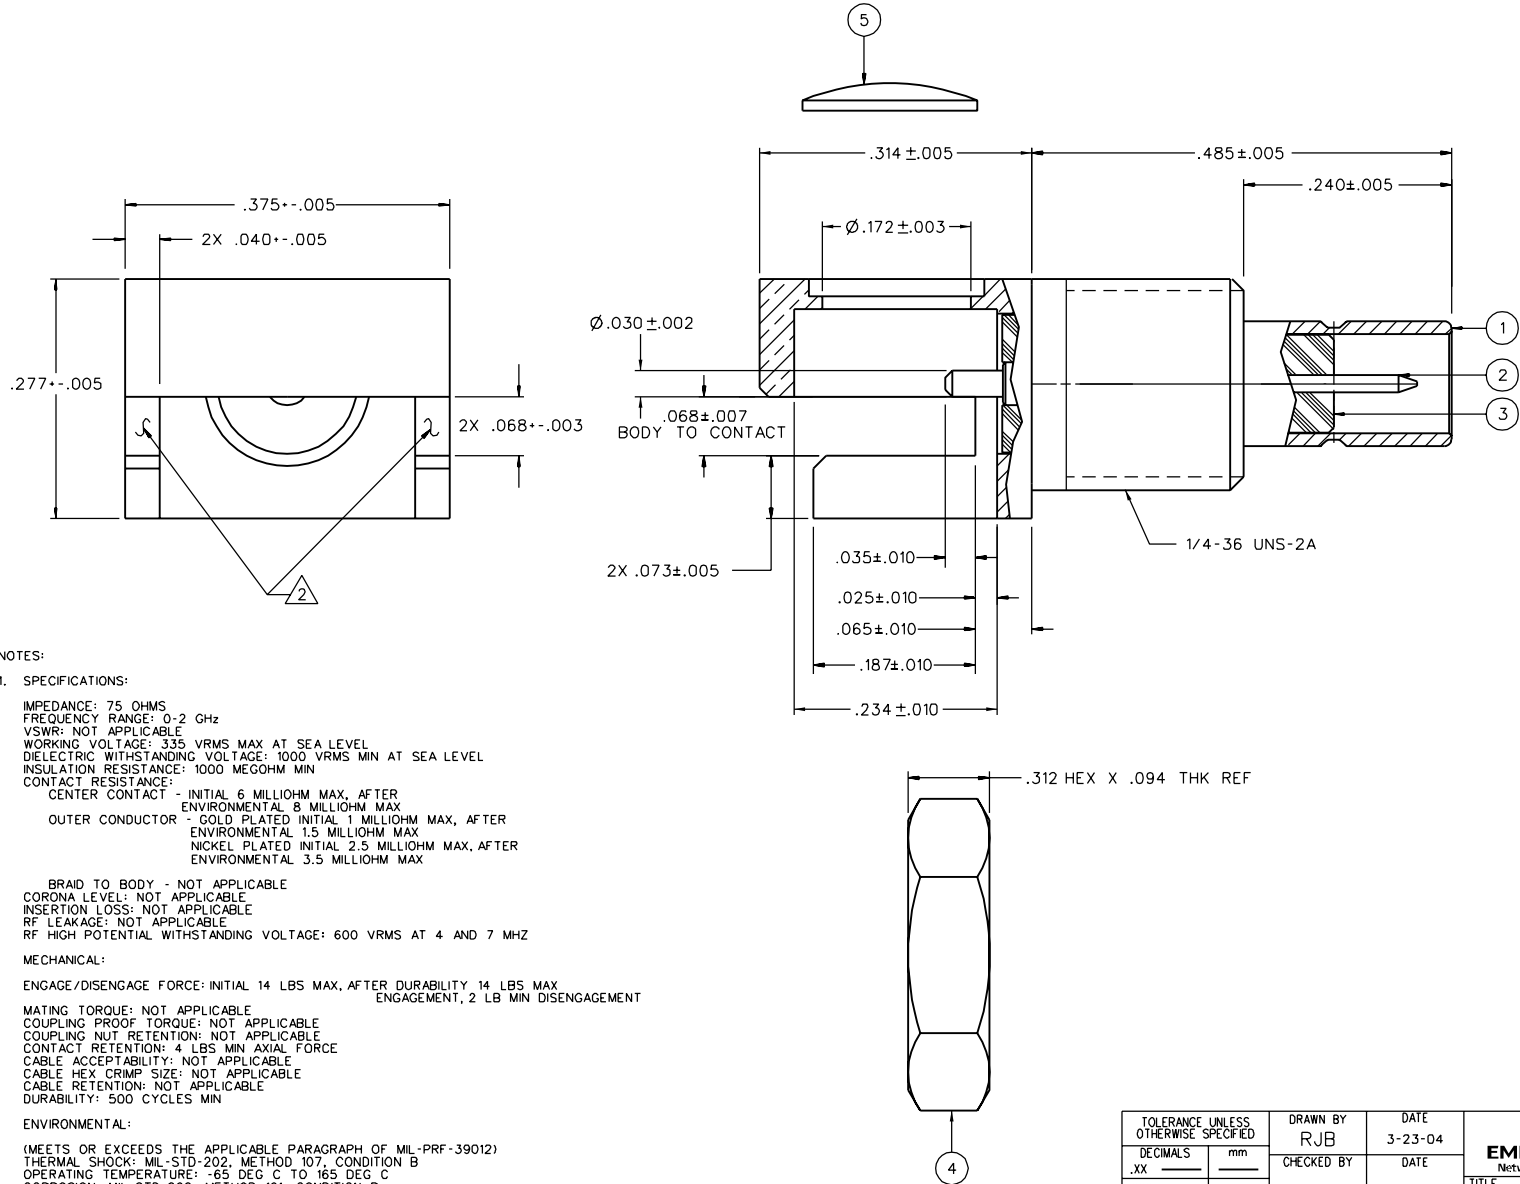

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 75 OHMS
 FREQUENCY RANGE: 0-2 GHz
 VSWR: NOT APPLICABLE
 WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHM MIN
 CONTACT RESISTANCE:
 CENTER CONTACT - INITIAL 6 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 8 MILLIOHM MAX
 OUTER CONDUCTOR - GOLD PLATED INITIAL 1 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX
 NICKEL PLATED INITIAL 2.5 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 3.5 MILLIOHM MAX
 BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE
 CORONA LEVEL: NOT APPLICABLE
 INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
 RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
 RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 600 VRMS AT 4 AND 7 MHZ
 MECHANICAL:
 ENGAGE/DISENGAGE FORCE: INITIAL 14 LBS MAX, AFTER DURABILITY 14 LBS MAX
 ENGAGEMENT, 2 LB MIN DISENGAGEMENT
 MATING TORQUE: NOT APPLICABLE
 COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
 COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE
 CONTACT RETENTION: 4 LBS MIN AXIAL FORCE
 CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE
 CABLE HEX CRIMP SIZE: NOT APPLICABLE
 CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE
 DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
 OPERATING TEMPERATURE: +65 DEG C TO 165 DEG C
 CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
 SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION B
 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B

SURFACES TO BE IN LINE WITH EACH OTHER WITHIN .004.

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
 PER ANSI Y 14.5M - 1982

"μ STATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY RJB	DATE 3-23-04	Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
DECIMALS	mm	CHECKED BY	DATE		
.XX				TITLE JACK ASSEMBLY, END LAUNCH BULKHEAD, MINI-75 OHM SMB	
.XXX		APPROVED BY RJB	DATE 3-31-04		
MATL		RELEASE DATE	3-31-04	SHEET	DRAWING NO.
FINISH		U/M INCH	SCALE 10:1	2 OF 2	C - 131-8701-871/880

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru