

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

NOV ,2005.

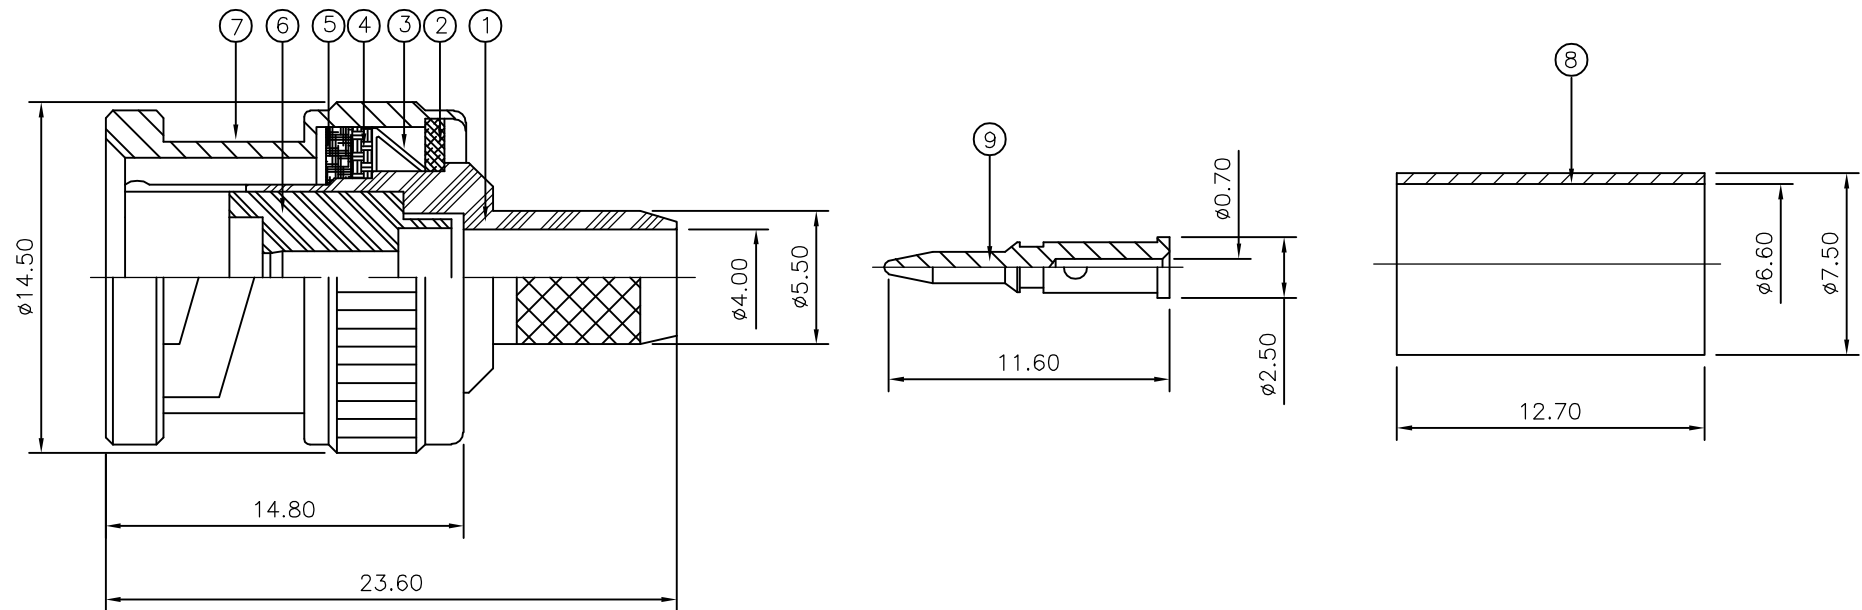


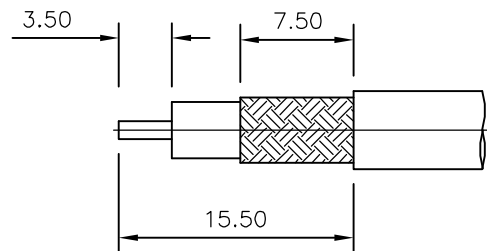
© COPYRIGHT 2005 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E	B		C	ECR-05-015880	22NOV05	JMS	FWK

NOTES:


- ① PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275
- ② 100 TRAY PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275
- ③ Ag PLATING
- ④ THIS ITEM MUST BE WHITE
- 5 HAND TOOL : 9-1478240-0
- 6 DIE SET : 9-1478242-0
- 7 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
FREQUENCY RANGE: DC - 2 GHz
NOMINAL IMPEDANCE: 75 Ohm

INSULATION RESISTANCE: 5000 MOhm
WORKING VOLTAGE: 500 Volts RMS at Sea Level
DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 1500 Volts RMS Max
CONTACT RESISTANCE: 1.50 mOhm Max
CENTRE CONTACT: 0.20 mOhm Max
OUTER CONTACT: 1.20:1 Max
VSWR @ 2GHz: 1.20:1 Max
INSERTION LOSS dB @ x 2 GHz: 0.20 Max
- 8 MECHANICAL CHARACTERISTICS
COUPLING RETENTION FORCE: 445N Min
CABLE RETENTION FORCE: 170N Min
DURABILITY: 500 Cycles Min
- 9 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
OPERATING TEMPERATURE: -65 to +165 DegC

RECOMMENDED
CENTRE CONTACT
A/F HEXRECOMMENDED
CRIMP SLEEVE
A/F HEXRECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM'S

		1	1	BRASS	③	CONTACT	9
		1	1	BRASS	③	FERRULE	8
		1	1	BRASS	③	SHELL	7
		1	1	PTFE		INSULATION	6
		1	1	SILICON RUBBER	④	GASKET	5
		1	1	BRASS	③	WASHER	4
		1	1	SPRING STEEL		SPRING	3
		1	1	BRASS	③	WASHER	2
		1	1	BRASS	③	BODY	1
		6--0	1--0	MATERIAL		DESCRIPTION	ITEM
		③	③				
QUANTITY PER ASSY				PARTS LIST			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± -
FINISH	± -

-

DWN J.SANDWELL 22NOV05

CHK S.PARLOW 22NOV05

APVD F.WHEELER-KING 22NOV05

PRODUCT SPEC

108-3435

APPLICATION SPEC

411-3247

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

tyco
ElectronicsTyco Electronics Corporation
Bideford EX39 4HE

NAME

BNC STRAIGHT PLUG CRIMP 75 OHM
RG59B/U, 62A/U, 140/U, 210/U, URM90,
KX6A, KX25, KX52, KX53

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C-1337429

SCALE
NTSSHEET
1 OF 1REV
C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru