

APA3010P3C


### Features

- MECHANICALLY AND SPECTRALLY MATCHED TO THE APA3010 SERIES INFRARED EMITTING LED LAMP.
- WATER CLEAR LENS.
- PACKAGE : 2000PCS / REEL.
- RoHS COMPLIANT.

### Description

Made with NPN silicon phototransistor chips.

### Package Dimensions

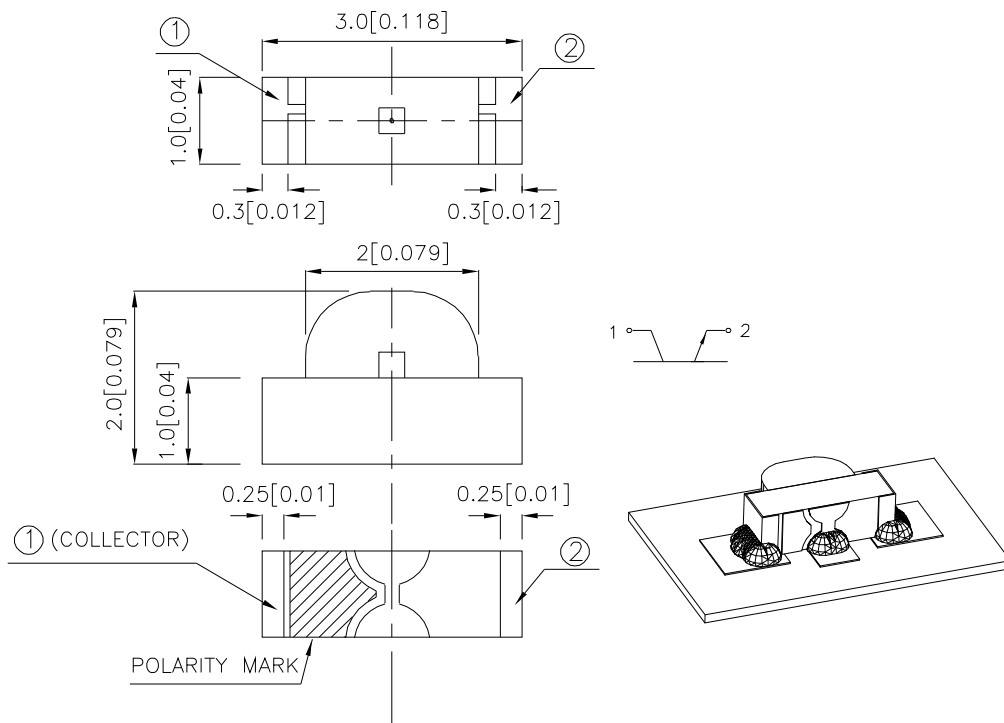

## Electrical / Optical Characteristics at T<sub>A</sub>=25°C


Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
V <sub>BR CEO</sub>	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30	-	-	V	I <sub>C</sub> =100uA E <sub>e</sub> =0mW/cm <sup>2</sup>
V <sub>BR ECO</sub>	Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5	-	-	V	I <sub>E</sub> =100uA E <sub>e</sub> =0mW/cm <sup>2</sup>
V <sub>CE (SAT)</sub>	Collector-to-Emitter Saturation Voltage	-	-	0.8	V	I <sub>C</sub> =2mA E <sub>e</sub> =20mW/cm <sup>2</sup>
I <sub>CEO</sub>	Collector Dark Current	-	-	100	nA	V <sub>CE</sub> =10V E <sub>e</sub> =0mW/cm <sup>2</sup>
T <sub>R</sub>	Rise Time (10% to 90% )	-	3	-	us	V <sub>CE</sub> = 5V I <sub>C</sub> =1mA R <sub>L</sub> =1000Ω
T <sub>F</sub>	Fall Time (90% to 10% )	-	3	-	us	
I <sub>(ON)</sub>	On State Collector Current	0.1	0.3	-	mA	V <sub>CE</sub> = 5V, E <sub>e</sub> =1mW/cm <sup>2</sup> , λ=940nm
2θ <sub>1/2</sub>	Viewing Angle	-	120	-	deg	-

## Absolute Maximum Ratings at T<sub>A</sub>=25°C

Parameter	Max.Ratings
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30V
Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5V
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	100mW
Operating Temperature Range	-40°C ~ +85°C
Storage Temperature Range	-40°C ~ +85°C

## APA3010P3C


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

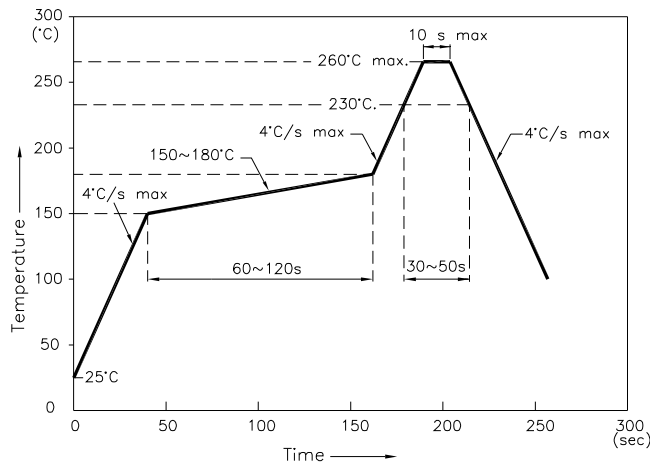


**NOTES:**

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

### Recommended Soldering Pattern (Units : mm)


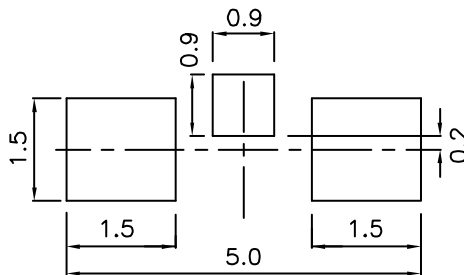



### Tape Specifications (Units : mm)

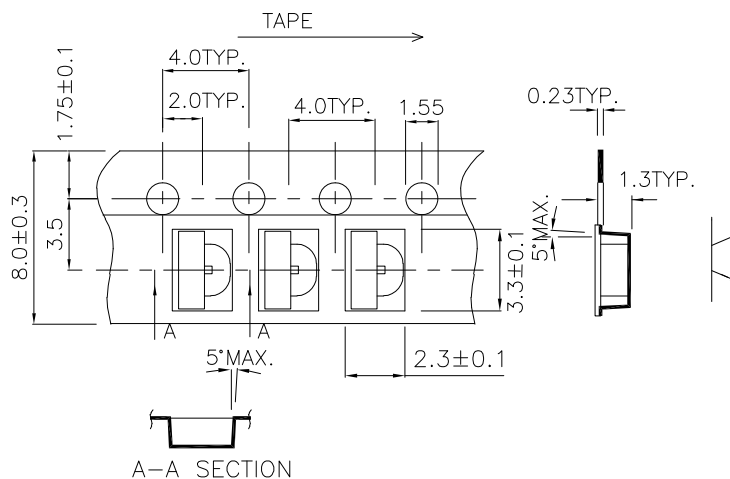

**PACKING & LABEL SPECIFICATIONS**

**APA3010P3C**

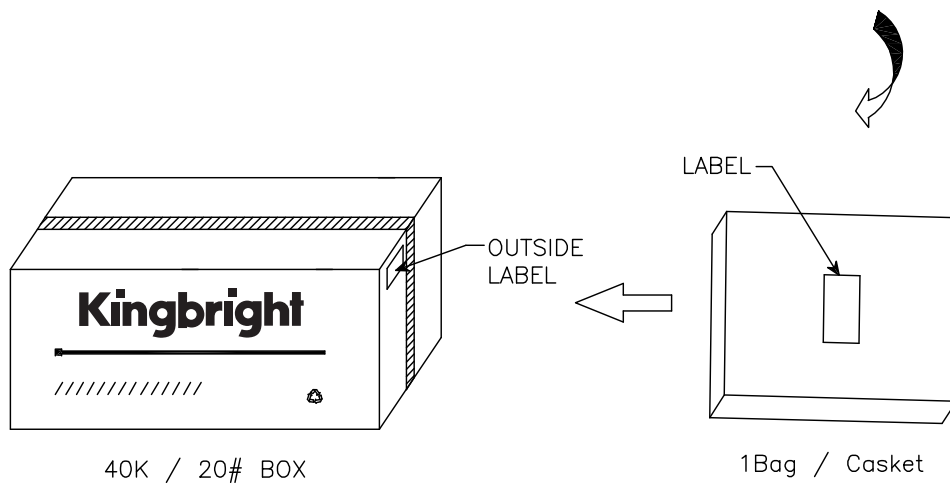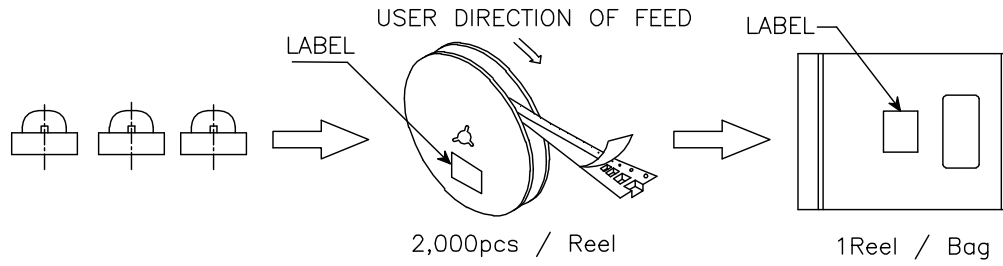

<b>Kingbright</b>	
P/NO: APA3010xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Q C xx xx. xxxx PASSED</span>
S/N: XXXX	Date
CODE: XXX	
LOT NO:	
 <small>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</small>	
RoHS Compliant	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru