

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	, 19
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.		

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING - MOUNTING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 -
- DIELECTRIC -	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457 -	- - -
- CENTER CONTACT -	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197 ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488 -
- LOCKWASHER -	PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750 GRADE B2	GOLD PLATED PER ASTM-B-488, TYPE 3 -


ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -65°C TO +165°C
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION C

MECHANICAL	
INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A FIG. 310-2	
RECOMMENDED MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS	
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX.): 2.0	
WEIGHT (GRAMS): TBD	
MATING CHARACTERISTICS:	INSERTION (MAX LBS): 3.0
	WITHDRAWAL (MIN OZ): 1.0
CABLE RETENTION:	AXIAL FORCE (LBS): N/A
	TORQUE (IN-OZ): N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:	AXIAL (LBS): 6.0
	RADIAL (IN-OZ): N/A

ELECTRICAL	
NORMAL IMPEDANCE (OHMS):	50
FREQUENCY RANGE (GHz):	DC TO 18.0
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX):	335
VSWR:	1.05+.005F (GHz)
INSERTION LOSS: (dB MAX):	15 $\sqrt{f}$ (GHz)
RF LEAKAGE (dB MIN):	-60 @ 2-3 GHz
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN):	250
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL:	1000
I.R. (MEGOHMS MIN):	5000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz):	670
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):	
	CENTER CONTACT: 10.0
	OUTER CONTACT: N/A
	CABLE TO HOUSING: N/A

 ACCEPTS $\phi.036 \pm .001$ $[0.91 \pm 0.03]$ PIN.

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	XO	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			0	RELEASED	6-01	CT	RG

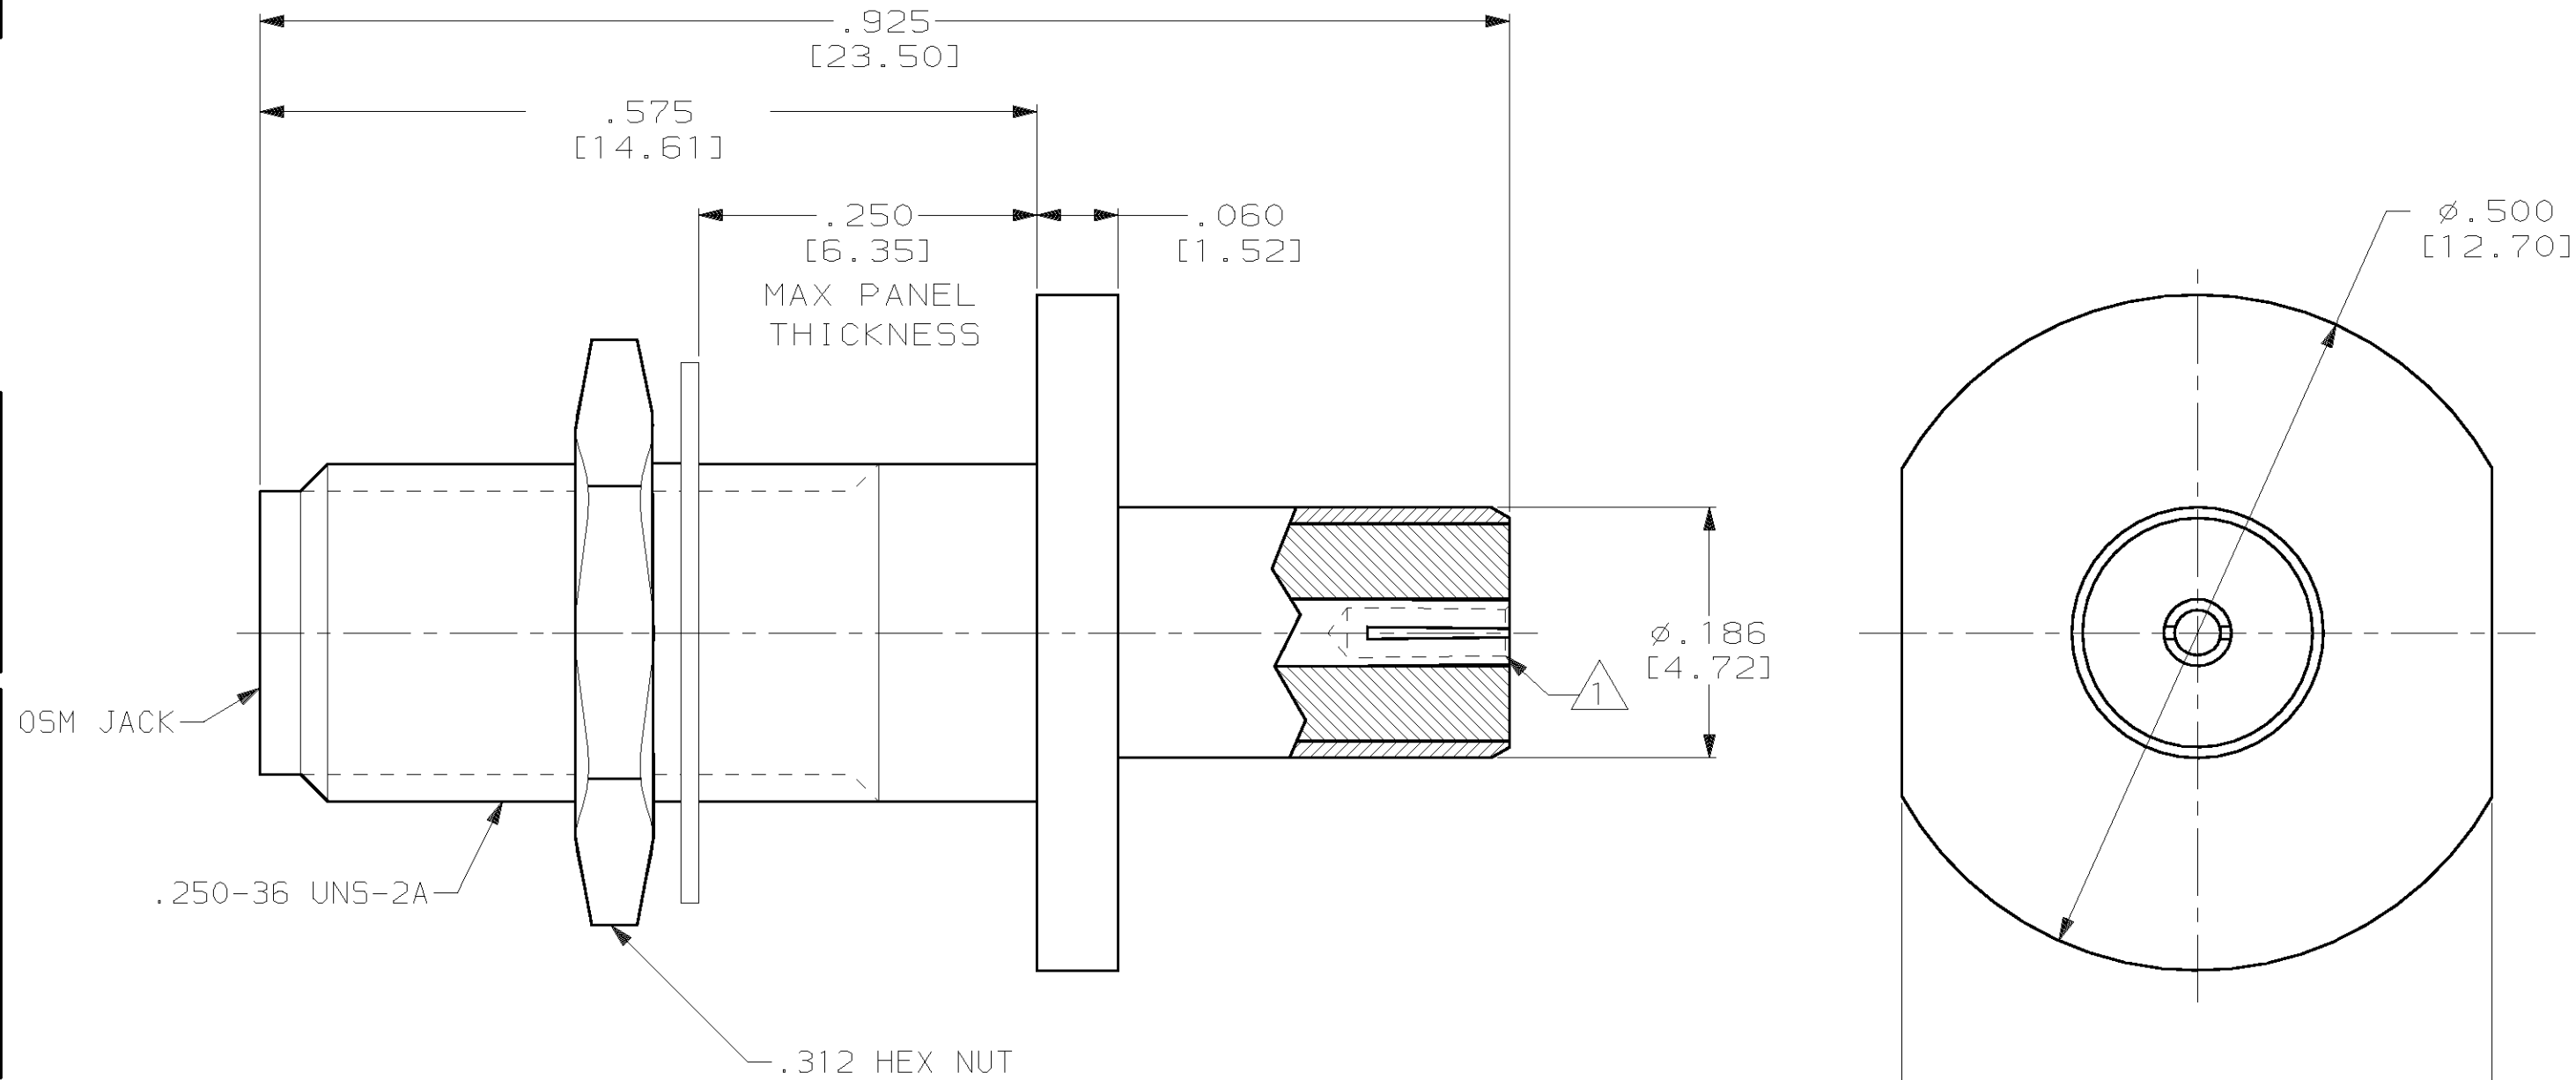

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. C. THOMAS 6-13-01		AMP TYCO Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		CHK R. GROSS 6-13-01		OSM BULKHEAD FEEDTHRU JACK TO JACK ADAPTER	
		APVD R. GROSS 6-13-01			
		PRODUCT SPEC —			
		APPLICATION SPEC —			
0 PLC ±— 1 PLC ±— 2 PLC ±— 3 PLC ±.005 (0.13) 4 PLC ±— ANGLES ±—		WEIGHT —		SIZE A2	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO C- 1484288	
				RESTRICTED TO —	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1	
				SHEET 1 of 1	
				REV 0	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru