



Features

- Carbon element
- Assortment of resistance tapers
- Variety of shaft lengths
- Flatted, knurled and slotted shaft styles
- Center detent option



PTM90 Series Panel Control w/Push-Push Switch

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 1K ohms to 1 megohm
 Standard Resistance Tolerance
 R < 250K ohms ±20 %
 R ≥ 250K ohms ±30 %
 End Resistance
 R < 50K ohms 30 ohms max.
 R ≥ 50K ohms 0.1 % of TR max.
 Insulation Resistance @ 250 VDC
 100 megohms min.
 Dielectric Withstanding Voltage 300 VAC
 Tracking Error (-40 dB to 0 dB) ±3 dB
 Standard Taper Linear, Audio
 Power Rating
 Linear 0.05 watt
 Audio 0.025 watt
 Slider Noise 100 mV max.
 Operating Voltage 50 VAC / 10 VDC

Environmental Characteristics

Operational Life 15,000 cycles
 TR Shift ±15 %
 Operating Temp. Range -10 °C to +55 °C
 Resistance to Solder Heat ±5 %
 IP Rating IP 40

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle 300 ° ±3 °
 Operating Torque 20~250 gf-cm
 Stop Strength 5 kgf-cm min.
 Mounting Torque 10 kgf-cm max.
 Shaft Push/Pull Strength 10 kgf max.
 Soldering Condition
 Manual 300 °C ±5 °C for 3 sec.
 Wave 260 °C ±5 °C for 5 sec.
 Wash Not recommended
 Hardware One flat washer and one mounting nut supplied with each potentiometer

Switch Characteristics

Power Rating 3 A @ 16 VDC
 Contact Resistance 100 milliohms
 Dielectric Strength
 Bushing to Terminals 300 VAC
 Switch Terminals 50 VAC
 Insulation Resistance
 Bushing to Terminals @ 250 VAC
 100 megohms
 Switch Terminals @ 50 VAC
 10 megohms
 Switch Type Push on - Push off
 Contact Arrangement SPDT
 Switch Stroke 1.5 ± 0.1 mm
 Operating Force 2 kgf max.
 Operating Life 10,000 cycles

Product Dimensions

Knurled Shaft



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$



Slotted Shaft



Flatted Shaft



Dimensions

| | 20 (0.787) | 30 (1.181) |
|---|---------------|---------------|
| L | | |
| B | 7 (0.276) | 10 (0.394) |
| F | 10 (0.694) | 12 (0.472) |

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
 Users should verify actual device performance in their specific applications.

PTM90 Series Panel Control w/Push-Push Switch



Mounting Hole Detail



Locating Lug Detail



Tapers



Hardware



How To Order

PTM90 2 - 0 25 S - 103 B2

- Model Number
- Designator
 - PTM90 = Panel Control w/Push-Push Switch
- Number of Sections
 - 2 = Dual Gang
- Center Detent
 - 0 = No Detent
 - 1 = Center Detent
- Shaft Length (FMS)
 - 20 = 20 mm (Knurled and Flatted shaft)
 - 25 = 25 mm (Slotted shaft only)
 - 30 = 30 mm (Flatted shaft only)
- Shaft Style
 - F = Flatted Metal
 - K = Knurled (18 tooth serrated)
 - S = Slotted Metal
- Resistance Code (See Standard Resistance Table)
- Resistance Taper (See Taper Charts)
 - Taper Series followed by Curve Number


Standard Resistance Table

| Resistance (Ohms) | Resistance Code |
|-------------------|-----------------|
| 1,000 | 102 |
| 2,000 | 202 |
| 5,000 | 502 |
| 10,000 | 103 |
| 20,000 | 203 |
| 50,000 | 503 |
| 100,000 | 104 |
| 200,000 | 204 |
| 500,000 | 504 |
| 1,000,000 | 105 |

Switch Circuit



Schematic

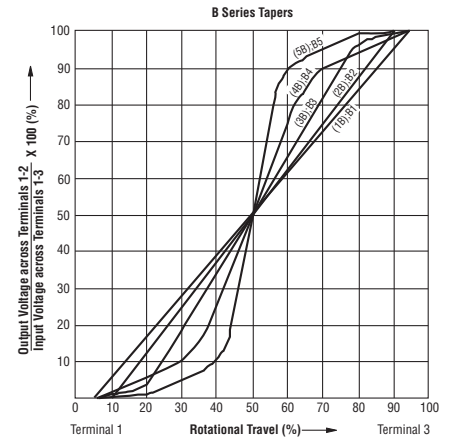

REV. 03/13

Specifications are subject to change without notice. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru