

SMD Inductors(Coils)

For Power Line(Wound, Magnetic Shielded)

Conformity to RoHS Directive

VLS Series VLS252010



FEATURES

- Miniature size
Mount area: 2.5×2mm
Height: 1.0mm max.
- Generic use for portable DC to DC converter line.
- High magnetic shield construction should actualize high resolution for EMC protection.
- Available for automatic mounting in tape and reel package.
- The products do not contain lead and support lead-free soldering.

APPLICATIONS

DVCs, DSCs, PDAs, LCD displays, cellular phones, HDDs, etc.


SHAPES AND DIMENSIONS



Dimensions in mm



RECOMMENDED PC BOARD PATTERN



Dimensions in mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part No.	Inductance (μ H)	Inductance tolerance (%)	Test frequency (MHz)	DC resistance (Ω)		Rated current(A)*		Based on temperature rise typ.
				max.	typ.	max.	typ.	
VLS252010T-R47N	0.47	± 30	1	0.048	0.04	2.5	2.8	2.3
VLS252010T-R68N	0.68	± 30	1	0.064	0.053	2.2	2.4	2
VLS252010T-1R0N	1	± 30	1	0.085	0.071	1.8	2	1.7
VLS252010T-1R5N	1.5	± 30	1	0.128	0.107	1.5	1.7	1.4
VLS252010T-2R2M	2.2	± 20	1	0.19	0.158	1.2	1.4	1.1
VLS252010T-3R3M	3.3	± 20	1	0.304	0.253	1	1.2	0.94
VLS252010T-4R7M	4.7	± 20	1	0.44	0.367	0.88	0.98	0.78
VLS252010T-6R8M	6.8	± 20	1	0.541	0.451	0.74	0.82	0.7
VLS252010T-100M	10	± 20	1	0.854	0.712	0.59	0.65	0.52


* Rated current: Value obtained when current flows and the temperature has risen to 40°C or when DC current flows and the nominal value of inductance has fallen by 30%, whichever is smaller.

• Operating temperature range: -40 to +105°C (Including self-temperature rise)


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

INDUCTANCE vs. DC SUPERPOSITION CHARACTERISTICS

VLS252010T-R47N

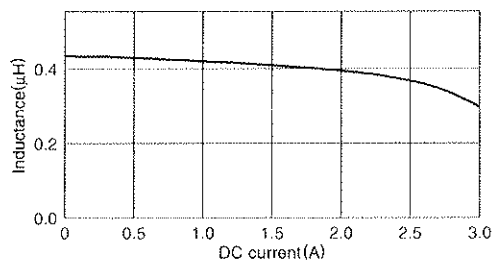


VLS252010T-R68N

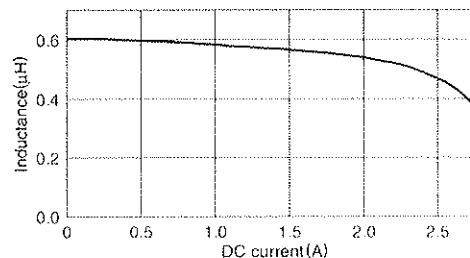


• Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

• All specifications are subject to change without notice.


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
INDUCTANCE vs. DC SUPERPOSITION CHARACTERISTICS
VLS252010T-1R0N

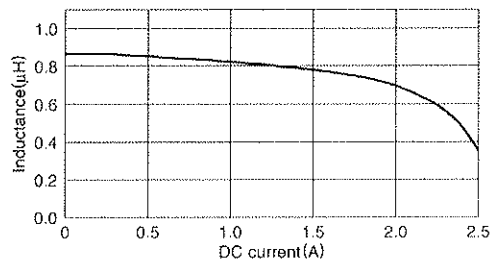


VLS252010T-1R5N

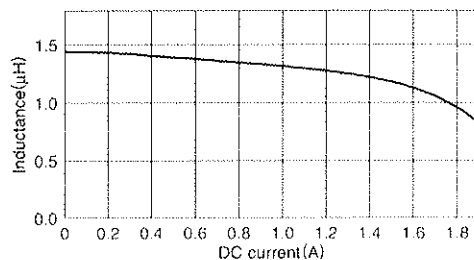


VLS252010T-2R2M

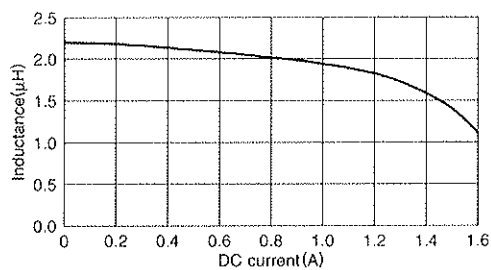


VLS252010T-3R3M

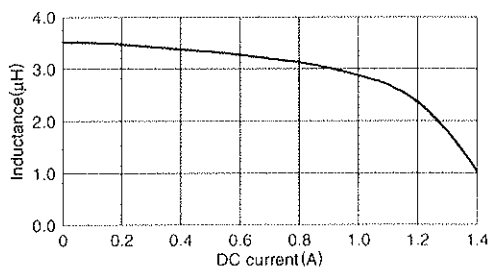


VLS252010T-4R7M

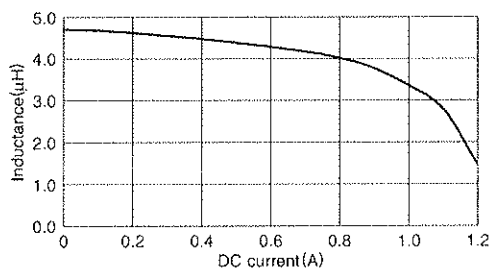


VLS252010T-6R8M

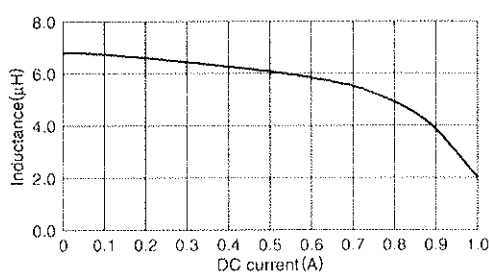

VLS252010T-100M

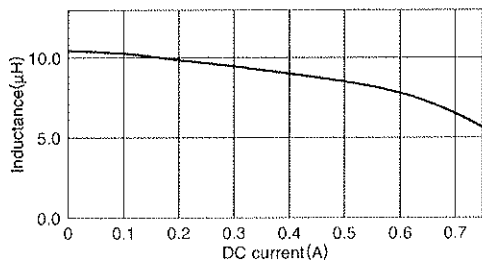

TEST CIRCUIT



1: LCR meter 4285A f=1MHz
 2: DC constant current

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru