


REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	02/24/04	M. C.

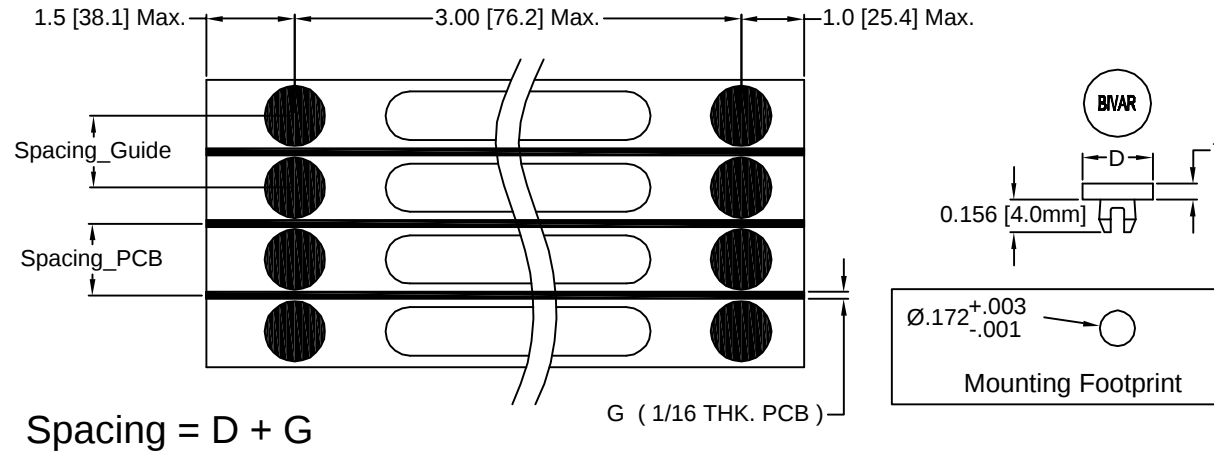

PART NO.	PCB SPACING	T ±.005 (.1mm)	D ±.003 (.08mm)
312-078	.312 (7.9)	.078 (2.0)	.236 (6.0)
312-109	.312 (7.9)	.109 (2.8)	.236 (6.0)
312-125	.312 (7.9)	.125 (3.2)	.236 (6.0)
312-156	.312 (7.9)	.156 (4.0)	.236 (6.0)
312-187	.312 (7.9)	.187 (4.8)	.236 (6.0)
400-078	.400 (10.2)	.078 (2.0)	.324 (8.2)
400-109	.400 (10.2)	.109 (2.8)	.324 (8.2)
400-125	.400 (10.2)	.125 (3.2)	.324 (8.2)
400-156	.400 (10.2)	.156 (4.0)	.324 (8.2)
400-187	.400 (10.2)	.187 (4.8)	.324 (8.2)
500-078	.500 (12.7)	.078 (2.0)	.424 (10.8)
500-109	.500 (12.7)	.109 (2.8)	.424 (10.8)
500-125	.500 (12.7)	.125 (3.2)	.424 (10.8)
500-156	.500 (12.7)	.156 (4.0)	.424 (10.8)
500-187	.500 (12.7)	.187 (4.8)	.424 (10.8)

PART NO.	PCB SPACING	T ±.005 (.1mm)	D ±.003 (.08mm)
600-078	.600 (15.2)	.078 (2.0)	.524 (13.3)
600-109	.600 (15.2)	.109 (2.8)	.524 (13.3)
600-125	.600 (15.2)	.125 (3.2)	.524 (13.3)
600-156	.600 (15.2)	.156 (4.0)	.524 (13.3)
600-187	.600 (15.2)	.187 (4.8)	.524 (13.3)
750-078	.750 (19.1)	.078 (2.0)	.674 (17.1)
750-109	.750 (19.1)	.109 (2.8)	.674 (17.1)
750-125	.750 (19.1)	.125 (3.2)	.674 (17.1)
750-156	.750 (19.1)	.156 (4.0)	.674 (17.1)
750-187	.750 (19.1)	.187 (4.8)	.674 (17.1)
800-078	.800 (20.3)	.078 (2.0)	.724 (18.4)
800-109	.800 (20.3)	.109 (2.8)	.724 (18.4)
800-125	.800 (20.3)	.125 (3.2)	.724 (18.4)
800-156	.800 (20.3)	.156 (4.0)	.724 (18.4)
800-187	.800 (20.3)	.187 (4.8)	.724 (18.4)

PART NO.	PCB SPACING	T ±.005 (.1mm)	D ±.003 (.08mm)
1000-078	1.00 (25.4)	.078 (2.0)	.924 (23.5)
1000-109	1.00 (25.4)	.109 (2.8)	.924 (23.5)
1000-125	1.00 (25.4)	.125 (3.2)	.924 (23.5)
1000-156	1.00 (25.4)	.156 (4.0)	.924 (23.5)
1000-187	1.00 (25.4)	.187 (4.8)	.924 (23.5)

2. MATERIAL: NYLON 6, 10% GLASS, 94V-0, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 12-BK.
RTP 299A X 59354CFR, BLACK OR MODIFIED PLASTICS MN6-FG10SE BK.

1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°	 TITLE: CIRC-O-GIDE, SNAP-IN BUTTON STYLE CARD GUIDE	
.XX ± .01			
.XXX ± .005		PART NO: CIRC-O-GIDE REVISION: A	
DESIGNED: Ty Yin	DATE: 02/24/04	CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 1	
CHECKED: D. Green	DATE: 02/24/04	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru