

CVPD-037X Model

5x7 mm SMD, 3.3V, LVPECL

Frequency Range:	40.000 to 170.000 MHz
Operating Temperature Range:	-40°C to 85°C
Storage Temperature Range:	-45°C to 90°C
Input Voltage:	3.3V $\pm$ 5%
Control Voltage:	1.65V $\pm$ 1.5V
Input Current:	56mA Max
Output:	PECL
Symmetry:	45/55% Max @ zero crossing point
Rise/Fall Time:	0.25nSec Typical, 0.5nSec Max, (20% to 80%)
Pullability APR:	$\pm$ 50ppm Min APR
Load:	50 ohms (Vdd-2.0V)
Logic "1" Level:	2.275 VDC Min
Logic "0" Level:	1.680 VDC Max
Modulation BW:	15 kHz Min
Input Impedance:	5 Mohm Min
Enable Delay Time:	2 mSec Max
Disable Delay Time:	200 nSec Max
Phase Noise (Typical for 160 MHz):	
10 Hz Offset:	-60 dBc/Hz
100 Hz Offset:	-90 dBc/Hz
1 kHz Offset:	-118 dBc/Hz
10 kHz Offset:	-134 dBc/Hz
100 kHz Offset:	-144 dBc/Hz
1 MHz Offset:	-150 dBc/Hz
10 MHz Offset:	-157 dBc/Hz
40 MHz Offset:	-157 dBc/Hz



Standard Frequencies (MHz)
100.000
122.880
153.600
156.250

Mechanical:

Shock:	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Solderability:	MIL-STD-883, Method 2003
Vibration:	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance:	MIL-STD-202, Method 215
Resistance to Soldering Heat:	MIL-STD-202, Method 210, Condition I or J



Environmental:

Thermal Shock:	MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
Moisture Resistance:	MIL-STD-883, Method 1004


Part Number Example: CVPD-037X-100.000 = 3.3V, $\pm$ 50ppmAPR, 100 MHz

Dimensions inches (mm)

All dimensions are Max unless otherwise specified.

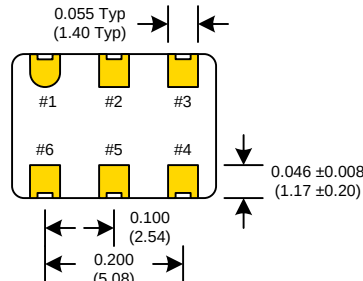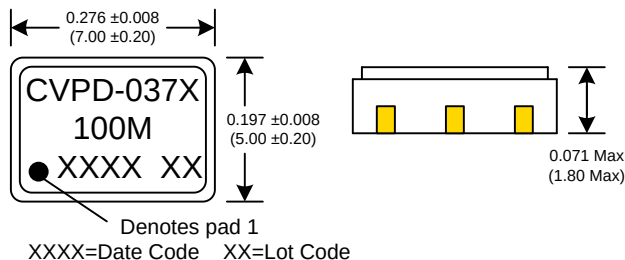


SUGGESTED PAD LAYOUT

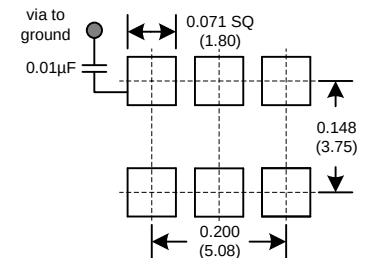

0.01 μ F Bypass Capacitor Recommended

RECOMMENDED REFLOW SOLDERING PROFILE

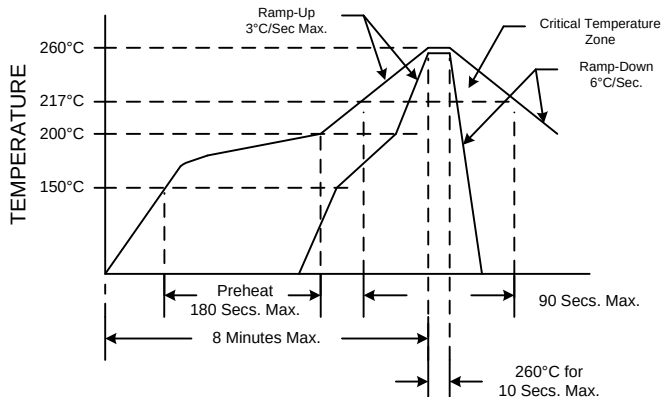

NOTE: Reflow Profile with 240°C peak also acceptable.

PIN	Connection
1	Cont. Volt
2	E/D
3	GND
4	Output
5	Comp Output
6	Vcc

Tristate Function	
Function pin 2	Output pin
Open	Active
"1" level 0.7xVdd Min	Active
"0" level 0.3xVdd Max	High Z

Available on 16mm Tape and Reel in quantities of 1,000 pcs.

Rev: C

Date: 24-Sep-2014

Page 1 of 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru