


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1.


| | |
|---------|--|
| NOTICE: | THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER. |
| RoHS | ✓ |
2. HEADER: THERMOSET PLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
4. OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +85°C
5. STORAGE TEMPERATURE: -50°C TO +125°C
6. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
7. DIMENSIONS ARE IN INCHES, TOLERANCES ARE:
.XX = ±.01 .XXX = ±.005

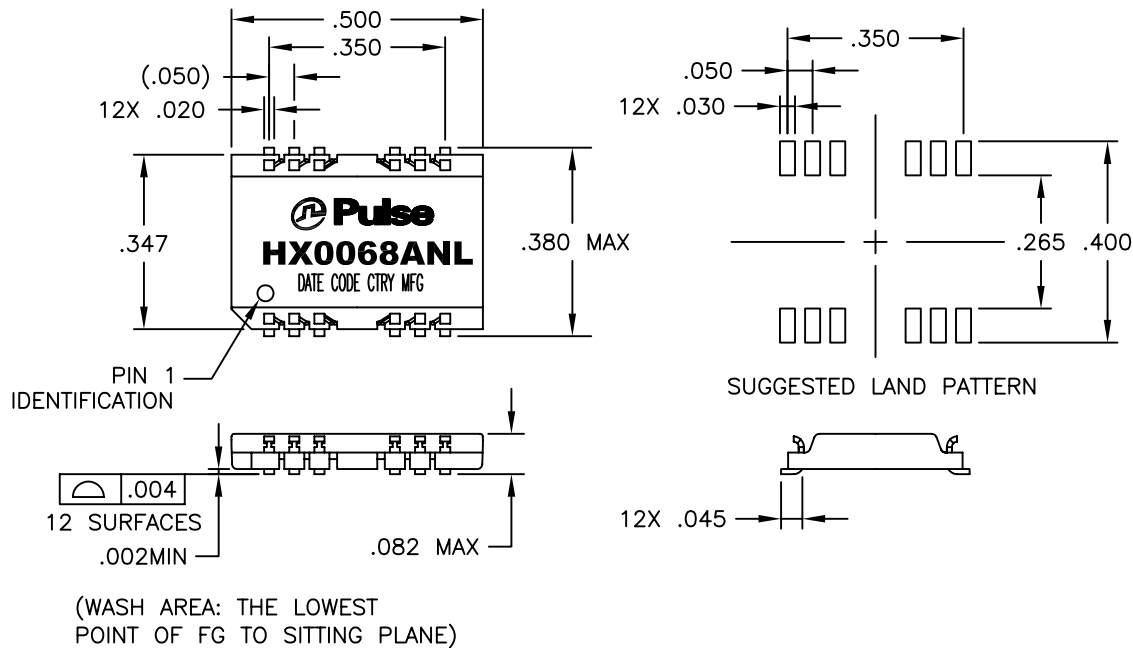

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
(FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)

| PARAMETER | SPECIFICATIONS | |
|--|---|--|
| OPERATING TEMP | -40°C TO +85 °C | |
| URNS RATIO | 1 : 1 ±2% | |
| POLARITY | PER SCHEMATIC | |
| INSERTION LOSS | 100 KHz | 1-125 MHz |
| | -1.2 dB MAX | -0.2-0.002*f ^{1.4} dB MAX |
| RETURN LOSS (Z OUT = 100 OHM ±15%) | .1-40 MHz | 40-100 MHz |
| | -16 dB MIN | -10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN |
| INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, -40°C TO +85°C) | 350 uH MIN (MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS) | |
| | 325 uH MIN @ -40°C | |
| CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS | 1 MHz | 10-100 MHz |
| | -50 dB MIN | -55+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN |
| COMMON MODE REJECTION RATIO | 2 MHz | 30-200 MHz |
| | -42 dB MIN | -15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN |
| DC RESISTANCE, 1/2 WINDING | .65 OHMS MAX | |
| DC RESISTANCE IMBALANCE | ±.065 OHMS MAX (CENTER TAP SYMMETRY) | |
| INPUT - OUTPUT ISOLATION | 1500 VRMS MIN @ 60 SECONDS | |

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHz.

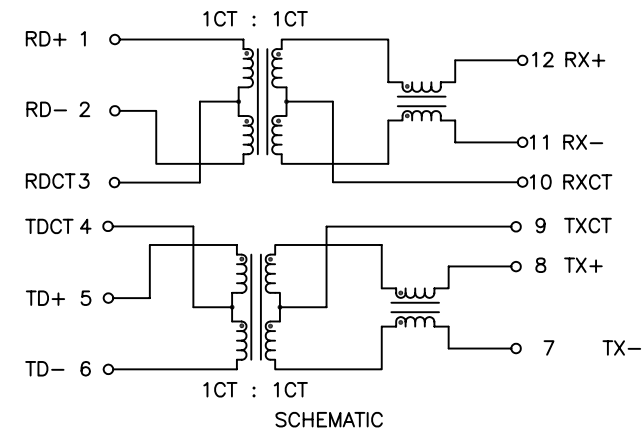

© Copyright, 2011. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (02/22/10)

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|--------|--------------------|------|
| PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY | PRODUCT DESCRIPTION | PS DRAWING | SHEET: | DWG. NO./ PART NO. | REV. |
| | MDL,SIN,100D,1:1,SM,TU | PS-2288.001-A | 1 | HX0068ANL | M10 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru