



Features:

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, 1B1S, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 24, 300mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - 1B1S: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 70,000 Hours
 - 1B1S: 50,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours





Fan-S Division



Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-08025C * AW11	12	0.05	0.60	1600	0.582	20.570	0.043	1.092	16.5	86.0
FAD1-08025C * LW11	12	0.08	0.96	2100	0.764	27.019	0.072	1.828	22.3	86.0
FAD1-08025C * MW11	12	0.12	1.44	2500	0.916	32.384	0.102	2.590	29.4	86.0
FAD1-08025C * HW11	12	0.21	2.52	3000	1.093	38.648	0.142	3.606	35.2	86.0
FAD1-08025C * JW11	12	0.23	2.76	3400	1.225	43.291	0.167	4.241	37.4	86.0
FAD1-08025D * LW11	24	0.04	0.96	2100	0.764	27.019	0.072	1.828	22.3	86.0
FAD1-08025D * MW11	24	0.07	1.68	2500	0.916	32.384	0.102	2.590	29.4	86.0
FAD1-08025D * HW11	24	0.10	2.40	3000	1.093	38.648	0.142	3.606	35.2	86.0

* Indicates "B" (Ball Bearing), "A" (1B1S), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

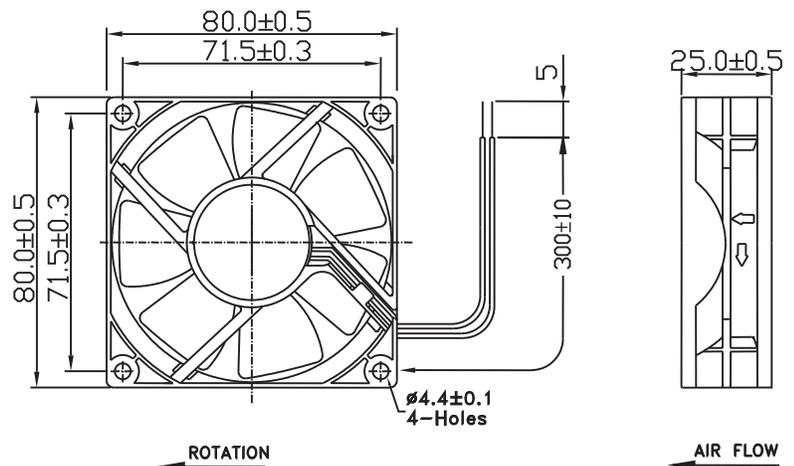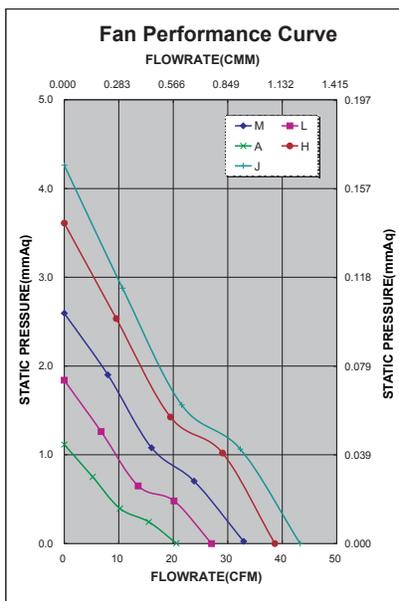

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru