


Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility

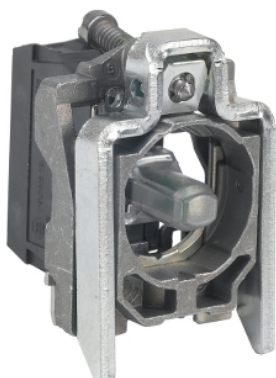

### Main

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Complete body/light block assembly
Device short name	ZB4
Fixing collar material	Zamak
Sale per indivisible quantity	1
Light source	Protected LED
Bulb base	Integral LED
Light source colour	Green
[Us] rated supply voltage	110...120 V AC 50/60 Hz

### Complementary

CAD overall width	1.18 in (30 mm)
CAD overall height	1.85 in (47 mm)
CAD overall depth	1.46 in (37 mm)
Terminals description ISO n°1	(X1-X2)PL
Net weight	0.12 lb(US) (0.053 kg)
[Ui] rated insulation voltage	250 V 3)EN 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV EN 60947-1
Signalling type	Steady
Current consumption	14 mA
Service life	100000 h at rated voltage and 25 °C
Surge withstand	1 kV IEC 61000-4-5
Device presentation	Basic sub-assemblies

### Environment

Protective treatment	TH
Ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
Ambient air temperature for operation	-40...158 °F (-40...70 °C)
Electrical shock protection class	Class I IEC 60536
Standards	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Product certifications	UL listed CSA
Vibration resistance	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Resistance to fast transients	2 kV IEC 61000-4-4
Resistance to electromagnetic fields	9.14 V/m (10 V/m) IEC 61000-4-3
Resistance to electrostatic discharge	6 KV on contact (on metal parts) IEC 61000-2-6 8 kV in free air (in insulating parts) IEC 61000-2-6
Electromagnetic emission	Class B IEC 55011

## Ordering and shipping details

Category	22468 - PUSHBUTTONS,22MM(METAL) NEW
Discount Schedule	CS2
GTIN	03606480360756
Package weight(Lbs)	0.05 kg (0.1 lb(US))
Returnability	No
Country of origin	FR

## Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
REACH Regulation	<a href="#">REACH Declaration</a>
EU RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">EU RoHS Declaration</a>
Environmental Disclosure	<a href="#">Product Environmental Profile</a>
Circularity Profile	<a href="#">End Of Life Information</a>
WEEE	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)