


LEFT PART




NOTE:

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

VOLTAGE RATING : 250 VAC
CURRENT RATING : 1.0 A AT 70°C
INSULATION RESISTANCE: 10 MΩ MIN. AFTER TEST
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000V
CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ MAX. AFTER TEST
OPERATING T° : -55°C TO +125°C
INSERTION FORCE: 0.75N MAX. PER CONTACT
WITHDRAWAL FORCE: 0.15N MIN. PER CONTACT

MATERIALS:

TERMINAL BLOCK : GLASS REINFORCED THERMOPLASTIC UL 94-V0.
COVER : POLYAMIDE-NYLON.
CONTACTS : PHOSPHOR BRONZE.
PLATING : Z1 : 0.40 μ Au MIN. OVER Ni IN CONTACT AREA;
N9 : 0.75 μ Au MIN. OVER Ni IN CONTACT AREA;
PURE Sn DN IDC-TERMINAL.
PURE Sn DN IDC-TERMINAL.
EB : 2.00 μ Au MIN. OVER Ni IN CONTACT AREA;
PURE Sn DN IDC-TERMINAL.



Detail A
SCALE: 4:1

WIRE CHARACTERISTICS:

26/28/30AWG: INSULATION DIAMETER 1.20MM MAX.
24AWG SPECIAL: INSULATION DIAMETER 0.9 MM MAX.




PART NUMBERS:

HM2C01D0C010--LF CONNECTOR FOR WIRE SIZE AWG 28, AWG 30.
HM2C01D2C010--LF CONNECTOR FOR WIRE SIZE AWG 24, AWG 26.
AWG24 SPECIAL SEE WIRE CHARACTERISTICS

MARKING:

PARTNUMBER	WIRE SIZE MARKING
HM2C01D0C010--LF	AWG28/30
HM2C01D2C010--LF	AWG24/26

- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS

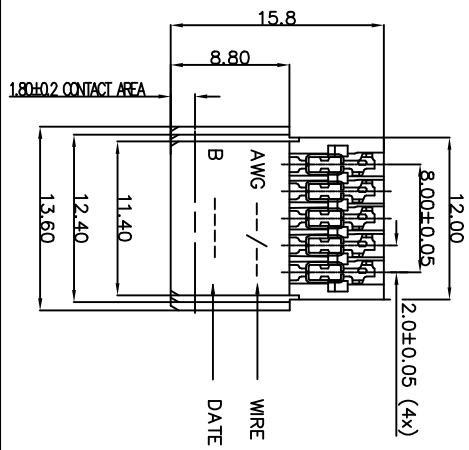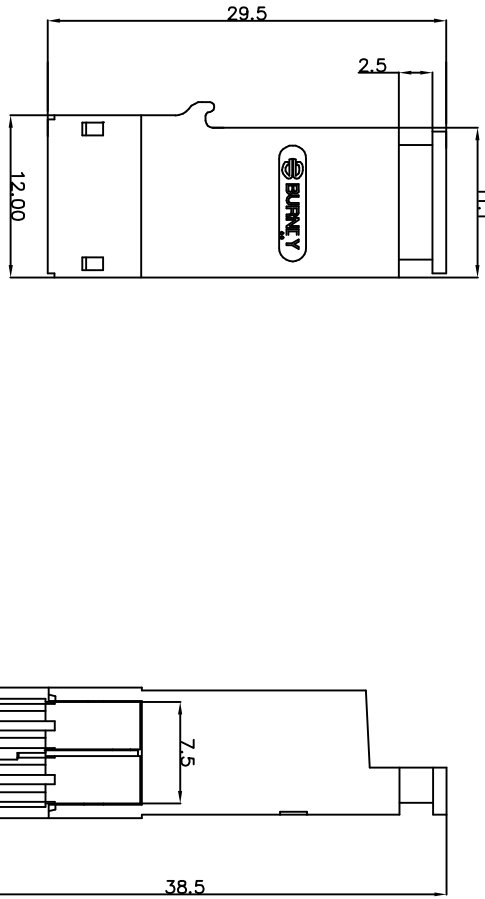

mat'l. code		surface	tolerance	projection	product family	
ltr	ecn no	dr	date	ISO 1302	ISO 406/ISO 110	Millipcs HPL560
A	0005-0491	KN	13-09-01	tolerances unless otherwise specified	angle 15°	4X5 Pos, HM2C01D-C010-LF
B	0005-0491	Q	22-11-05	0.00 ± 0.2	0.00 ± 0.1	NON-SHIELDED CABLE CONNECTOR WITH H000
C	ELX-W-28087	U	2017/02/13	0±1°	scale 4:1	
		dr	Laurence Zang	2017/02/13		dwg no
		enq	Laurence Zang	2017/02/13		sheet of 1 size
		chr	Nick Zhong	2017/02/13		
		qppd	Tim Yao	2017/02/13		
sheet	revision	c				
index	sheet	1				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru