

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION



20

© COPYRIGHT 20 BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A		INITIAL RELEASE	19MAR2015	DL	CW
A1		ECR-15-009224	23JUN2015	DL	CW
B		ECR-15-013292	24SEP2015	DL	CW

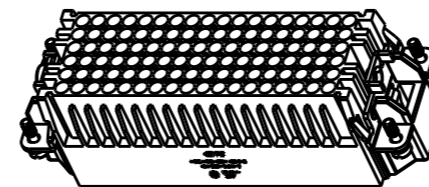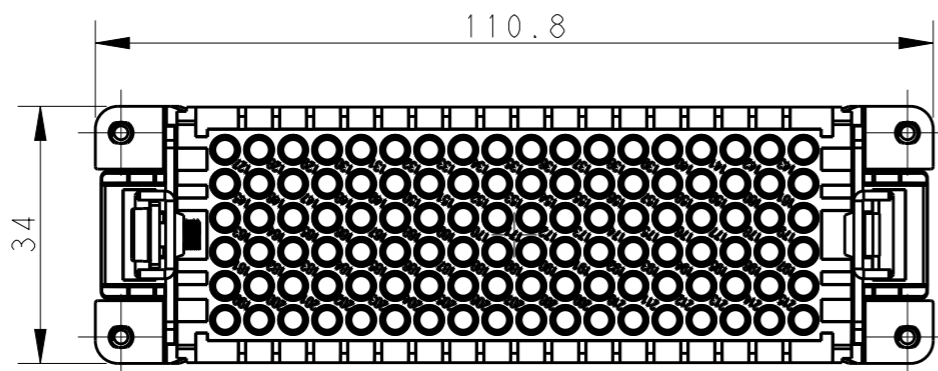


SCALE 1:2

NOTES:




- TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 INSULATION MATERIAL: PC
 RATED VOLTAGE: 250 V
 RATED CURRENT: 10 A
 INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
 RATED IMPULSE VOLTAGE: 2.5 KV
 POLLUTION DEGREE: 2
 FLAMMABILITY: UL94V-0
 MATING CYCLES: 500 CYCLES
 OPERATION TEMPERATURE: $-40-+125^{\circ}C$
 WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
- CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
 (ORDER No. REFER TO DRAWING:T20200X10XX000)

M4 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 1.2Nm

4 X M3 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5Nm

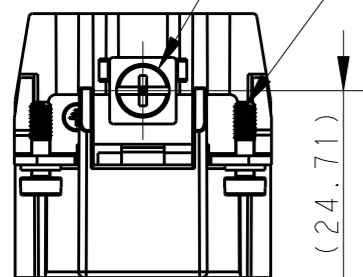


(24.71)

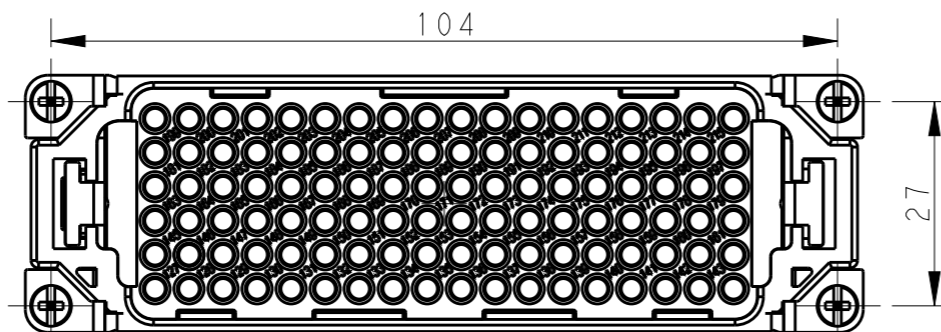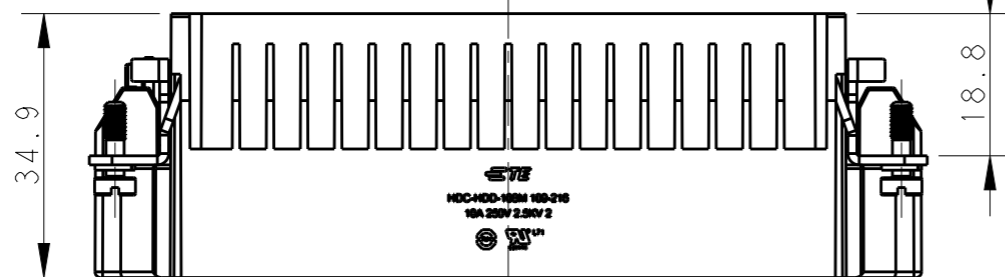

注释:

- 技术参数:
 绝缘材料: PC
 额定电压: 250V
 额定电流: 10A
 绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
 额定脉冲电压: 2.5 KV
 污染等级: 2
 阻燃等级: UL94V-0
 插拔次数: 500次
 工作温度: $-40-+125^{\circ}C$
 接线范围: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 接线类型: 冷压接
- 端子需要单独订购。
 (订货号参考图面: T20200X10XX000)

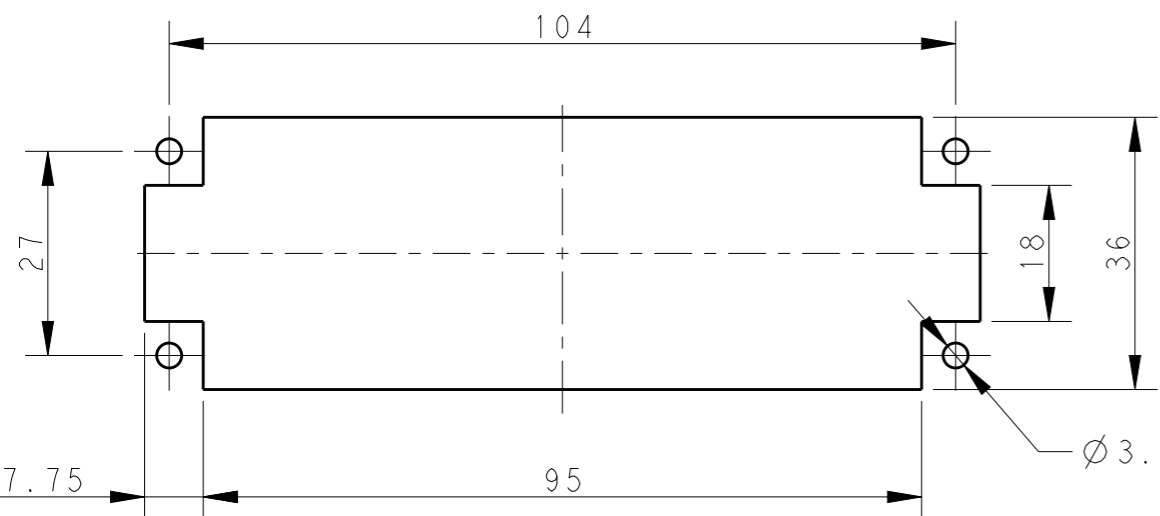

PANEL CUT OUT FOR INSERTS FOR USING WITHOUT HOODS/HOUSINGS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ±-
	1 PLC ±-
	2 PLC ±-
	3 PLC ±-
	4 PLC ±-
	ANGLES ±-
MATERIAL	FINISH
-	-
-	-

DWN	DAVID LI	18MAR2015
CHK	CHRIS WANG	18MAR2015
APVD	XU XIANG	18MAR2015
PRODUCT SPEC	108-137043	
APPLICATION SPEC	114-137043	
WEIGHT	-	
CUSTOMER DRAWING		

HDC-HDD-108M 109-216	T2032162101-000
DESCRIPTION	PART NUMBER

TE Connectivity		NAME	
		HDC-HDD-108M 109-216	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	-	©T2032162101000	-
SCALE		SHEET	REV
1:1		1 OF 1	B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru