


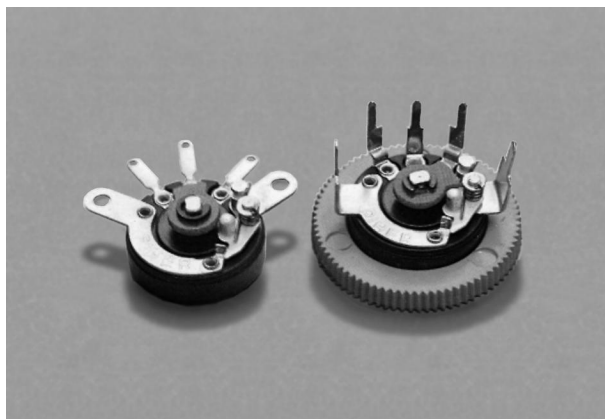

FEATURES

- Carbon resistive element.
- Dust proof enclosure.
- With or without actuating knob
- Optional SPST switch

MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Mechanical rotation angle: $255^\circ \pm 5^\circ$
- Electrical rotation angle: $220^\circ \pm 20^\circ$
- Torque: 0.5 to 1.5 Ncm.
(0.7 to 2.1 in-oz)
- Stop torque: > 40 Ncm. (> 56 in-oz)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- Range of values (*):
 $100\Omega \leq R_n \leq 5\text{ M}$ (Decad. 1.0 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 4.7 - 5.0)
- Tolerance (*): $100\Omega \leq R_n \leq 1\text{ M}\Omega$ $\pm 20\%$
 $1\text{ M}\Omega < R_n \leq 5\text{ M}\Omega$ $\pm 30\%$
- Max. Voltage: 200 VDC (lin) 100 VDC (no lin)
- Nominal Power 50°C (122°F) (see power rating curve)
0.25 W (lin) 0.12 W (no lin)
- Taper (*) (Log. & Alog. only $R_n > 1\text{ K}$) Lin ; Log; Alog.
- Residual resistance(*): $\leq 0.5\% R_n$ (5 Ω min.)
- Equivalent Noise Resistance: $\leq 3\% R_n$ (3 Ω min.)
- Operating temperature**: $-25^\circ\text{C} + 70^\circ\text{C}$ ($-13^\circ\text{F} + 158^\circ\text{F}$)

* Others upon request

** Up to 85°C depending on application

HOW TO ORDER

STANDARD

T-18	A	I	1	473	B	2020
Series	Terminals	Switch	Thumbwheel	Value	Taper	Tolerance
T-18	A = PCB B = Solder Lugs	I = with S = without	S = sb/st T = sb/ct 1 = Fig. 1 2 = Fig. 2 3 = Fig. 3 4 = Fig. 4 (See note 1)	1 0 1 = 1 0 0 Ω 2 0 3 = 2 0 K 5 0 4 = 5 0 0 K 5 0 5 = 5 M (See note 2)	A = Linear B = Log. C = Alog. (See note 4) Others tapers on request	2020 = +/-20% 3030 = +/-30% (See note 3)

NOTES:

- (1) Thumbwheel: S = without knob, without screw
T = without knob, with screw
Fig. 1, 2 y 3: countersunk knob
Fig. 4: knob with screw
knob colour: Black

If you wish to use your own custom plastic shaft/knob/actuator please contact Piher for advice about compatible materials.

- (2) Value: • Code: 10 1 100 Ω
Number of zeros
2 first digits of the value.
Others values upon request.

- (3) Tolerance (non standard), upon request.
Rotary switch with Alog. curve is not available.

- (4) Switch option not available with antilog taper.

Example code: +7 = 07 05
-5 = negative tolerance
positive tolerance

NOTE: The information contained here should be used for reference purposes only.


HOW TO ORDER CUSTOM DRAWING

T-18 A I + DRAWING NUMBER (Max. 16 digits)


This way of ordering should be used for options which are not included in the "How to order" standard and optional extras.

TERMINALS


T-18 A

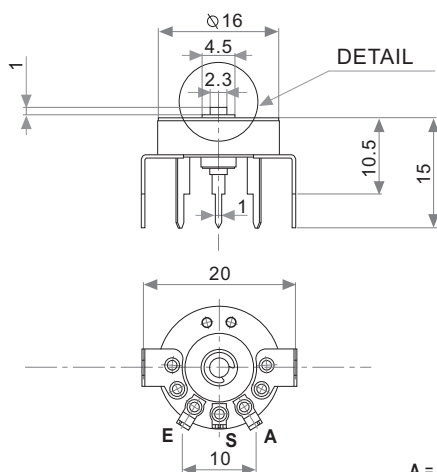

DETAIL




T-18 B

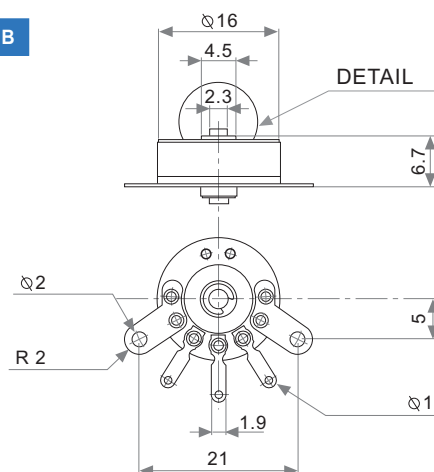


A = Initial S = Wiper E = Final

SWITCH

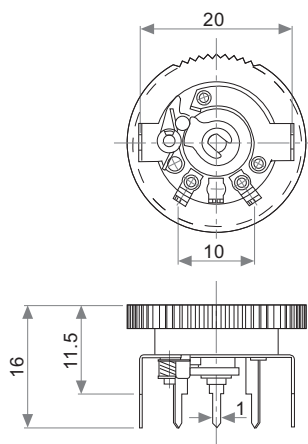


ELECTRICAL AND MECHANICAL

SWITCH RATING	0.5 A; 12V DC
SWITCH OPERATING ANGLE	25°±10°
MECHANICAL LIFE (CYCLES)	10.000




SCREW



FOOTPRINT

POWER RATING CURVE



THUMBWHEEL

Fig. 1 / Ref. 5950

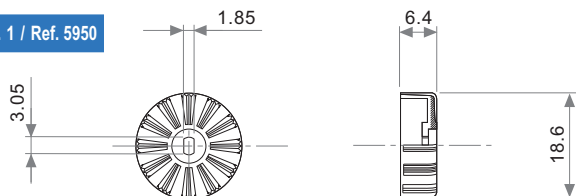


Fig. 2 / REF. 5951

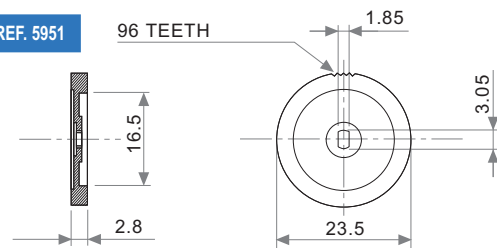


Fig. 3 / Ref. 5952


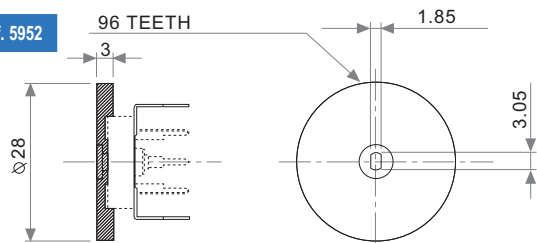


Fig. 4 / Ref. 5953
(Screw Ref. 5342 is required)

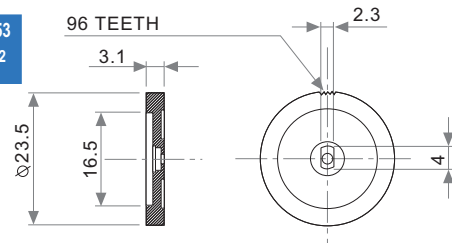

TESTS

TYPICAL VARIATIONS

ELECTRICAL LIFE	1.000 h. @ 50°C; 0.25 W	±5 %
MECHANICAL LIFE : POT.	25.000 (10-15 CPM)	±3 % (Rn < 1 M)
TEMPERATURE COEFFICIENT	-25 ° C; +70 ° C	±300 ppm (Rn < 100 K)
THERMAL CYCLING	16 h. @ 85 ° C; 2h @ -25 ° C	±2.5 %
DAMP HEAT	500 h. @ 40 ° C @ 95% HR	±5 %
VIBRATION (for each plane X,Y,Z)	2 h. @ 10 Hz - 55 Hz.	±2 %

NOTE: Out of range values may not comply these results.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru