


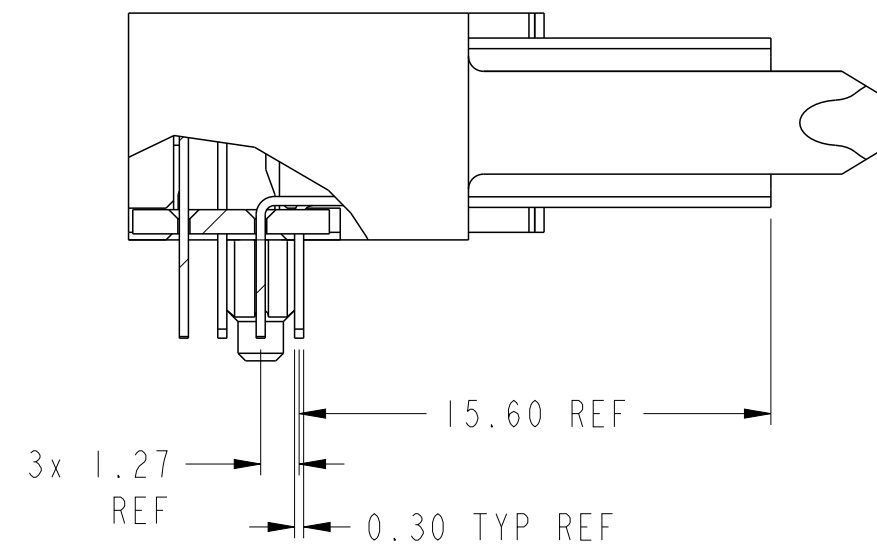
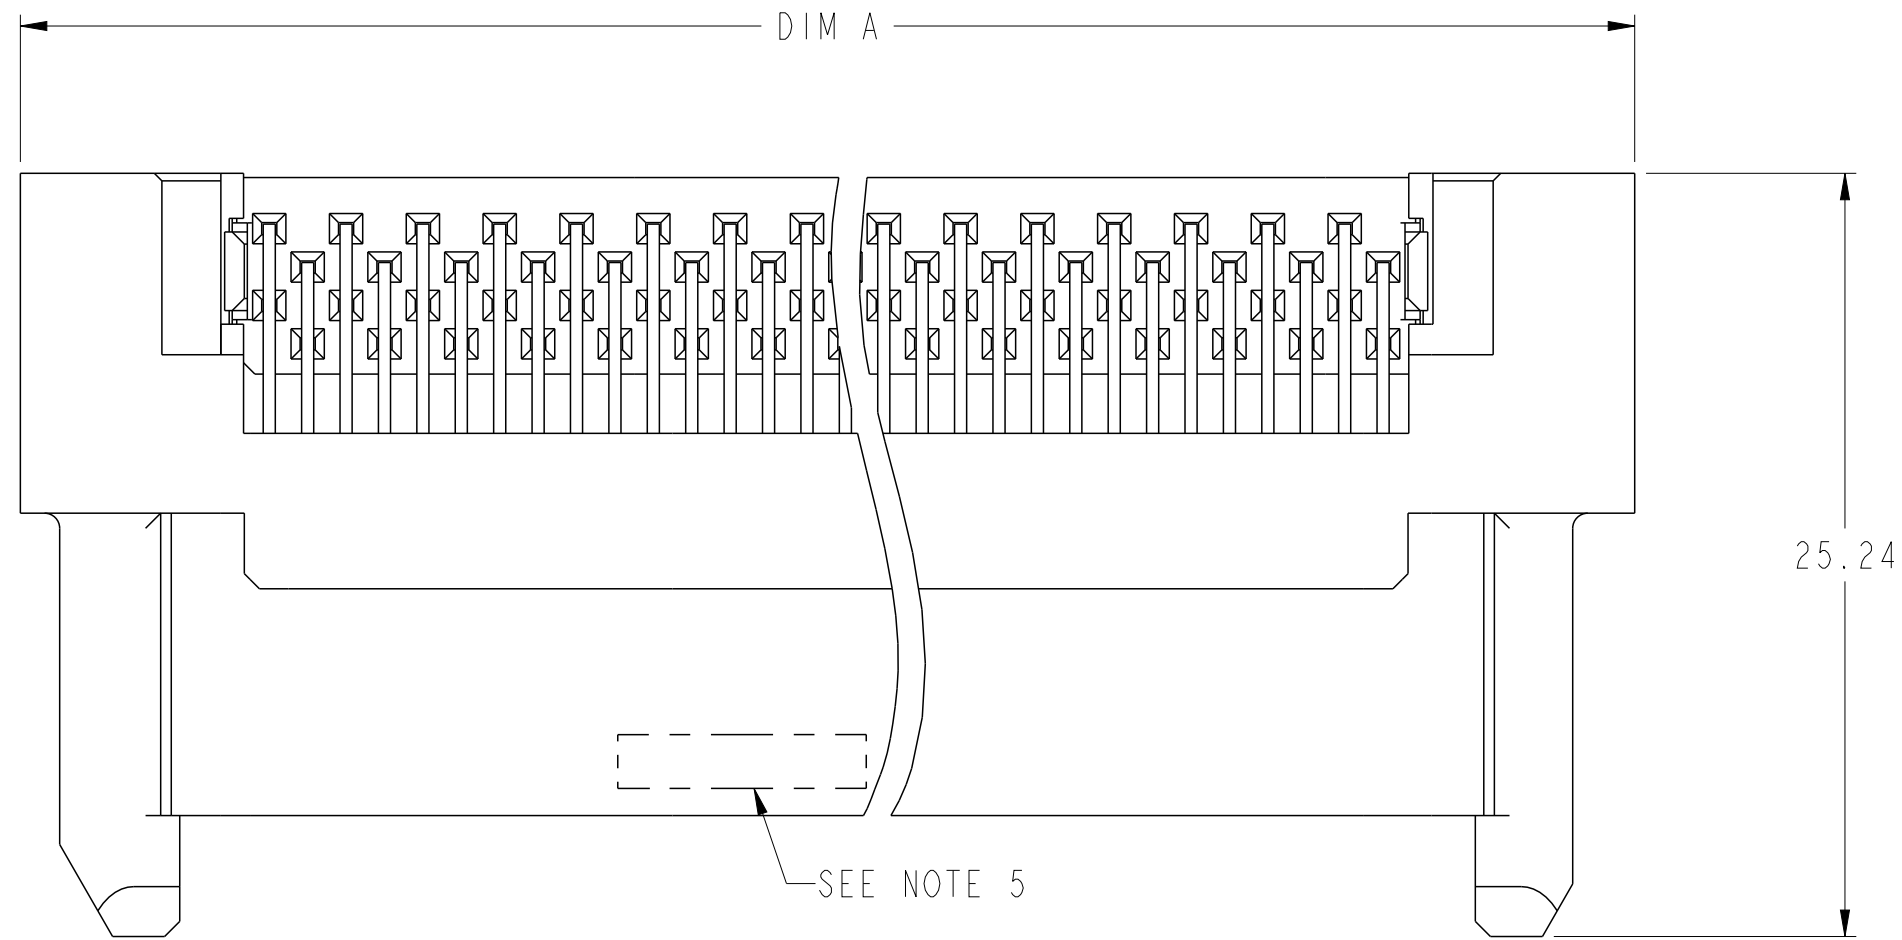


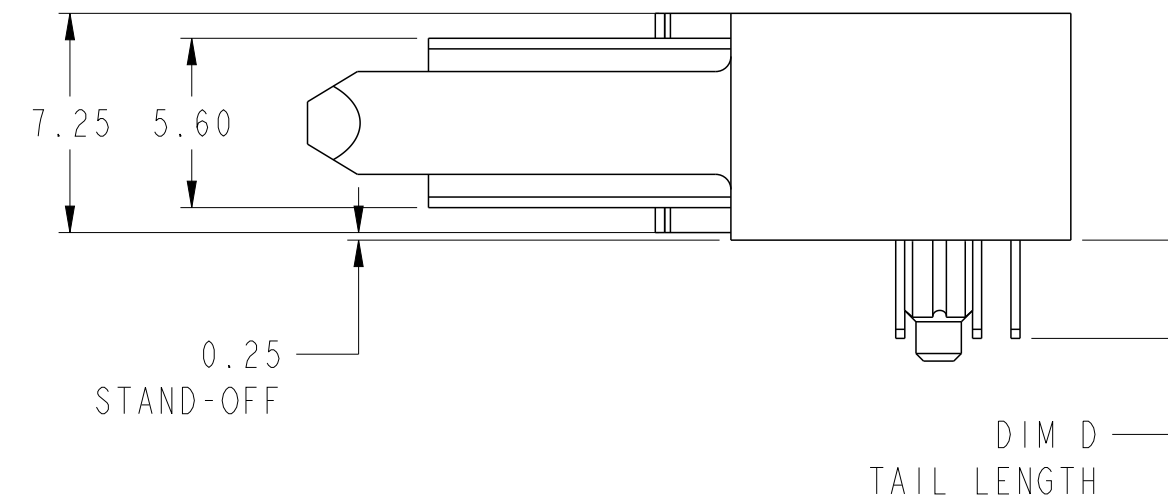

SECTION A-A

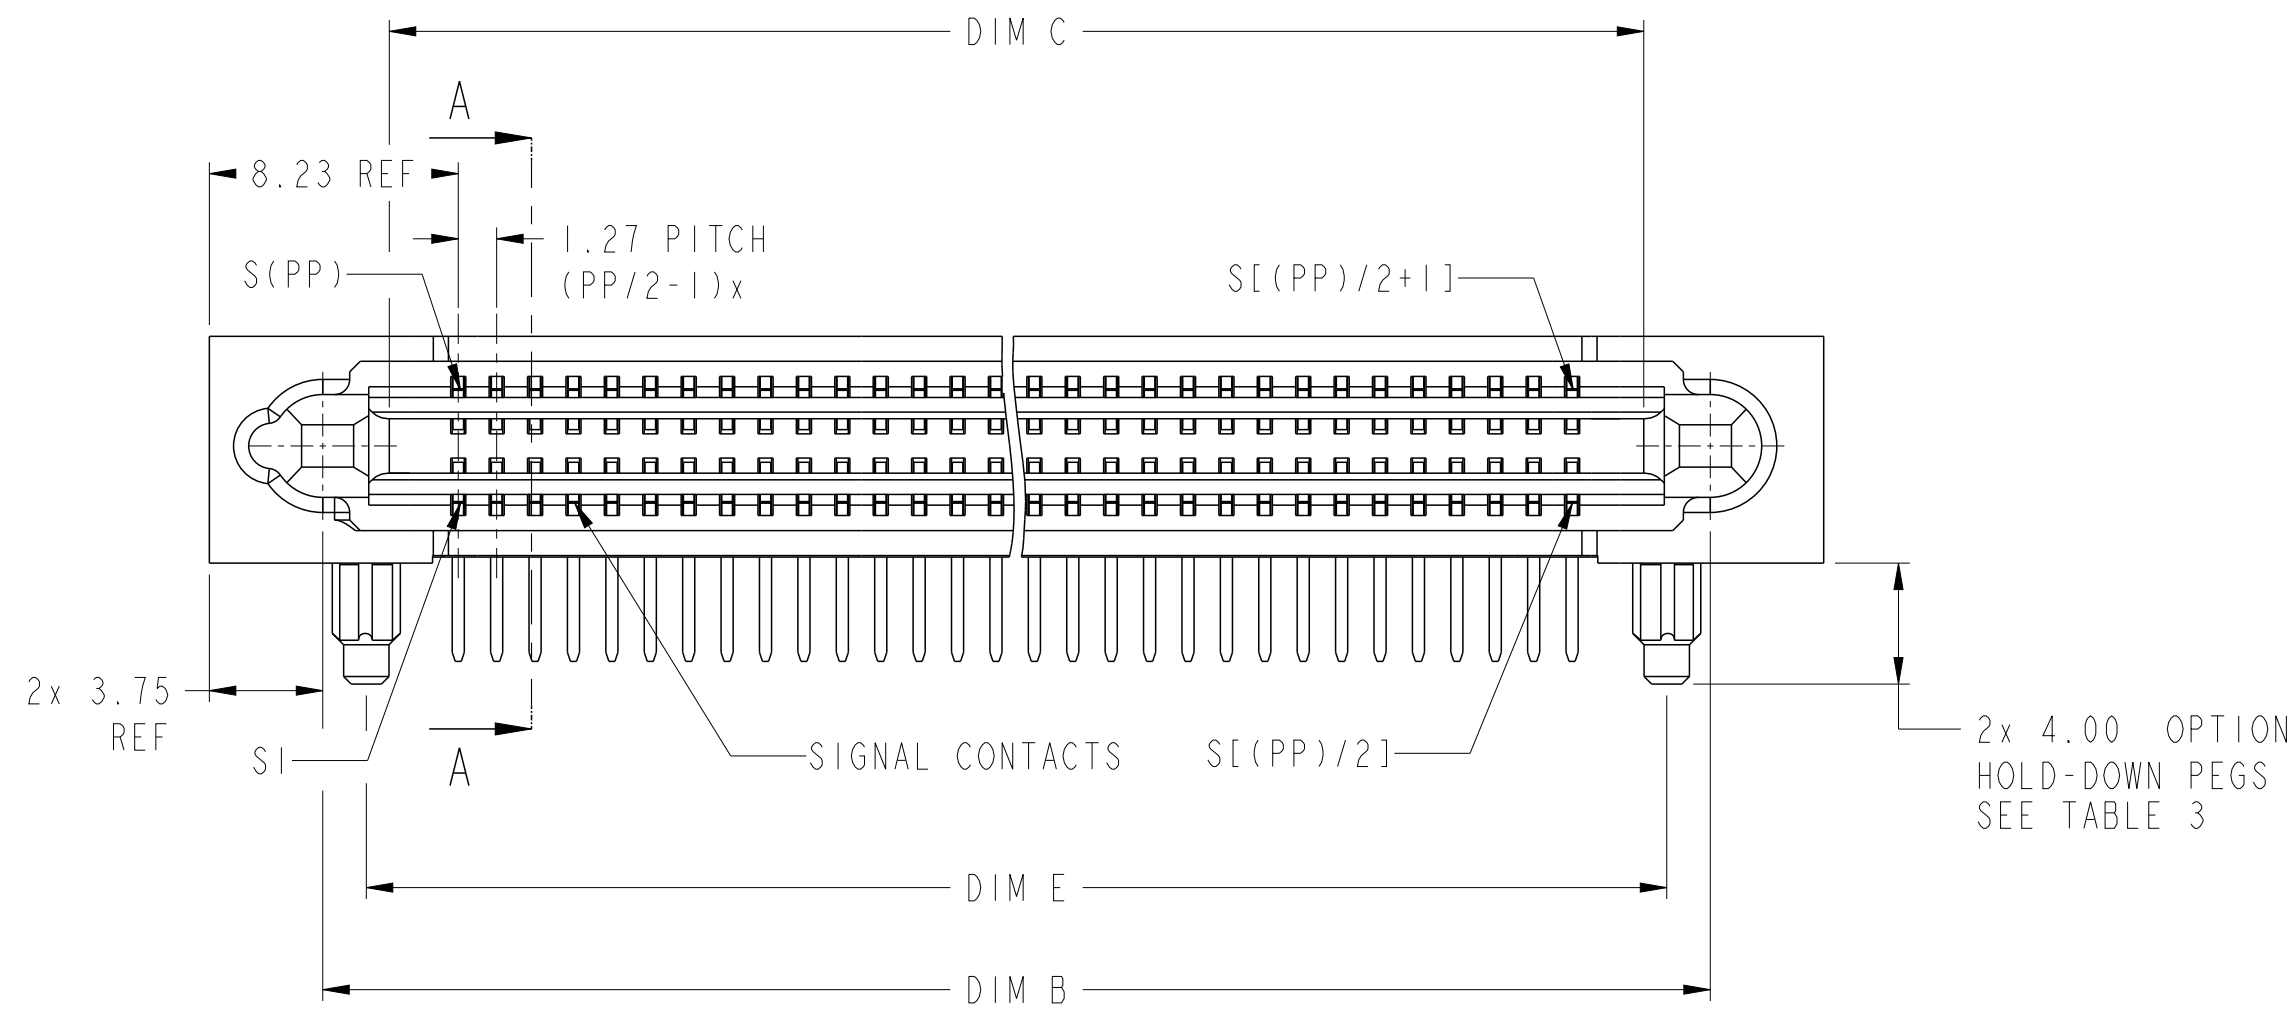

spec ref		-		dr		De-Ming Lu		2014/02/15		projection		MM		size		scale			
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Leborn Luo		2017/09/30						A2		4:1			
ISO 406				chr		Kaka Zhang		2017/10/11						ecn no		ELX-DG-28072-1			
ISO 1101				appr		Pei-Ming Zheng		2017/10/11		product family				rel level		Released			
surface		linear		0.X		±0.5		Amphenol		title		HPCE BTB R/A RECEPTACLE		dwg no		10128276		rev	
				0.XX		±0.25		FCI										B	
ISO 1302		angular		0°		±2°				cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 1 of 3			
				0.XXX		±0.10													

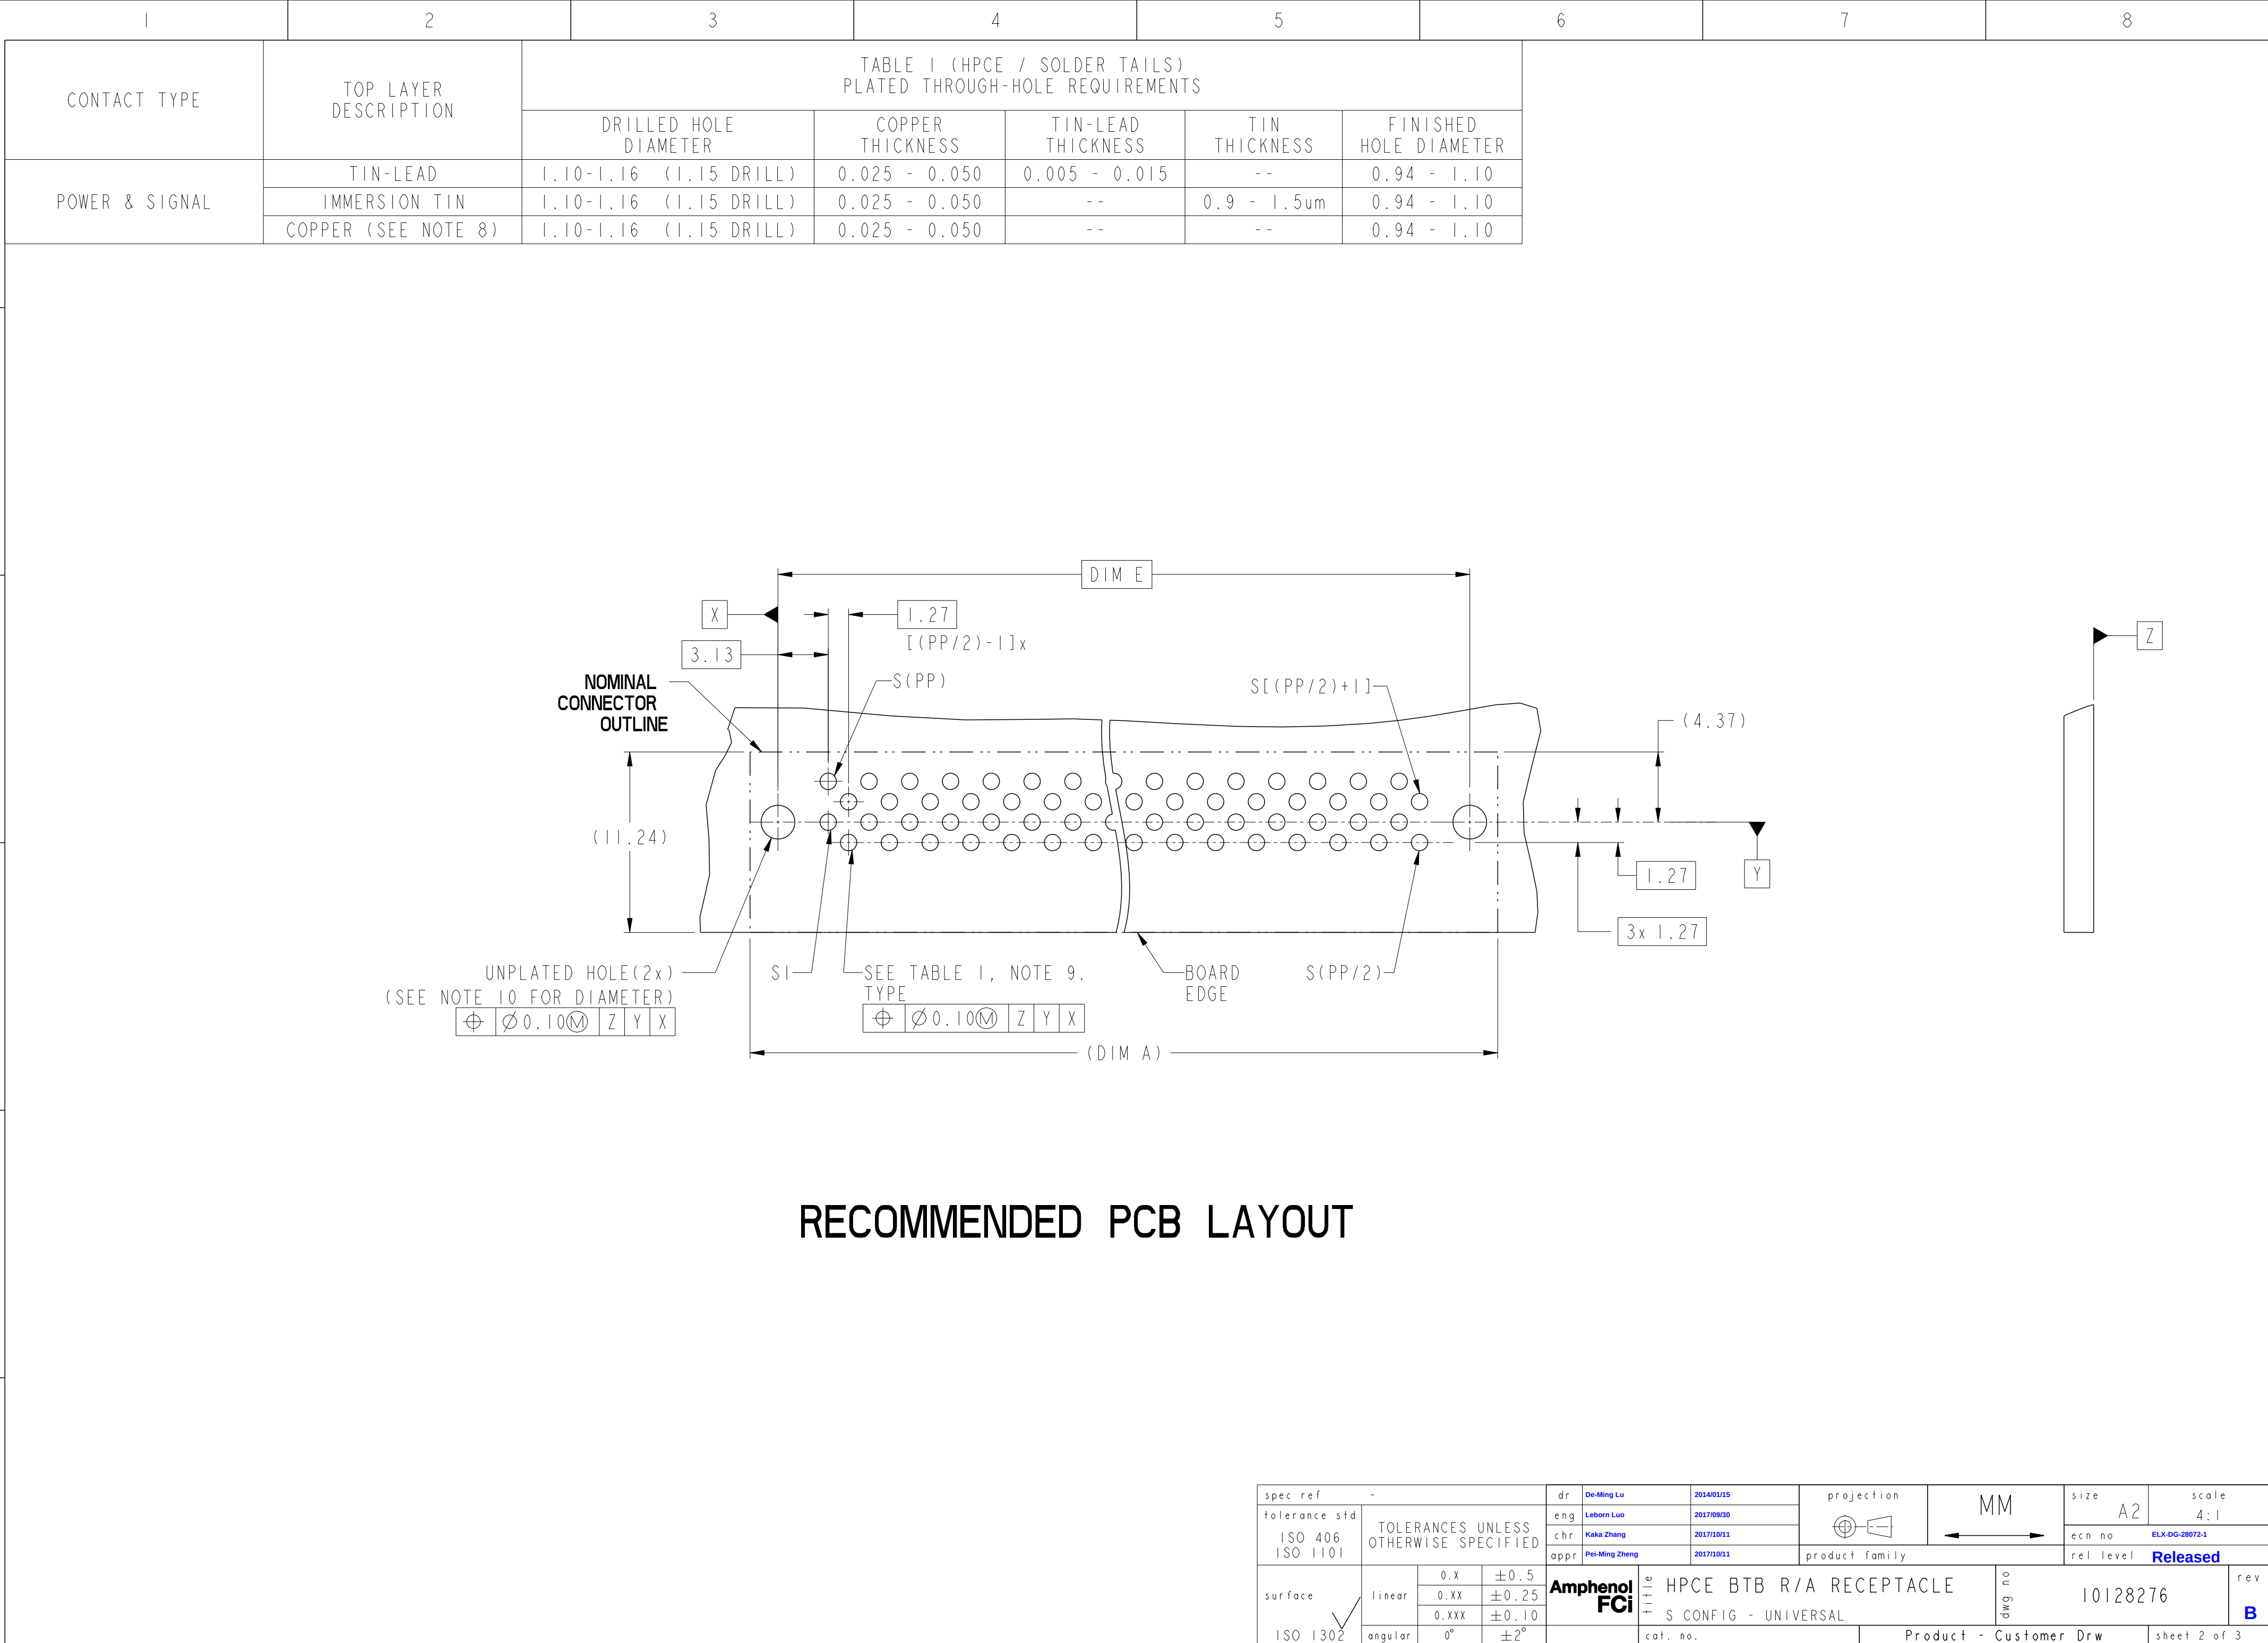


10128276 - 00 00 PP - LF

LEAD FREE

	A	B	C	D	E	F	G	H
TAIL LENGTH(DIM D)	2.60	3.25	4.05	4.85				
HOLD-DOWN PEGS OPTION	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N

SIGNAL CONTACTS

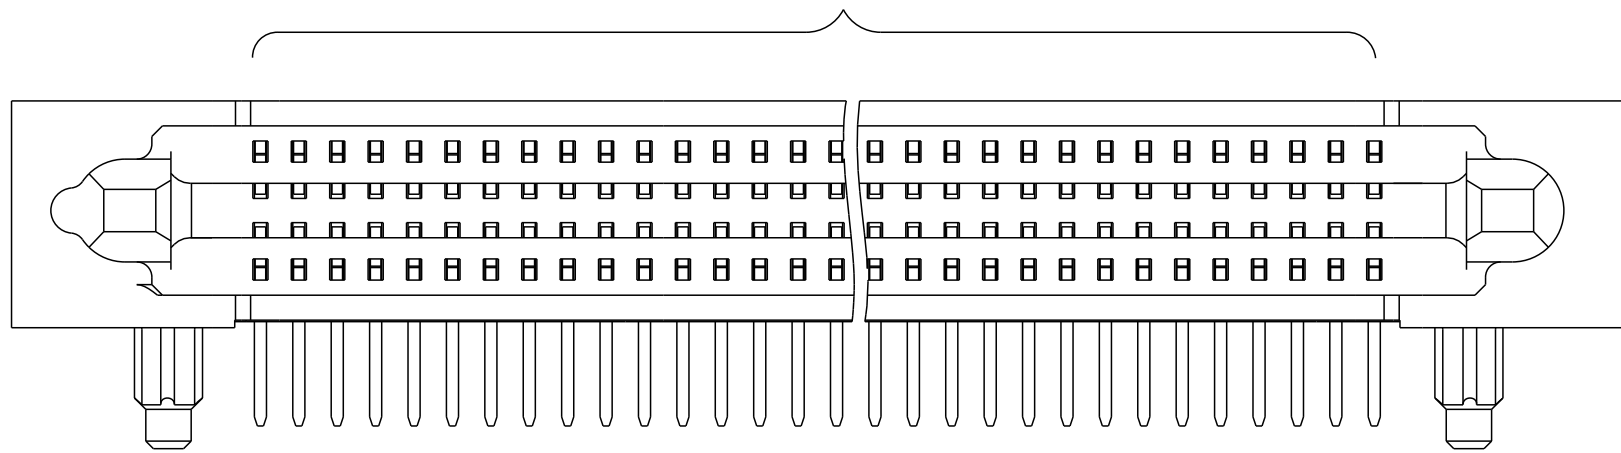

Example: The configuration above is 10128276-0000PPCLF
STD HPCE BTB R/A REC with Hold-Down Pegs.

TABLE 3: PART NUMBER CODE. HPCE BTB R/A RECPT S UNIVERSAL CONFIG

NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
- CONTACT FINISH REF. GS-12-1125.
- PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1125.
- APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-0388.
- PRODUCT MARKING (FCI - PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
- PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-2272.
- HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
- ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
- MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
 $\varnothing$ 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS
- MAXIMUM OVERALL LENGTH IS 43.22mm.

DIM	TABLE 2. LENGTH FORMULAS
DIM A (11)	$(PP / 2) \times 1.27 + 15.28$
DIM B	DIM A - 7.50
DIM C	DIM A - 11.90
DIM D	2.60 OR 3.25 OR 4.05 OR 4.85
DIM E	DIM A - 10.38

spec ref	-	dr	De-Ming Lu	2014/02/15	projection	MM	size	A2	scale	4:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Leborn Luo	2017/09/30	chr	Kaka Zhang	2017/10/11	ecn no	ELX-DG-28072-1	
surface	ISO 1302	appr	Pei-Ming Zheng	2017/10/11	product family	HPCE BTB R/A RECEPTACLE S CONFIG - UNIVERSAL	cat. no.	10128276	rel level	Released
linear	0.X ±0.5 0.XX ±0.25 0.XXX ±0.10	Amphenol FCi	title	HPCE BTB R/A RECEPTACLE S CONFIG - UNIVERSAL	dwg no	10128276	rev	B	sheet 3 of 3	
angular	0° ±2°	PDS: Rev :B	STATUS:Released	Printed: Oct 11, 2017						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru