
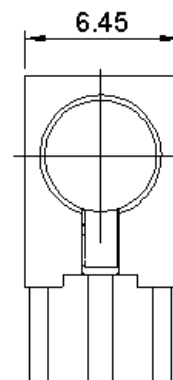


PCB FEMALE RIGHT ANGLE RECEPTACLE 2 SCREWS

R124.667.143


REAR MOUNTING - PACK 60

Series : SMA-COM

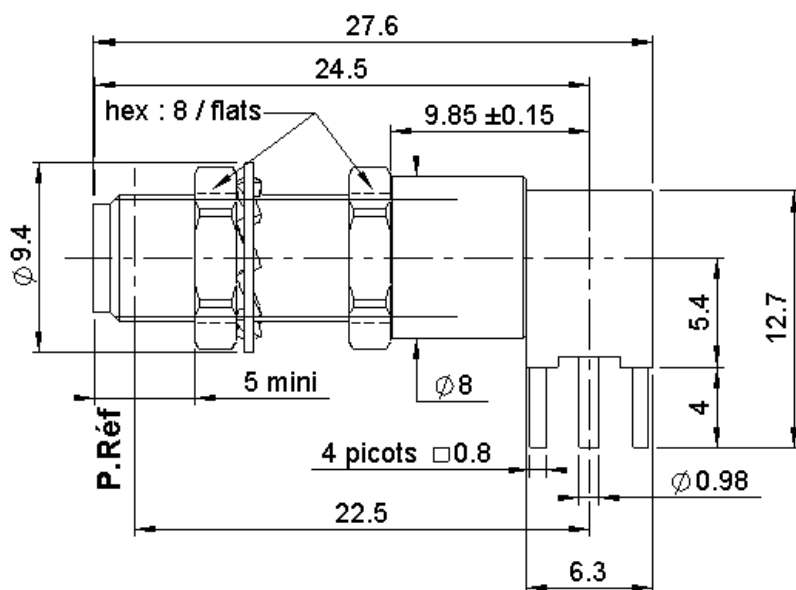

PACKAGING
SEE SCALE: 0,2

PANEL CUT OUT






	mm	
	Maxi	mini
A	2.59	2.49
B	1.4	1.3
C	5.13	5.03

PANEL CUT OUT



	mm	
	Maxi	mini
A	6.40	6.35

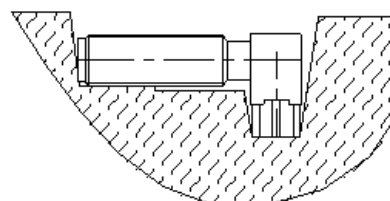

All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BRASS	.GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	.GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	BRASS	.GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0747 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



PCB FEMALE RIGHT ANGLE RECEPTACLE 2 SCREWS**R124.667.143****REAR MOUNTING - PACK 60**

Series : SMA-COM

PACKAGING

Standard	Unit	Other
60	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-12.4	GHz
VSWR	1.15 + 0,0300	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.16	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (60	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHER CHARACTERISTICSAssembly instruction **NA**

Others :

Recommended coupling torque: 60Ncm
 If 90 Ncm is used: number of operation
 is limited to 20

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	27 N mini
Axial force – Opposite end	27 N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	110 N.cm
Mating life	100 Cycles mini
Weight	8,1600 g

Issue : 0747 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru