


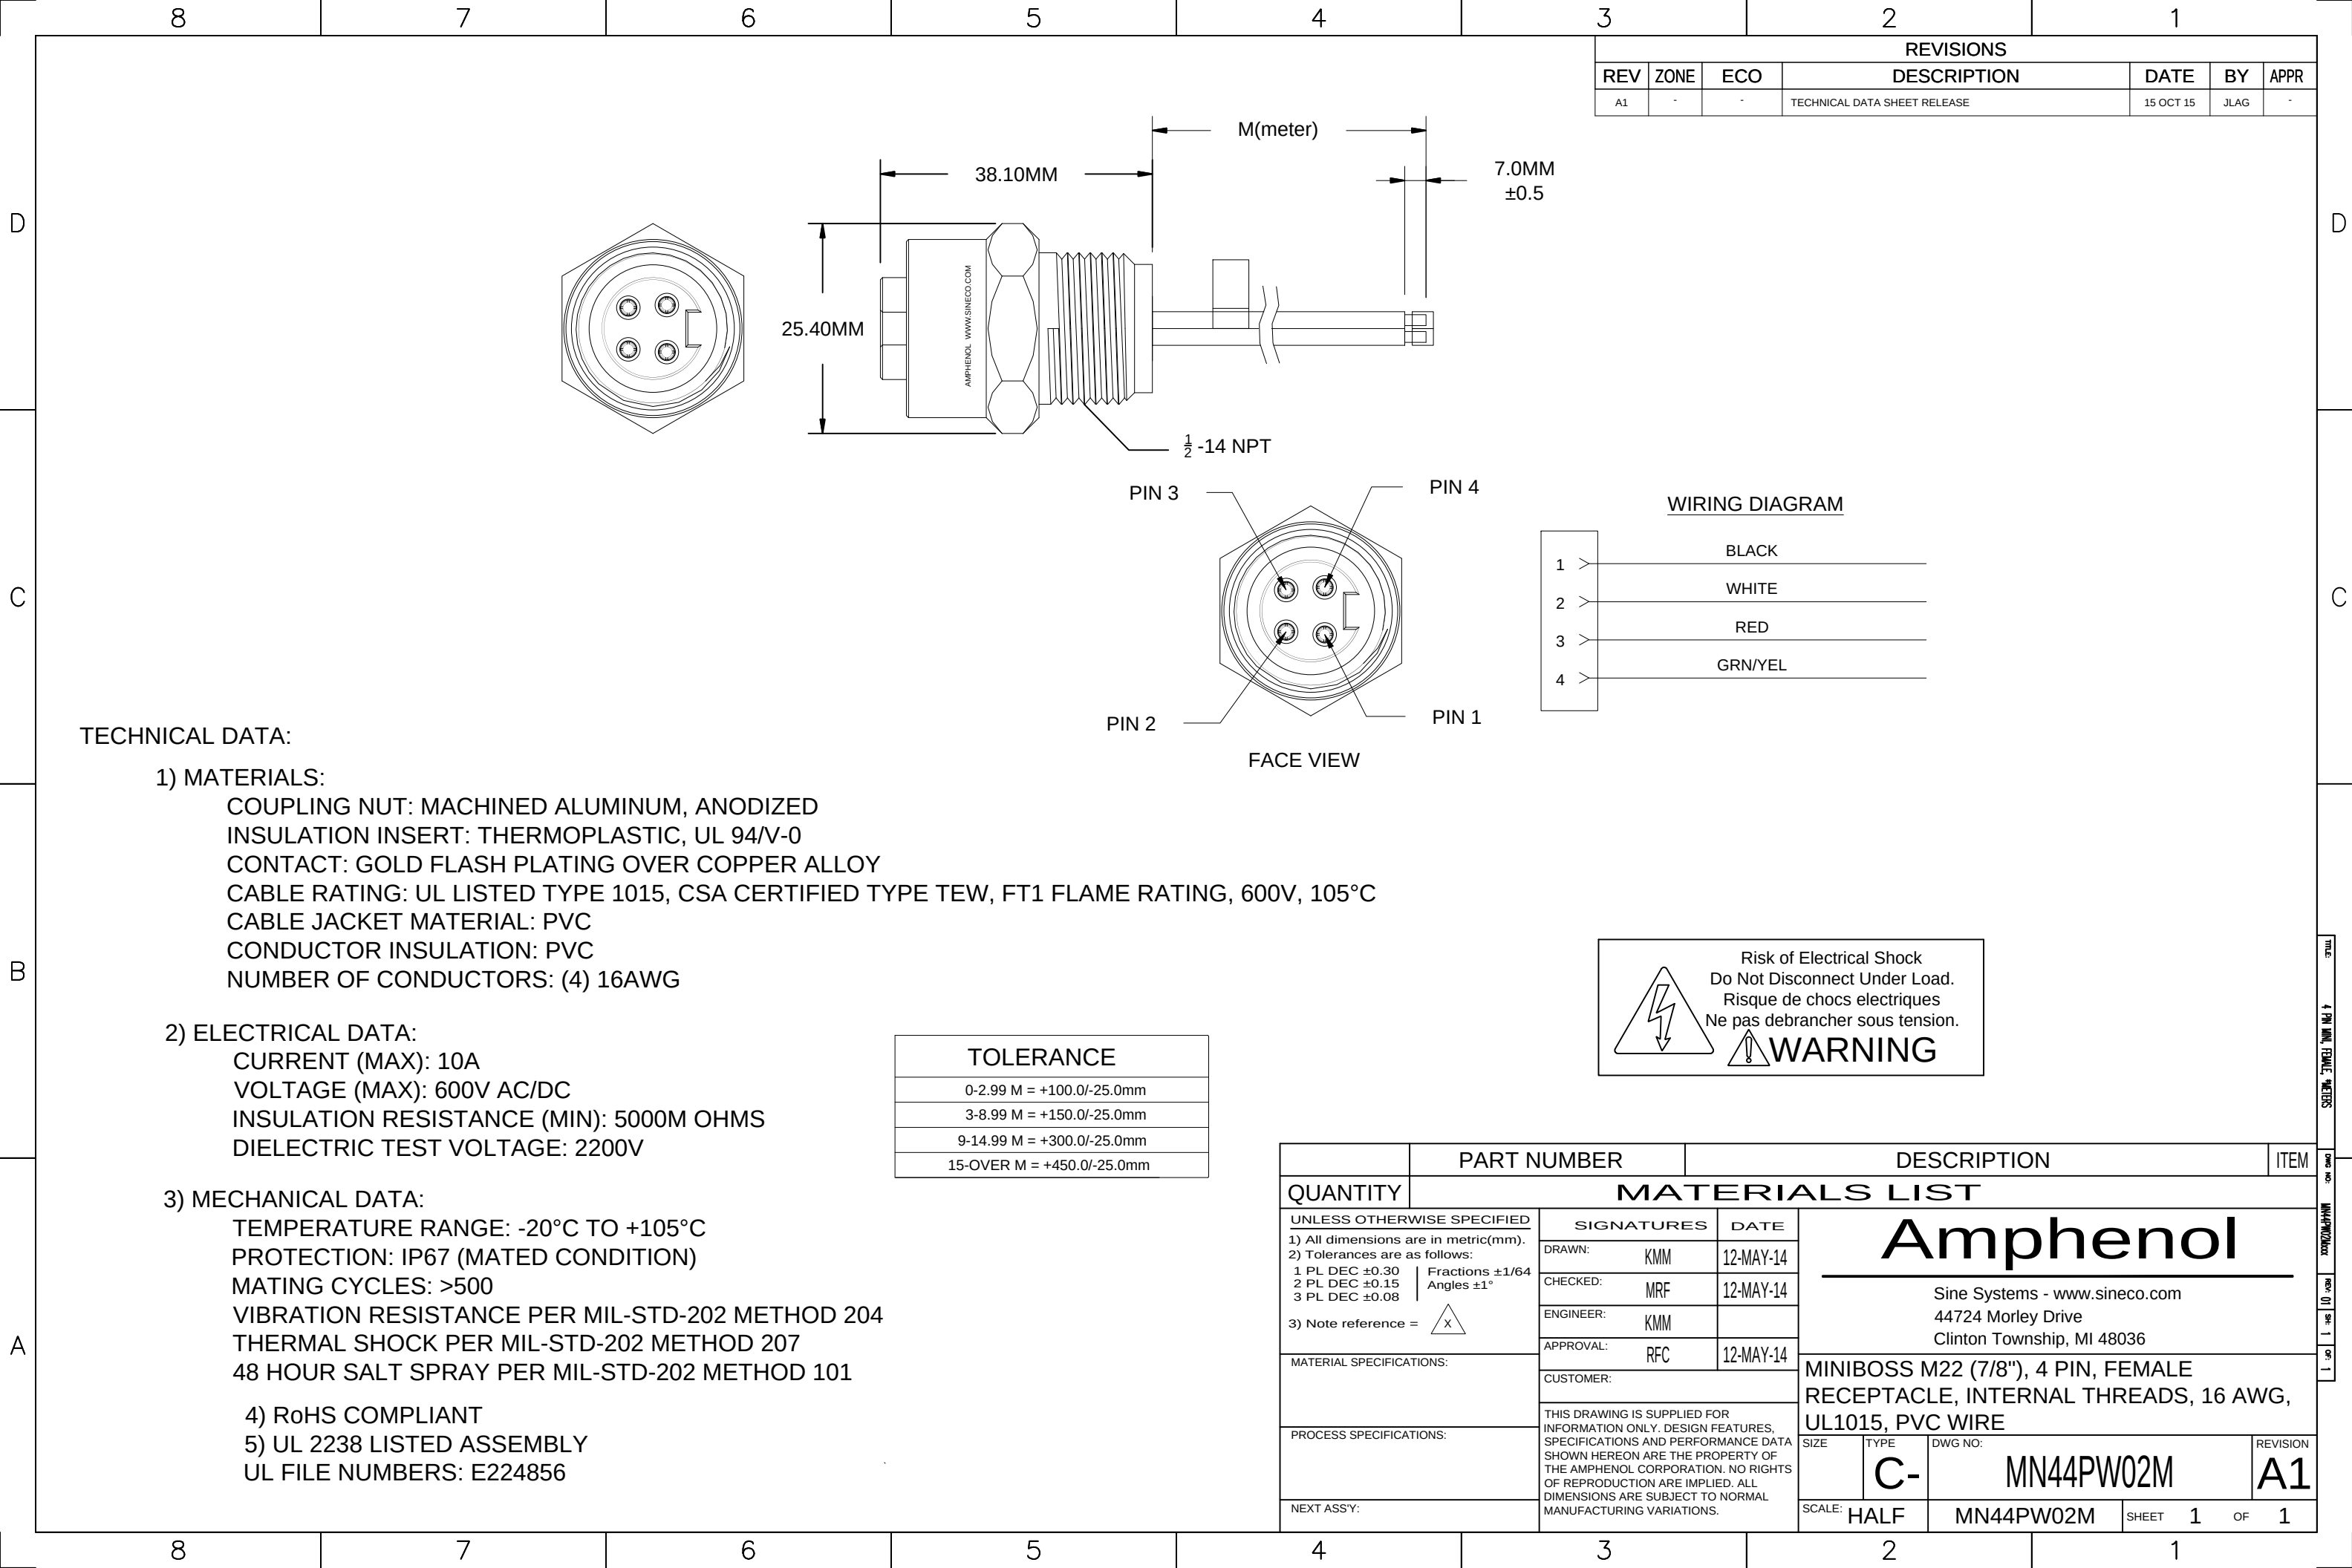

REVISIONS					
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	15 OCT 15	JLAG

TECHNICAL DATA:

1) MATERIALS:

COUPLING NUT: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0
CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY
CABLE RATING: UL LISTED TYPE 1015, CSA CERTIFIED TYPE TEW, FT1 FLAME RATING, 600V, 105°C
CABLE JACKET MATERIAL: PVC
CONDUCTOR INSULATION: PVC
NUMBER OF CONDUCTORS: (4) 16AWG

2) ELECTRICAL DATA:

CURRENT (MAX): 10A
VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC
INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS
DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V

3) MECHANICAL DATA:

TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +105°C
PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
MATING CYCLES: >500
VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204
THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207
48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101

4) RoHS COMPLIANT
5) UL 2238 LISTED ASSEMBLY
UL FILE NUMBERS: E224856

TOLERANCE
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm
15-OVER M = +450.0/-25.0mm



Risk of Electrical Shock
Do Not Disconnect Under Load.
Risque de chocs electriques
Ne pas debrancher sous tension.

**WARNING**

		PART NUMBER		DESCRIPTION			ITEM	
QUANTITY		MATERIALS LIST						
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES		DATE		Amphenol Sine Systems - www.sineco.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036		
1) All dimensions are in metric(mm).		DRAWN: KMM		12-MAY-14				
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: MRF		12-MAY-14				
1 PL DEC ±0.30		ENGINEER: KMM						
2 PL DEC ±0.15		APPROVAL: RFC		12-MAY-14				
3 PL DEC ±0.08								
3) Note reference = X								
MATERIAL SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:		MINIBOSS M22 (7/8"), 4 PIN, FEMALE RECEPTACLE, INTERNAL THREADS, 16 AWG, UL1015, PVC WIRE				
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		SIZE	TYPE	DWG NO:		REVISION
					C-	MN44PW02M		A1
NEXT ASSY:				SCALE: HALF		MN44PW02M		SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru