

Hall Effect Current Sensors L31S***S05FS Series



Features:

- Open Loop type
- Panel mounting
- Unipolar power supply
- Ferrite core
- Sulfur tolerant sensors (Resistors:Gold internal Electrodes)
- Insulated plastic case according to UL94V0
- UL Recognition

Advantage:

- Excellent accuracy and linearity
- Wide nominal current range
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity To External Interference
- Optimised response time
- Current overload capability

Specifications

 $T_A=25^{\circ}\text{C}, V_{CC}=+5\text{V}, R_L=10\text{k}\Omega$

Parameters	Symbol	L31S050S05FS	L31S100S05FS	L31S200S05FS	L31S300S05FS	L31S400S05FS	L31S500S05FS	L31S600S05FS
Primary nominal current	I_f	50A	100A	200A	300A	400A	500A	600A
Saturation current	I_{fmax}	$\geq \pm 150\text{A}$	$\geq \pm 300\text{A}$	$\geq \pm 600\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$
Rated output voltage	V_o	$V_{of}+0.625\text{V} \pm 0.015\text{V}$ (at I_f)						
Offset voltage ¹	V_{of}	$V_{REF} \pm 0.025\text{V}$ (at $I_f = 0\text{A}$)						
Reference voltage	V_{REF}	$2.5\text{V} \pm 0.020\text{V}$						
Output Linearity ² (0A, 0.5 I_f , I_f)	ϵ_L	$\leq \pm 0.5\%$ (at I_f)						
Power supply voltage	V_{CC}	$+5\text{V} \pm 5\%$						
Consumption current	I_{CC}	$\leq 15\text{mA}$						
Response time ³	t_r	$\leq 5\mu\text{s}$ (at $di/dt = 100\text{A} / \mu\text{s}$)						
Thermal drift of gain ⁴	TcV_o	$\leq \pm 1.5\text{mV}/^{\circ}\text{C}$						
Thermal drift of offset	TcV_{of}	$\leq \pm 1.0\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ (at $I_f = 0\text{A}$)			$\leq \pm 0.3\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ (at $I_f = 0\text{A}$)			
Thermal drift of reference	TcV_{ref}	$\leq \pm 0.012\% / ^{\circ}\text{C}$						
Hysteresis error (at $I_f=0\text{A} \rightarrow I_f \rightarrow 0\text{A}$)	V_{OH}	$\leq 10\text{mV}$			$\leq 2.5\text{mV}$			
Insulation voltage	V_d	AC3300V for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of through hole \leftrightarrow terminal						
Insulation resistance	R_{IS}	$\geq 500\text{M}\Omega$ (at DC500V), inside of through hole \leftrightarrow terminal						
Ambient operation temperature	T_A	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$						
Ambient storage temperature	T_S	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$						



¹ After removal of core hysteresis — ² Without offset — ³ Time between 10% input current full scale and 90% of sensor output full scale — ⁴ Without Thermal drift of offset

Electrical Performances



Hall Effect Current Sensors L31S***S05FS Series

Mechanical dimensions in mm

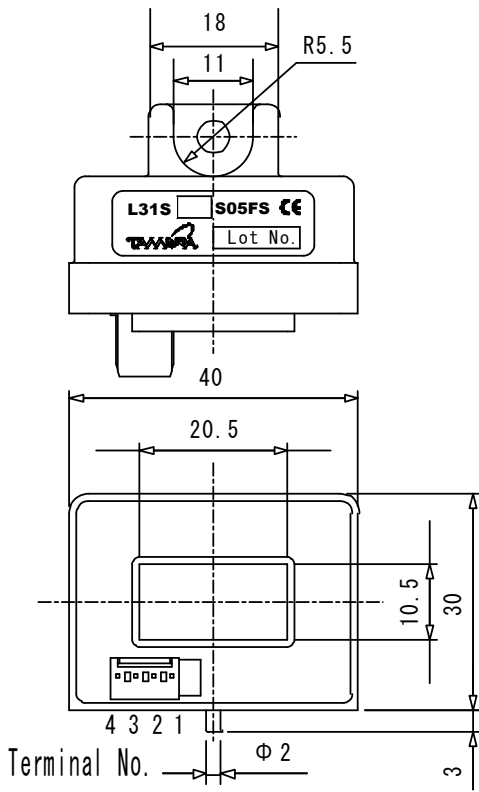

Connector


Manufacturer	Part Number	Old Part Number
Molex	22-04-1041	5045-04A

Terminal Number:


- 1: $V_{REF\ IN / OUT}$
- 2: V_{OUT}
- 3: GND
- 4: $+V_{CC} (+5V)$

NOTES

- 1. Unit is mm
- 2. Tolerance is 0.5mm

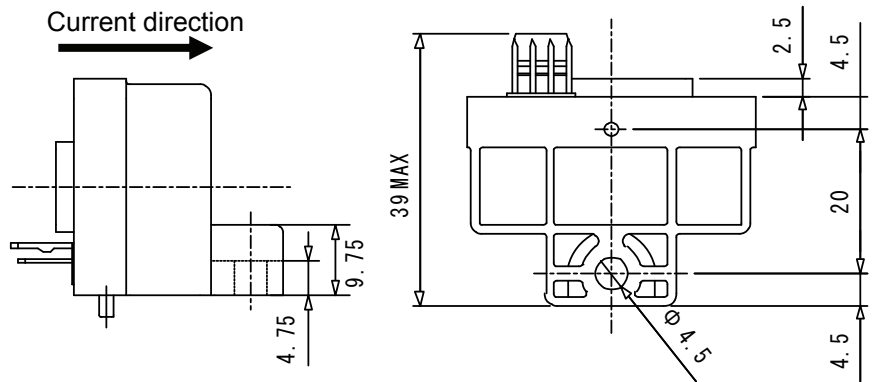

Electrical connection diagram

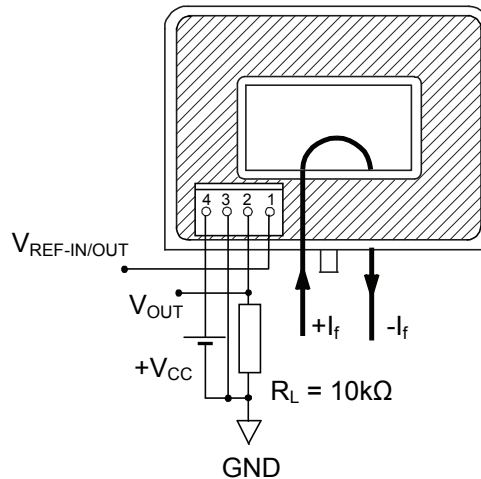


UL Standard

UL 508 , CSA C22.2 No.14
(UL FILE No.E243511)

- For use in Pollution Degree 2 Environment.
- Maximum Surrounding air temperature rating, 85°C.

Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
37g	20	200	3600



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru