

## Heyco-Flex™ II Liquid Tight Tubing

Flexible, Nonmetallic Liquid Tight Electrical Tubing


| TRADE<br>SIZE | PART NO.<br><br>Black | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS          |      |                         |      | STANDARD<br>COIL LENGTH<br>ft/coil |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------------|
|               |                       |             | A<br>Outside<br>Diameter |      | B<br>Inside<br>Diameter |      |                                    |
|               | in.                   |             | mm.                      | in.  | mm.                     |      |                                    |
| 1/4           | 8449                  | HF2 1/4     | .57                      | 14,4 | .40                     | 10,0 | 100                                |
| 3/8           | 8450                  | HF2 3/8     | .70                      | 17,8 | .49                     | 12,5 |                                    |
| 1/2           | 8451                  | HF2 1/2     | .83                      | 21,1 | .63                     | 16,1 |                                    |
| 3/4           | 8452                  | HF2 3/4     | 1.04                     | 26,4 | .83                     | 21,1 |                                    |
| 1             | 8453                  | HF2 1       | 1.30                     | 33,1 | 1.05                    | 26,8 |                                    |
| 1-1/4         | 8454                  | HF2 1-1/4   | 1.65                     | 41,8 | 1.40                    | 35,4 | 50                                 |
| 1-1/2         | 8455                  | HF2 1-1/2   | 1.88                     | 47,8 | 1.59                    | 40,3 |                                    |
| 2             | 8456                  | HF2 2       | 2.36                     | 59,9 | 2.03                    | 51,6 |                                    |

Standard color black.

Consult Heyco for Cut to Length Availability.



- Maximum flexibility; can be used in extremely tight quarters.
- Smooth inside for easier wire pulling.
- Lightweight and lower installed cost.
- Integral rigid and flexible PVC construction.
- Use with nylon Heyco-Flex Connectors: Straight, Snap-in, or Sweep. See pages 2-9 to 2-11.
- Also use with Quick Twist Fittings. See pages 2-13 and 2-14.
- 1/4" thru 2" trade sizes.
- Resists corrosion, oil, and water.
- UV resistant.
- Suitable for use in high vibration or flexing applications:
  - Automotive Equipment
  - Computers and Peripherals
  - Fiber Optics
  - Lab Equipment
  - Lasers
  - Office Equipment
  - Processing Control and Monitoring Equipment
  - Robotics
  - White Goods
- Passes submersion test of 70 psi.
- **Voltage Rating: 300V.**
- **Mounting brackets are available, see page 2-19.**
- **Order Part No. 8340, HF-28 Cutting Tool, for cutting Heyco-Flex tubing and conduit cleanly and evenly.**

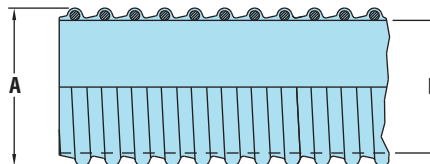

Material  
Certifications

PVC  
 Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E121095  
 Certified by Canadian Standards Association File 233010  
 Flammability Rating VW1  
 Temperature Range -4°F (-18°C) to 158°F (70°C)

*Quick  
Specs*

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)