

NOTE:



1. ELECTRIC PERFORMANCE
 IMPEDANCE (Ω) : 50
 FREQUENCY RANGE : DC-6GHz
 VSWR : ≤ 1.065 (DC-3GHz)
 : ≤ 1.2 (3-6GHz)
 INSERT LOSS (dB) : ≤ 0.1
 PIM(dBc) : ≤ -160 (2X43dBm)
 INSULATION RESISTANCE ($M\Omega$) : >5000
 PROOF VOLTAGE (V) : 2500
 CONDUCTOR RESISTANCE ($m\Omega$) : OUTER CONDUCTOR <0.2
 INNER CONDUCTOR <0.8

- II. MECHANICAL PERFORMANCE
 NUT TORQUE 7/16 : 25N.m N : 5N.m
 MECHANICAL WEAR : 500

- III. MATERIAL AND PLATING
 INNER CONDUCTOR : SPRING COPPER PLATING Ag5 μ m
 OUTER CONDUCTOR : BRASS PLATING COPPER-TIN-ZINC 2 μ m
 NUT : BRASS PLATING Ni5 μ m
 INSULATOR : PTFE

- IV. ENVIRONMENT
 TEMP RANGE : -55 $^{\circ}$ C TO +155 $^{\circ}$ C
 WATERPROOF STANDARD : IP67
 ROHS COMPLIANT

242138		REVISIONS			
DRAWING NO.	REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
THIRD ANGLE PROJ.	NC	INITIAL RELEASE	13-Jun-99	--	
	A	UPDATED DRAWING FORMAT	27-Mar-08	--	
	B	UPDATED DRAWING AS PER FUYANG PRINT	26-Oct-10	2116	CL
	C	LOW PIM ADDED IN DESCRIPTION & ISOMETRIC VIEW ADDED	01-Oct-12	2387	KR

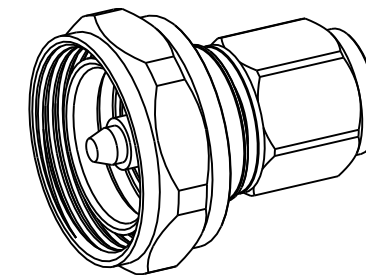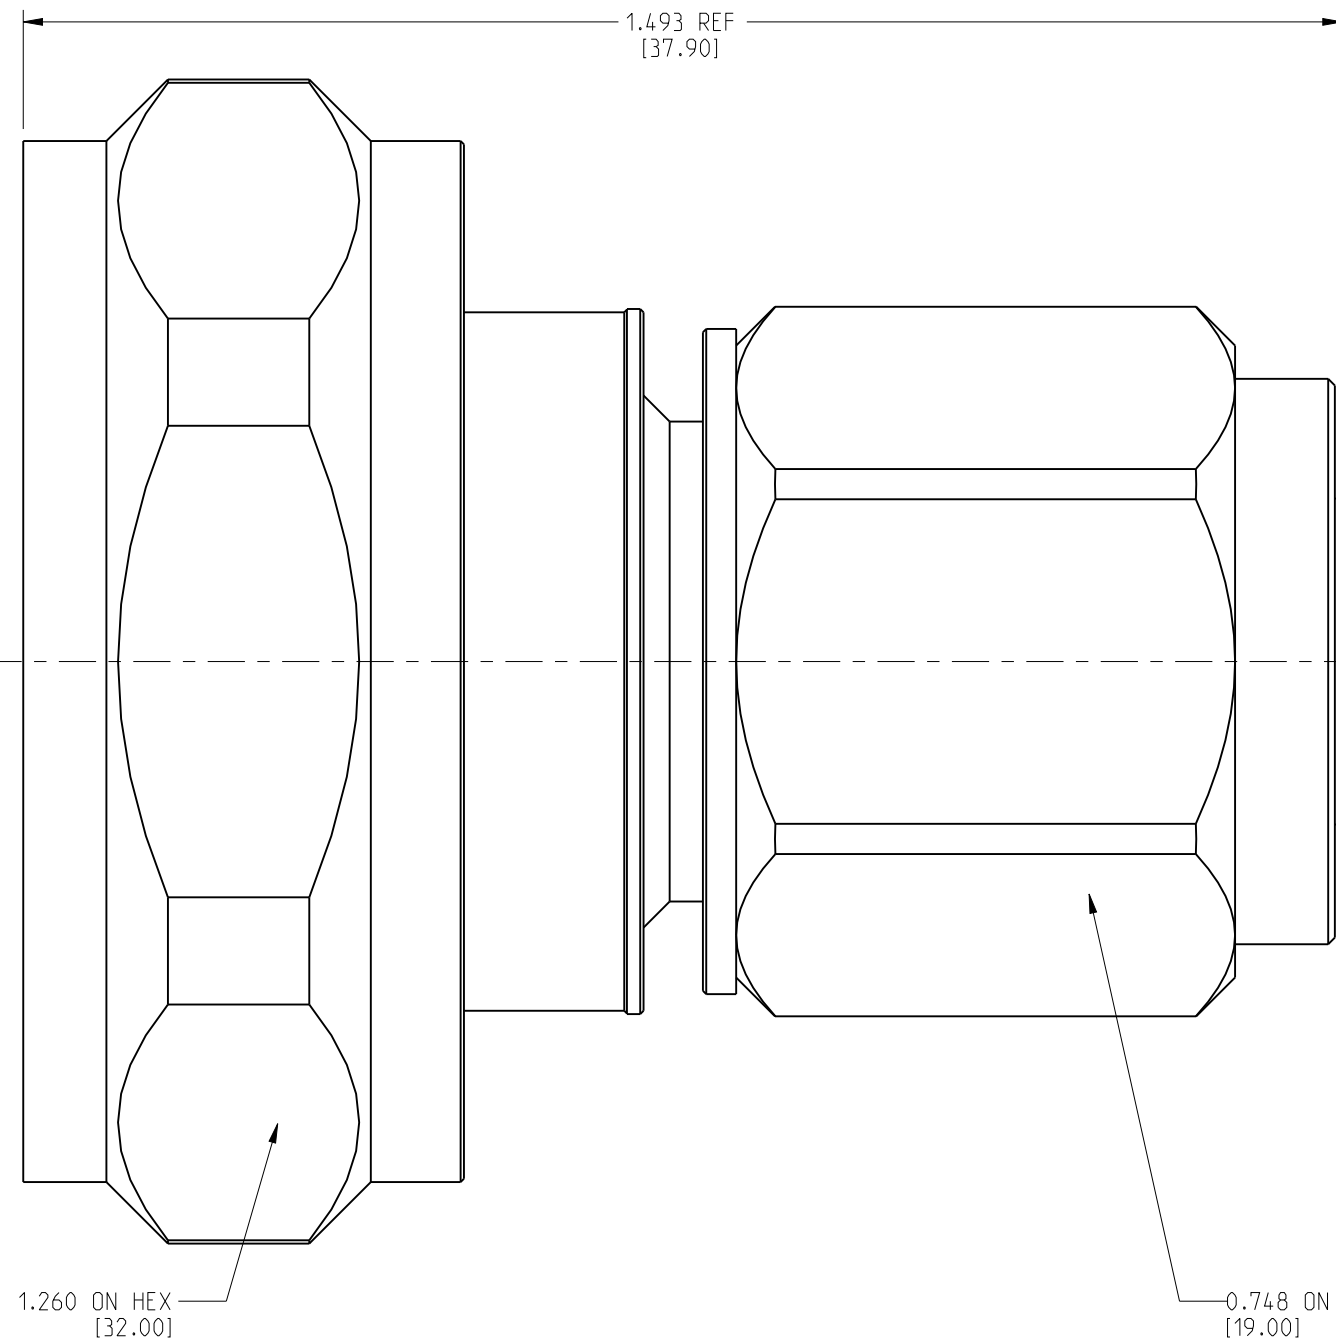

SCALE 1.000

4	INSULATOR	PTFE	NATURAL	1
3	NUT	BRASS	NICKEL	1
2	OUTER CONDUCTOR	BRASS	WHITE BRONZE	1
1	INNER CONDUCTOR	SPRING COPPER	SILVER	1
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE:
 2 PLACE DECIMAL 3 PLACE DECIMAL ANGLES
 ± 0.015 (0,381 mm) ± 0.005 (0,127 mm) $\pm 1^{\circ}$

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol Corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. The furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights or permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL	DRAWN	DATE	TITLE	Amphenol Connex	
SEE NOTES	KARTHIK R	01-Oct-12	7/16 MALE TO N MALE ADAPTER, LOW PIM	SCALE: 4.4:1 SHEET 1 OF 1	
REFERENCE	ENGINEER KARTHIK R	DATE 01-Oct-12			
	APPROVED	DATE	CAD FILE	DWG SIZE	DRAWING NO.
				B	242138
					REV C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru