


KSI Series Sealed Tact Switches

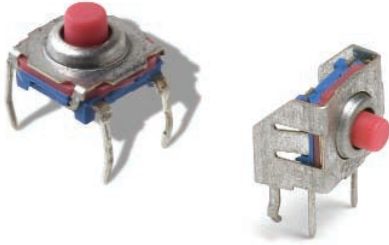

Features/Benefits

- Long and soft actuator
- Distinctive tactile feel
- 1.1 & 3 N actuation force
- Salt mist resistance 96 hours
- Ground terminal optional

Typical Applications

- Computer mouse
- Automotive
- Automation
- Door entry systems
- Remote controls

Specification

FUNCTION: Momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.
DISTANCE BETWEEN BUTTON CENTERS (min.): 7.62 (0.300)
TERMINALS: PC pins

Mechanical

Type	Actuation force N (grams)	Operating life (operations)	Travel to make
KSI0M011	1.1 (110)	500,000	0,4 ± 0,15
KSI0M411	3.0 (300)	100,000	1,1 ± 0,2
KSI0V211*	2.0 (200)	300,000	0,8 ± 0,2
KSI0V411*	4.0 (400)	100,000	1,1 ± 0,2

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	50 VDC	50 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mV	20 mV
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA	1 mA

DIELECTRIC STRENGTH (50 Hz, 1 min.): 300 Vrms
CONTACT RESISTANCE: < 50 mΩ
INSULATION RESISTANCE (100V): > 10¹¹ Ω
BOUNCE TIME: < 1 ms

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 90°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-40°C to 90°C	-55°C to 125°C

Process

SOLDERING: Protected against flux and is compatible with the following soldering processes:

- Fluxing of PCB bottom side
- Preheating at 85°C
- Wave soldering (Tin/Lead 40-60) 250°C for 2 sec.
- Cooling down to ambient temperature.
- Eventual cleaning by brushing on soldered side. TMS Freon to be avoided.

Packaging


Delivered in boxes of 500 pieces.

NOTE: Part numbers listed above do not represent all possible configurations. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

* Durometer for silicone actuator is 50 shore

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

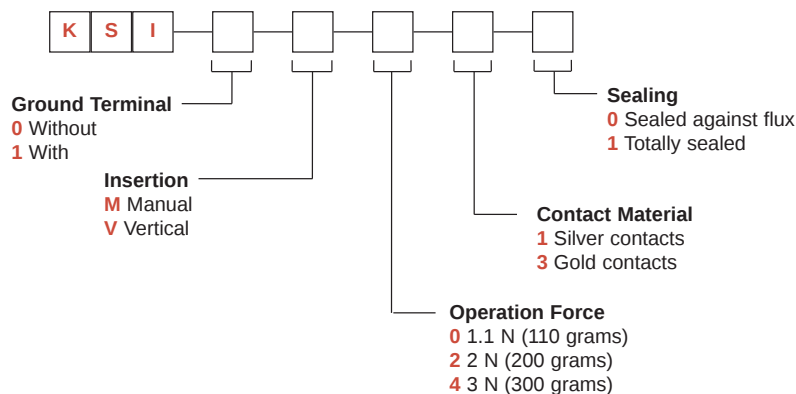

KSI Series


Sealed Tact Switches

SERIES

KSI



KSI0M010

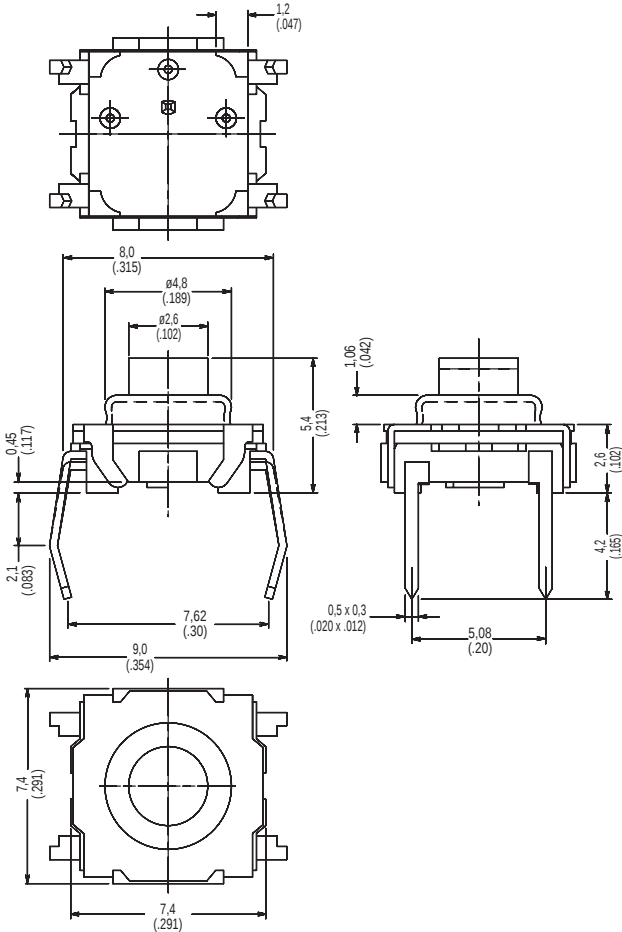


GROUND TERMINAL

- 0 WITHOUT
- 1 WITH


KSI Series Sealed Tact Switches

INSERTION

M MANUAL

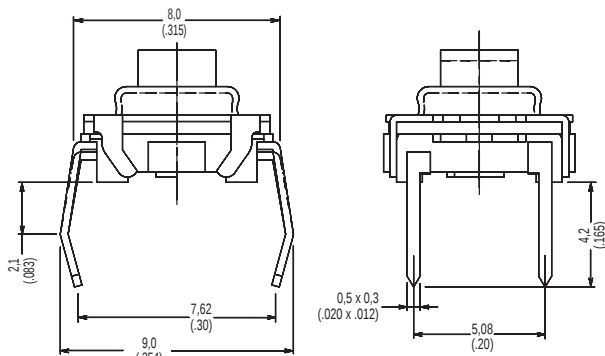

V VERTICAL

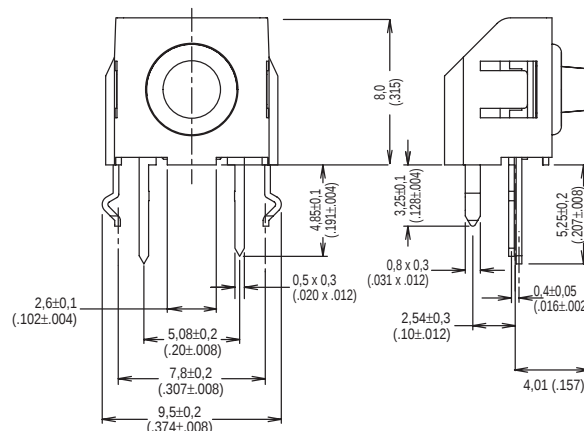

B

Tactile Switches

OPERATING FORCE

OPTION CODE	OPERATING FORCE
0	1.1 N (110 grams)
2	2 N (200 grams)
4	3 N (300 grams)

CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	CONTACT MATERIAL
1	Silver contacts
3	Gold contacts

SEALING

OPTION CODE	SEALING
0	Sealed against flux
1	Totally sealed

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru