
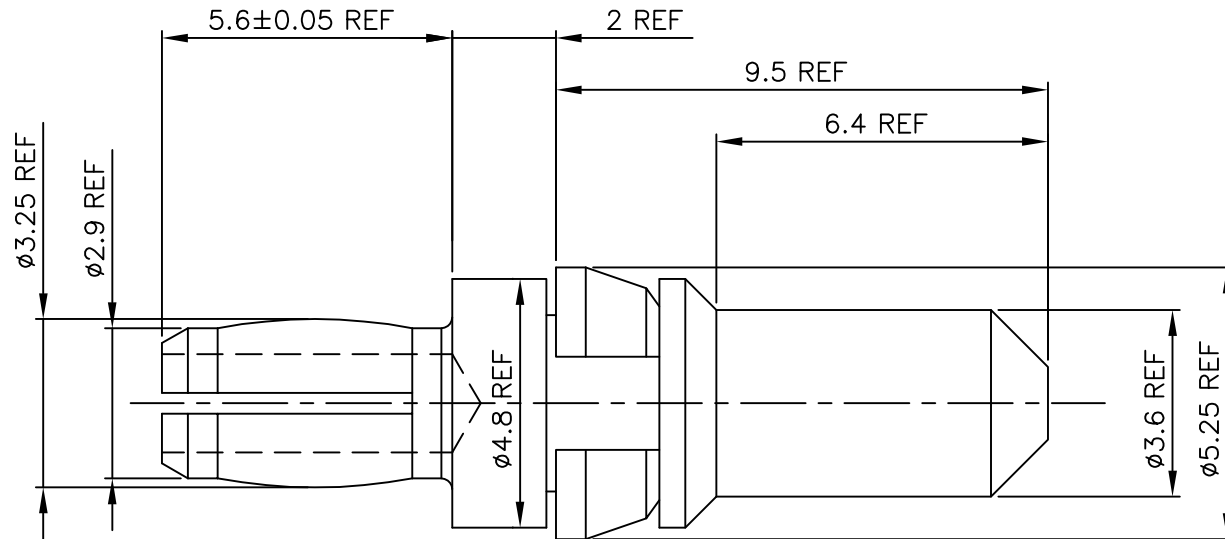


PRODUCT NUMBER
85977-001LF
85977-020LF SEE SHEET 2
85977-030LF SEE SHEET 3
85977-040LF SEE SHEET 4

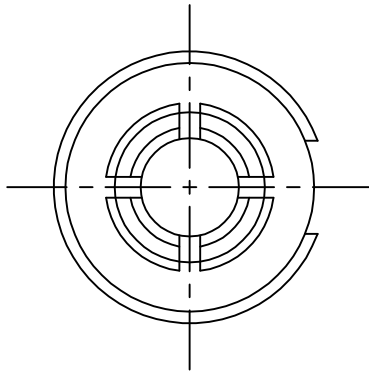



PCB HOLE SPECIFICATION:
DRILLED HOLE: 3.15±0.025
COPPER PLATING: 0.040 MIN.
TIN PLATING: 0.005 - 0.015
FINISHED HOLE: 3.00 +0.04/-0.06

NOTES:

- DIM. ACC. DIN 41626.
- THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE TO 30 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6 mm MINIMUM THICK PCB

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI ELECTRONICS	
ltr	ecr no	dr	date						
A	H60560	MME	960929	linear		projection		title	
B	H70234	RMA	970404					DIN POWER HDR	
C	H80867	DDB	981214	angles				STR PF INSERT	
D	H90292	HME	990420	dr	D. de Bil	960606	mm	product fam	METRAL (tm)
E	PG05-0406	CLU	051021	enr	P. Schaik	960606		code	213
F	F11-0308	APA	110922	chr	P. Schaik	960606	scale	size dwg no	85977
				app	H. Cooijmans	960606		sheet	1 of 4
sheet index	revision sheet	E	E	E	E				
		2	3	4					

PRODUCT NUMBER
85977-020LF

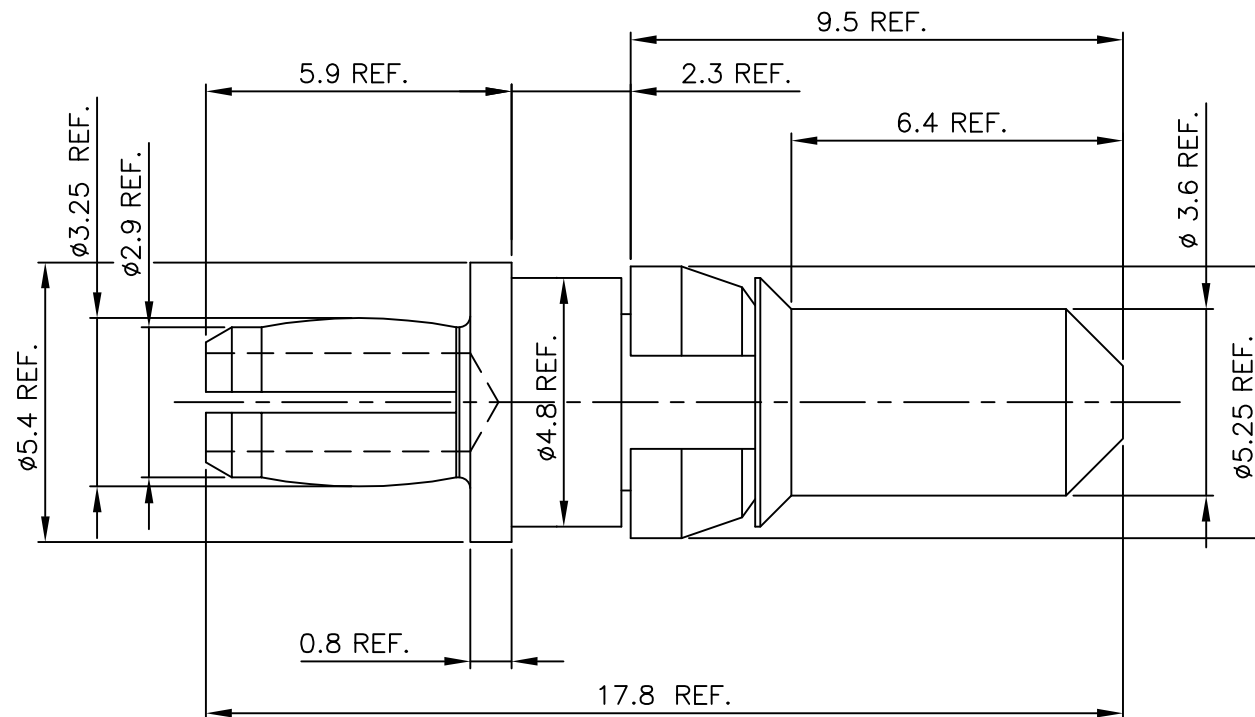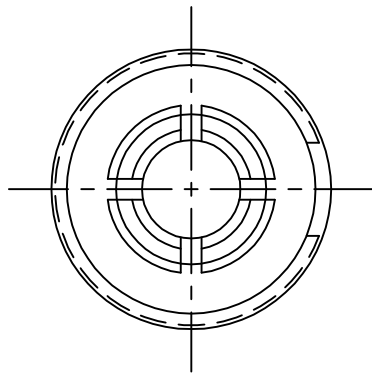

NOTES:

- DIM. ACC. DIN 41626.
- THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE TO 30 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6 mm MINIMUM THICK PCB

PCB HOLE SPECIFICATION:

DRILLED HOLE: 3.15 ± 0.025



COPPER PLATING: 0.040 MIN.

TIN PLATING: 0.005 - 0.015

FINISHED HOLE: $3.00 +0.04/-0.06$

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI ELECTRONICS	
ltr	ecr	no	dr	date	linear	projection	title	product	family
F					angles	mm	DIN POWER HDR STR PF INSERT	METRAL (tm)	code
					dr			size	dwg no
					enr			scale	sheet
					chr			10:1	2 of -
					app				
sheet index	revision	sheet							

PRODUCT NUMBER
 85977-030LF

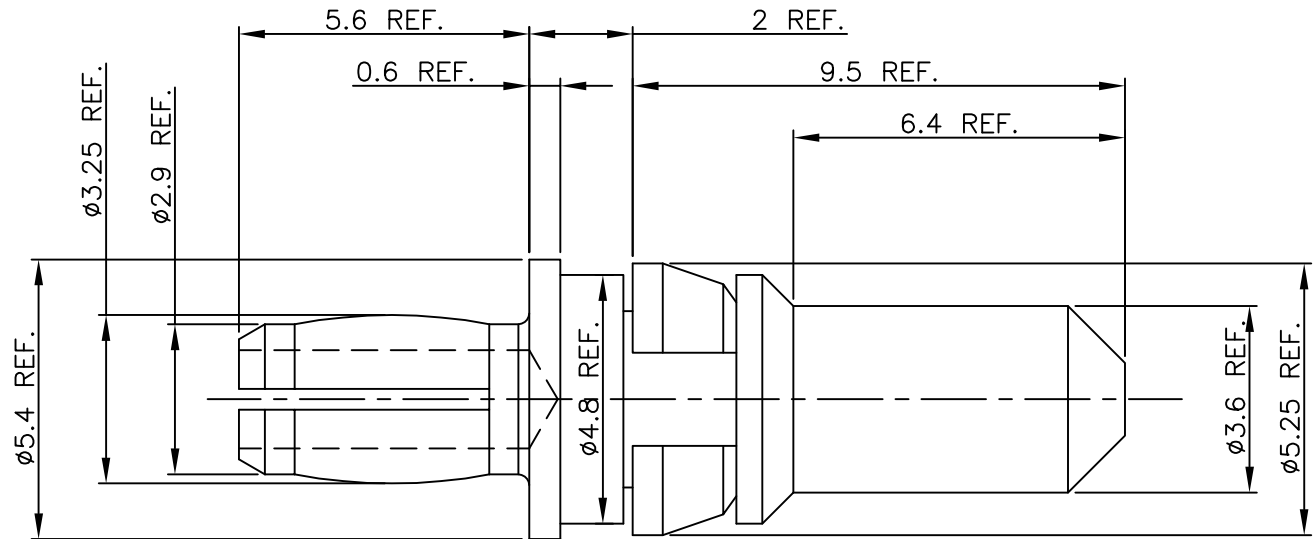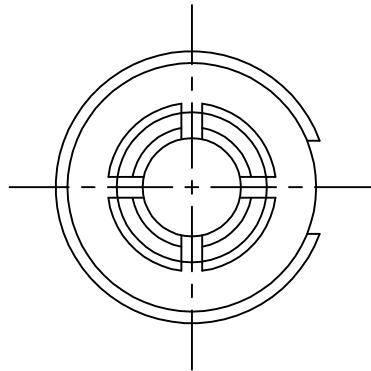

NOTES:

1. DIM. ACC. DIN 41626.
2. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
3. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE TO 30 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6 mm MINIMUM THICK PCB

PCB HOLE SPECIFICATION:



DRILLED HOLE: 3.15 ± 0.025

COPPER PLATING: 0.040 MIN.

TIN PLATING: 0.005 - 0.015



FINISHED HOLE: $3.00 +0.04/-0.06$

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI ELECTRONICS	
ltr	ecn	no	dr	date	linear	projection		title	www.fciconnect.com
F					angles			DIN POWER HDR	
					dr	D. de Bil	981214	STR PF INSERT	
					enr	M. Loman	981214	product famil	METRAL (tm)
					chr	M. Loman	981214	code	213
					app	M. Loman	981214	scale	10:1
sheet index	revision	sheet						A3	85977
									3 of -

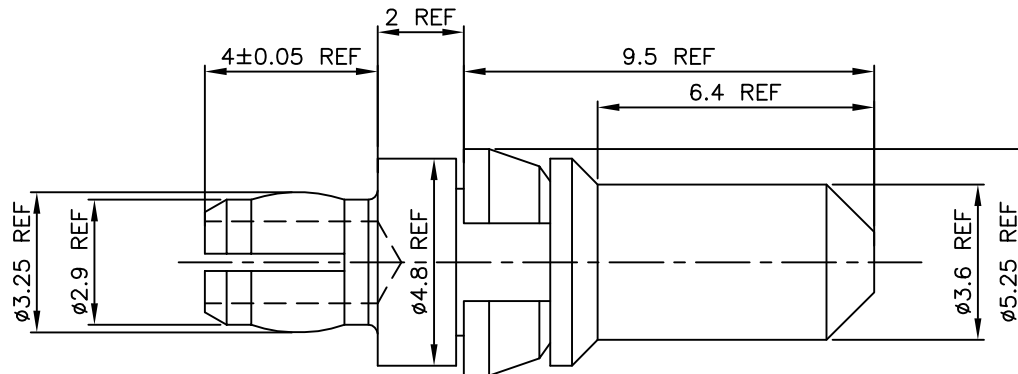

PRODUCT NUMBER
85977-040LF

WITH METAL CLIP

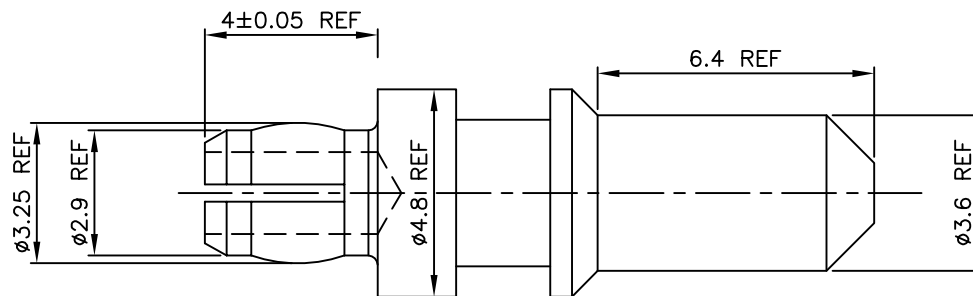

PRODUCT NUMBER
85977-040CLF

WITHOUT METAL CLIP

NOTES:

1. DIM. ACC. DIN 41626.
2. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
3. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE TO 30 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6 mm MINIMUM THICK PCB

PCB HOLE SPECIFICATION:

DRILLED HOLE: 3.15±0.025

COPPER PLATING: 0.040 MIN.

TIN PLATING: 0.005 - 0.015

FINISHED HOLE: 3.00 +0.04/-0.06

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		FCI ELECTRONICS	
ltr	ecr	no	dr	date	linear		projection		title	
F					angles		mm		DIN POWER HDR	
					dr	D. de Bil	990302		STR PF 4mm TAIL	
					enr	M. Loman	990302		product famil	METRAL (tm)
					chr	M. Loman	990302		size dwg no	213
					app	H. Cooijmans	990302		scale	10:1
sheet index	revision sheet								A3	85977
										4 of -

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru