


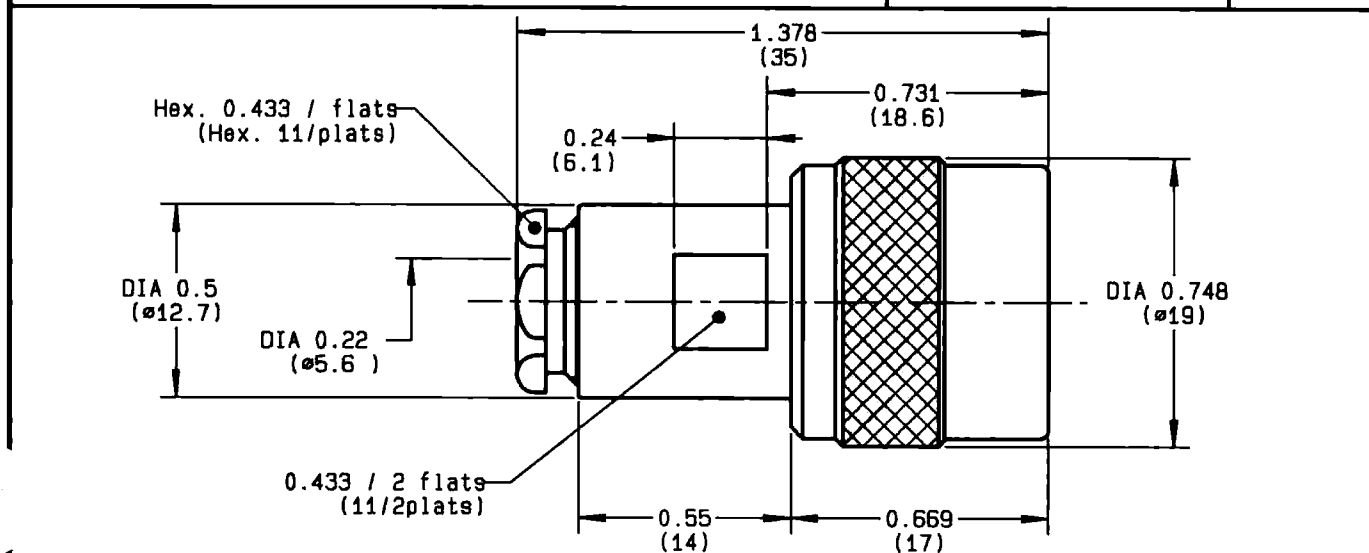


CABLES : -		CHARACTERISTICS	
NOMINAL IMPEDANCE 50 Ω FREQUENCY RANGE 0-11 GHz TEMPERATURE RATING -55/+155 °C VSWR TBD + 0 x F(GHz)Maxi RF INSERTION LOSS TBD √F(GHz) dB Maxi VOLTAGE RATING 500 Vrms Max DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 1500 Vrms min INSULATION RESISTANCE 5000 MΩ min HERMETIC SEAL - cc/s - Atm.cm3/s LEAKAGE (pressurized only) - psi - MPa WEIGHT 0 Oz - g	STANDARDISATION - - - - CABLE RETENTION 3.98 lb min 40 N CENTER CONTACT RETENTION Axial force - mating end 6 06 lb min 27 N Axial force - opposite end 6 06 lb min 27 N Torque (Min) 0 Inch.oz NA cm.N RECOMMENDED TORQUES Mating 0 Inch. lb NA cm.N Panel nut 0 Inch. lb NA cm.N Clamp nut 39.82 Inch. lb 450 cm.N		

CONSTRUCTION		
CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BRONZE	NICKEL
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD
INSULATOR	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Initiated on 16/09/93	The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.	
Approval by GAUTIER		

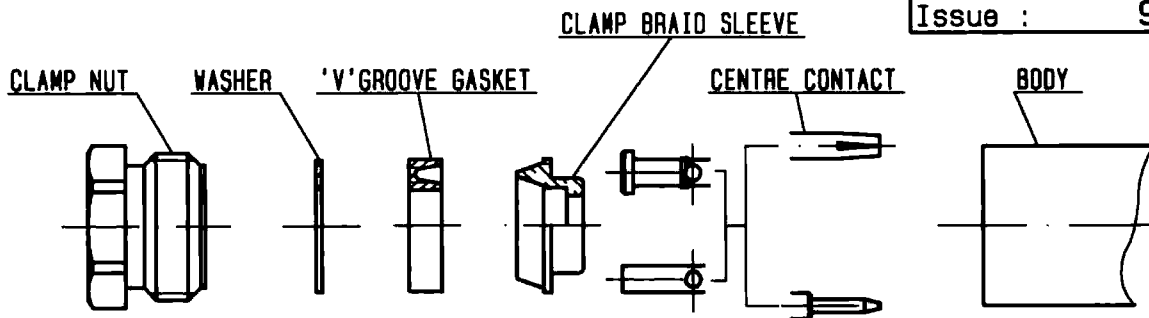

①


Strip the cable .



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.157	0.354	0	0	0.138
mm	4	9	-	-	3.5


②

Slide the clamp nut , the washer and the 'V'groove gasket onto the cable .
Slide clamp braid sleeve over braid .
Fold back braid and trim off surplus braid .
Trim back dielectric as shown .

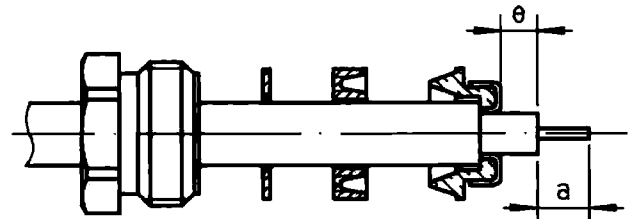


③

Solder the cable inner conductor into centre contact .

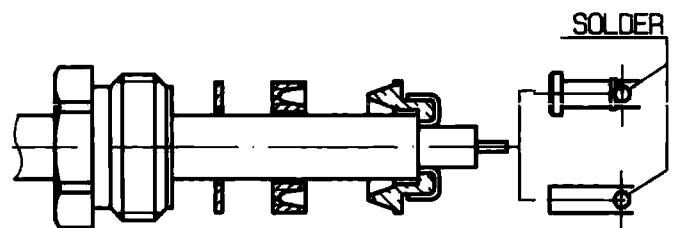

④

Screw sub-assembly into the connector body .
(recommended coupling torque 39.82 in.lb)

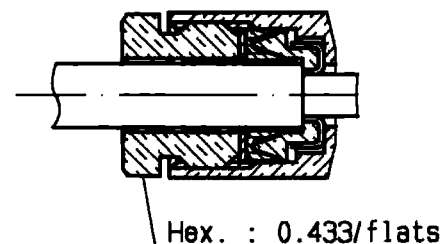

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru