



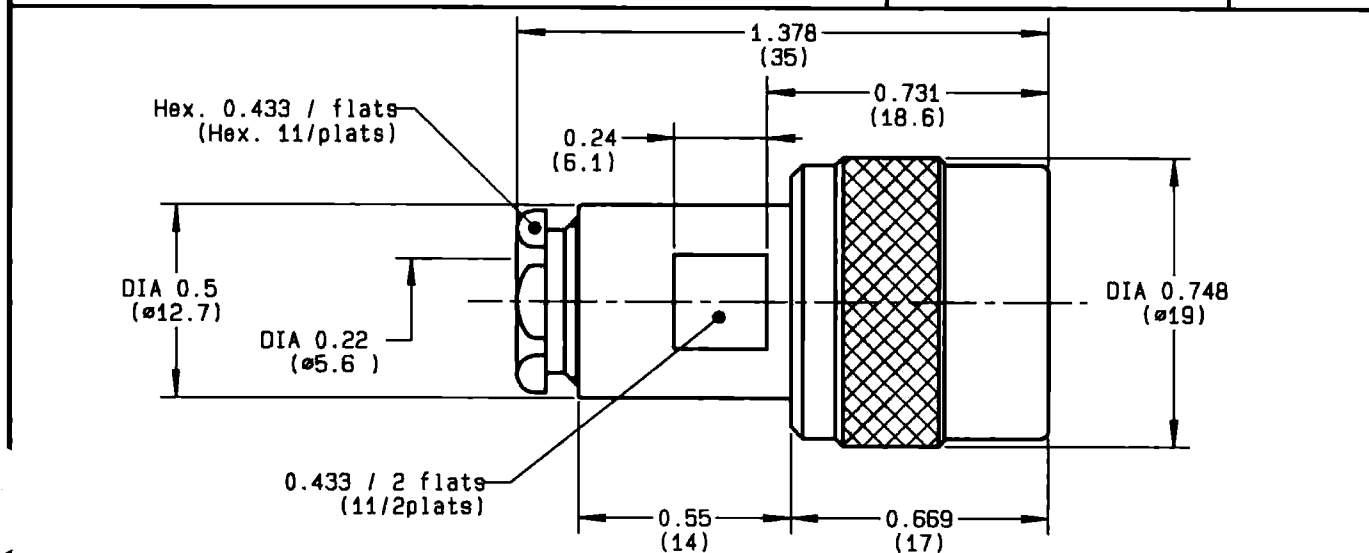

CABLES : -		CHARACTERISTICS	
NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω	STANDARDISATION	-
FREQUENCY RANGE	0-11 GHz		-
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C		-
VSWR	TBD + 0 x F(GHz)Maxi		-
RF INSERTION LOSS	TBD √F(GHz) dB Maxi	CABLE RETENTION	3.98 1b min 40 N
VOLTAGE RATING	500 Vrms Max	CENTER CONTACT RETENTION	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 Vrms min	Axial force - mating end	6 06 1b min 27 N
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩ min	Axial force - opposite end	6 06 1b min 27 N
HERMETIC SEAL	- cc/s - Atm.cm3/s	Torque (Min)	0 Inch.oz NA cm.N
LEAKAGE (pressurized only)	- psi - MPa	RECOMMENDED TORQUES	
WEIGHT	0 Oz - g	Mating	0 Inch.lb NA cm.N
		Panel nut	0 Inch.lb NA cm.N
		Clamp nut	39.82 Inch.lb 450 cm.N


CONSTRUCTION		
CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BRONZE	NICKEL
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD
INSULATOR	PTFE	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

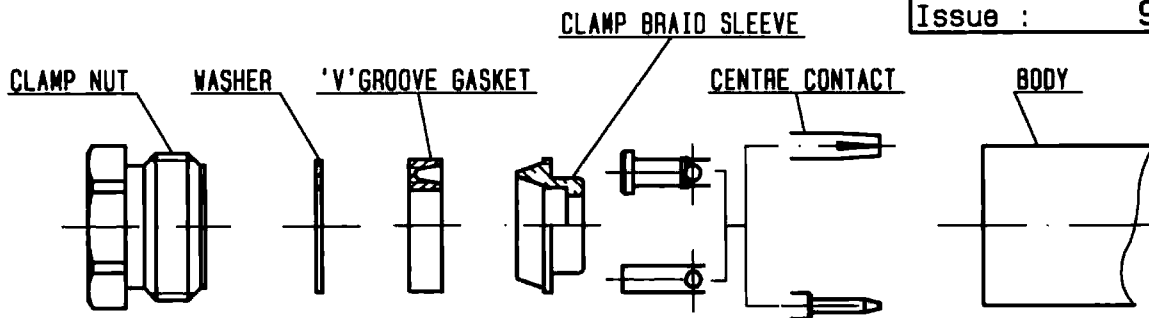

①


Strip the cable .



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.157	0.354	0	0	0.138
mm	4	9	-	-	3.5


②

Slide the clamp nut , the washer and the 'V'groove gasket onto the cable .
Slide clamp braid sleeve over braid .
Fold back braid and trim off surplus braid .
Trim back dielectric as shown .

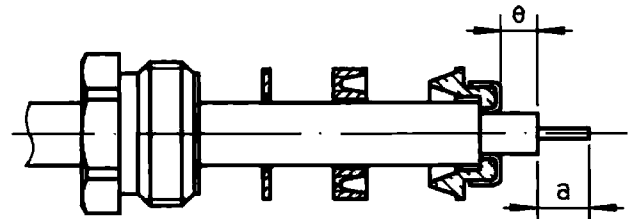


③

Solder the cable inner conductor into centre contact .

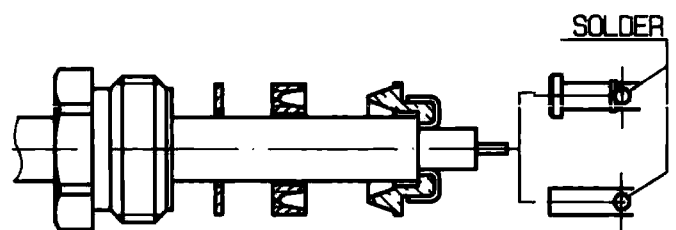

④

Screw sub-assembly into the connector body .
(recommended coupling torque 39.82 in.lb)

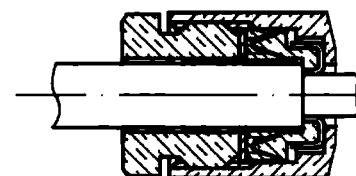

Hex. : 0.433/flats

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru