

CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes


more than you expect



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-3 @20°C	0.33 ohms max.
D.C. RESISTANCE	6-4 @20°C	0.33 ohms max.
INDUCTANCE	1-3 100kHz, 10mVAC, Ls	340uH min.
DIELECTRIC	1-6 6250Vrms, 1 second	5000Vrms, 1 minute
URNS RATIO	(6-4):(1-3)	1.3:1, ±2%

- ⑥C GENERAL SPECIFICATIONS:
OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.
CURRENT RATING: 150mAAC
VOLTAGE-TIME: 11VuS
COPLANARITY: All 6 terminals must lie on a plane within .004 [.10] of Surface A after lead tinning.
- ⑥C 8mm minimum creepage & clearance distance between PRI & SEC.
- ⑥C Complies with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA-60950-1 and AS/NZS60950-1:
- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 250VAC, Overvoltage Category II, Pollution Degree 2, up to 2km above sea level.
- ⑥C Complies with the following requirements as defined by IEC60601-1(ed.3); am1:
- Providing two means of Patient Protection up to a working voltage of 250VAC.
- ⑥C Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60664-1:
- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VAC, up to 2km above sea level.

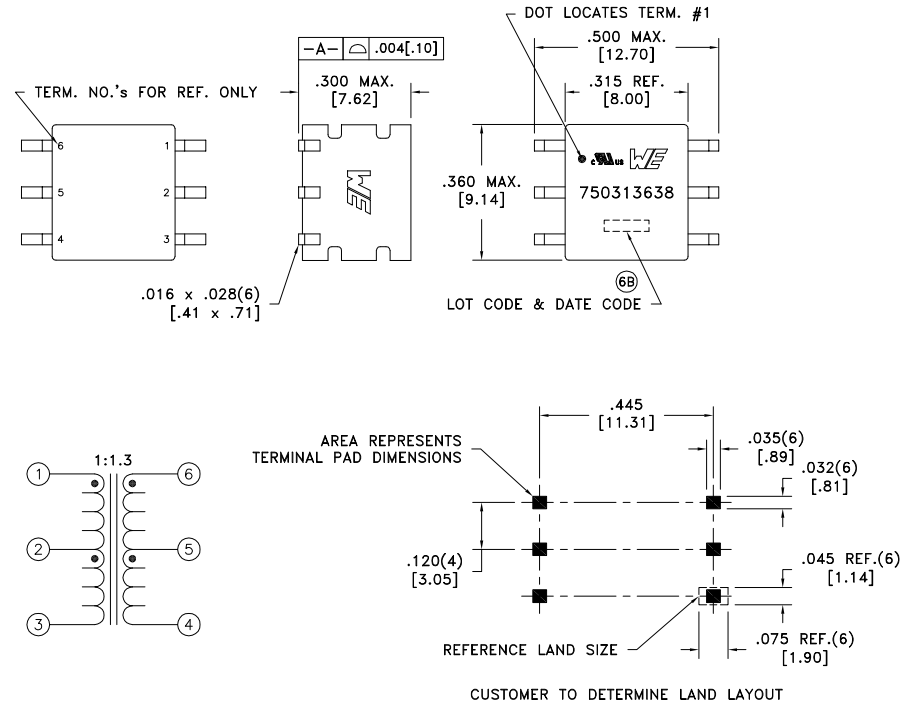

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

⑥B

AGENCY NUMBER	
UL60950-1	E205930
UL60601-1	E358628

REV.	DATE	Packaging Specifications
6C	6/15	Method: Tape & Reel PKG-0948 www.we-online.com/midcom
6B	1/15	
6A	10/13	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL



Tolerances unless otherwise specified:
Angles: ±1°
Fractions: ±1/64
Decimals: ±.005 [.13]
Footprint: ±.005 [.13]
This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.

DRAWING TITLE
TRANSFORMER

eiSos p/n: 750313638



PART NO.
750313638
SPECIFICATION SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru