
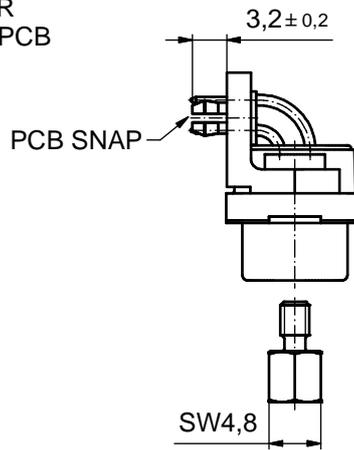
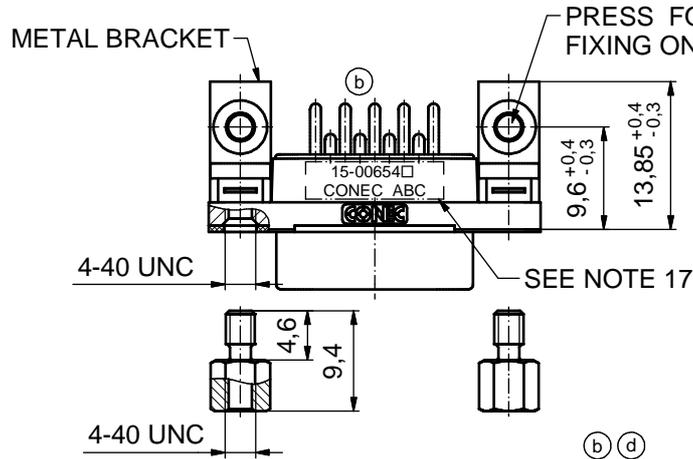
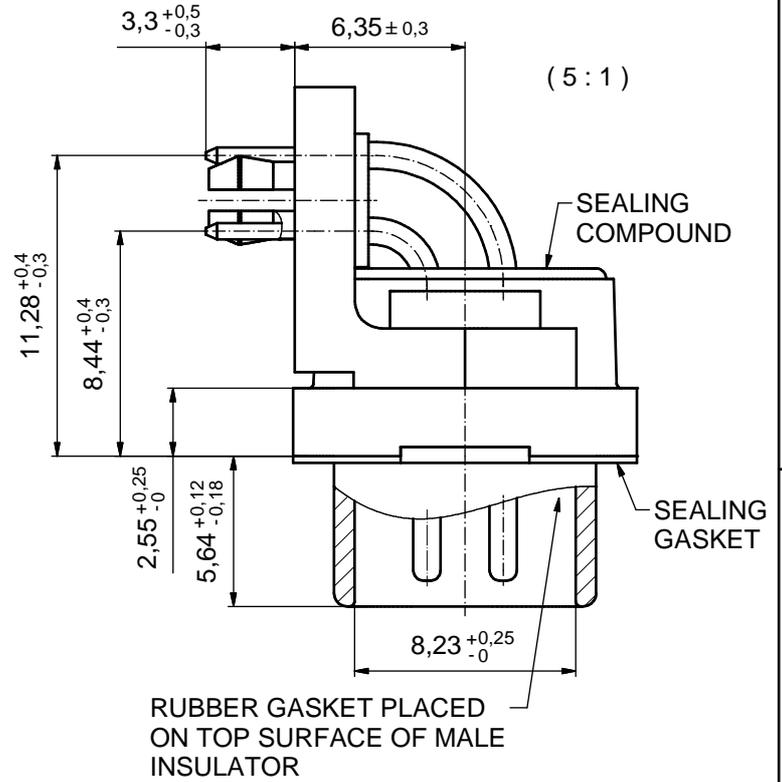



AT ALL TIMES WATER RESISTANT CONNECTORS NOT IN USE SHOULD BE COVERED WITH A CONEC WATER RESISTANT CAP OR WATER TIGHT HOOD.

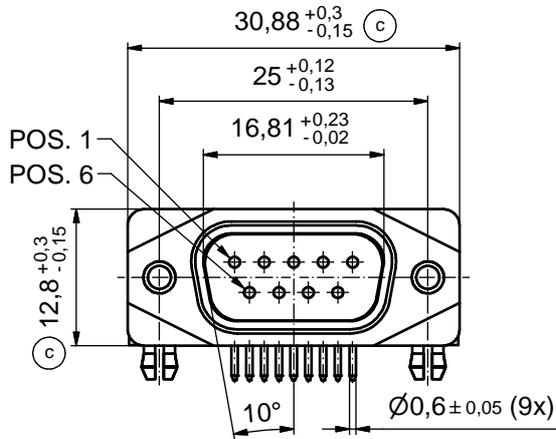

(b) (d)

NOTES:

- FOR WAVESOLDERING (SOLDER BATH TEMPERATURE 265°C FOR 8 SEC. AND SOLDER PREHEAT 150°C FOR 180 SEC.)
- IP RATING: IP 67
- SEALED TO WITHSTAND PRESSURE UP TO 1,45 PSI FOR 30 MINUTES AFTER HIGH TEMPERATURE EXPOSURE
- METALSHELL: ZINC DIE CAST; min. 50µm NICKEL PLATING over COPPER
- INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0; BLACK
- SEALING GASKET: SILICONE; BLUE
- RUBBER GASKET: TPE; BLACK
- SEALING COMPOUND: EPOXY RESIN UL 94 V-0; BLACK
- CONTACTS: COPPER ALLOY PLATING (SEE PART NO.): □ PLEASE ADD 1 for 30µm HARD GOLD over min. 50µm NICKEL □ PLEASE ADD 3 for GOLD FLASH over NICKEL
- METAL BRACKETS: ZINC DIE CAST; 300µm COPPER/40-120µm NICKEL/120-200µm TIN
- WASHERS: COPPER ALLOY; 80µm NICKEL
- HEXLOCKING SCREWS: STAINLESS STEEL
- PCB-SNAPS: COPPER ALLOY; min. 200µm TIN over 80µm NICKEL PCB-HOLE: ø3,1±0,1mm; PCB THICKNESS 1,6mm
- P.C.B. HOLE DRILLINGS and RECOMMENDED PANEL CUT-OUT ON SHEET 2
- RECOMMENDED TORQUE FOR MOUNTING SCREW 35Ncm (3.1 in.LB) / max. 67Ncm (6 in.LB)
- CONNECTOR IS PART MARKED: 15-00654 □ CONEC ABC (see note 9)

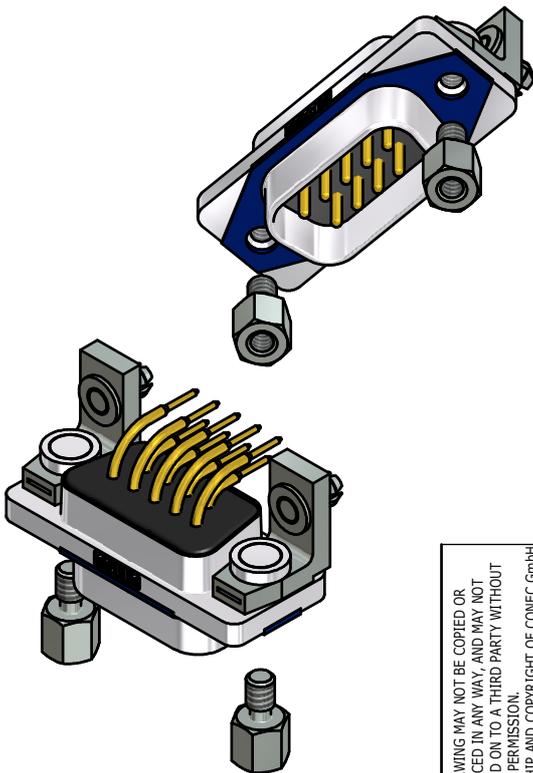


RoHS compliant


THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH				tolerance		scale: 2:1 (5:1)	
				dim. in mm		material: SEE NOTES	
DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND				date	name	title:	
				drawn	15.09.14	Lehmenkühler	D-SUB MALE 90°
2 x d				appd.	26.01.15	Fischer	9pos. SOLDER PIN ANGLED (b)
				with closed 4-40 UNC thread, metal bracket, snap			
2 x c				date		dwg no:	
				25.09.15		15K1A1551	
3 x b				name		DIN-A3	
				M.H.		sh: 1	
a				date		part no: 15-00654 □ (see note 9)	
				28.08.15			
rev. description				name		CONEC®	
				Original			

# P.C.B. HOLE DRILLINGS

(P.C.B. TOP SIDE)

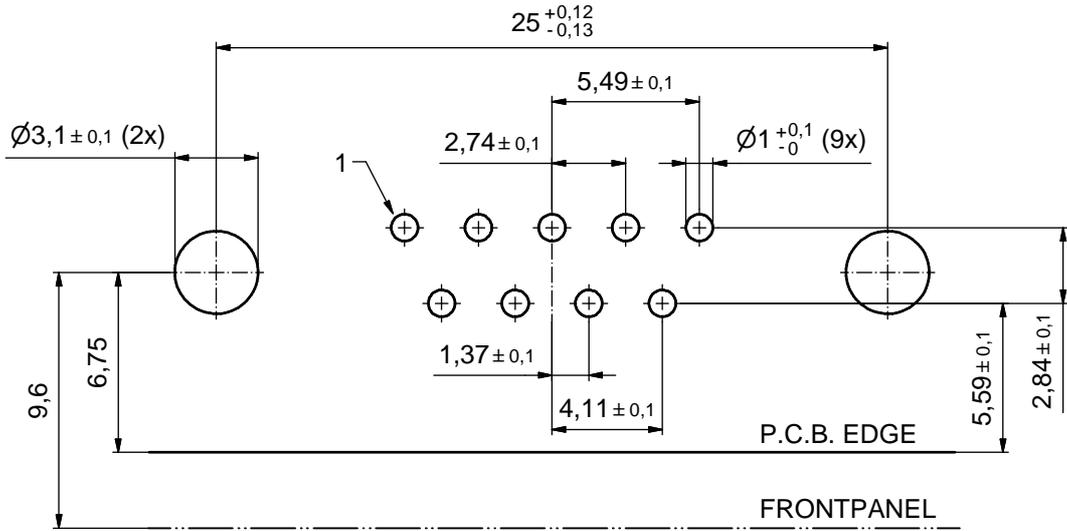

## RECOMMENDED PANEL CUT-OUT

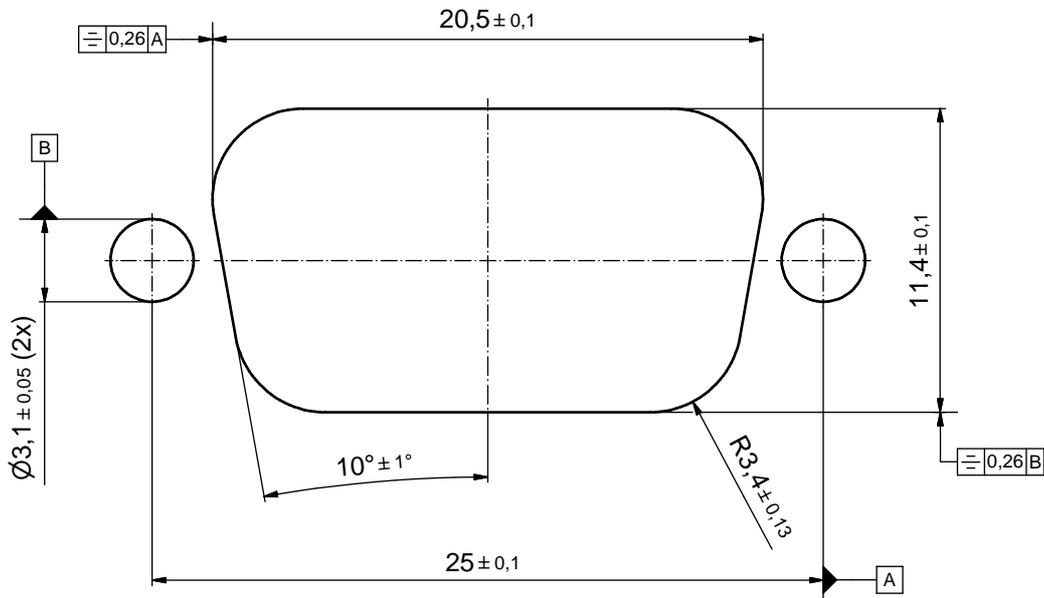

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND	tolerance		dim. in mm		scale:	5:1	
					material:	SEE SHEET 1	
	drawn	15.09.14	Lehmenkühler		title: <b>P.C.B. HOLE DRILLINGS</b> RECOMMENDED PANEL CUT-OUT D-SUB Male 90° 9pos. Solder pin angled		
	appd.	26.09.15	Fischer				
	norm						
			d-old			dwg no:	
	a	Original				15K1A1551	DIN-A3
rev.	description	date	name	part no:		SEE SHEET 1	sh: 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)