

WEIGHT-SAVING, LOW-PROFILE ArmorLite™ ESD Grounding Straps



Single and dual layer, light and medium duty



Lightweight Glenair technologies for spot grounding are broadly utilized for grounding airframe sections, dissipating static build-up in composite structures, dissipating lightning strike energy, and grounding individual moving parts in complex equipment such as aircraft landing gear

ArmorLite™ microfilament braid offers 70+% weight savings over standard NiCu braid—plus advantages in virtually every category due to Glenair's ability to fine-tune the makeup of the material cross-section (core, cladding and protective plating) to the exact requirements of each application. Glenair ArmorLite™ lightweight microfilament braids, and hybrid ArmorLite™ and nickel braids are now approved for use by every major airframe and equipment manufacturer.

ARMORLITE™



How To Order				
Sample Part Number	107-098	-A	-12	-6
Grounding Strap	-098 = Single layer light duty ArmorLite -099 = Dual layer medium duty ArmorLite			
Material	A = ArmorLite microfilament stainless steel braid			
Width Code	(See Table II)			
Length	Dimension (L) in one inch increment			

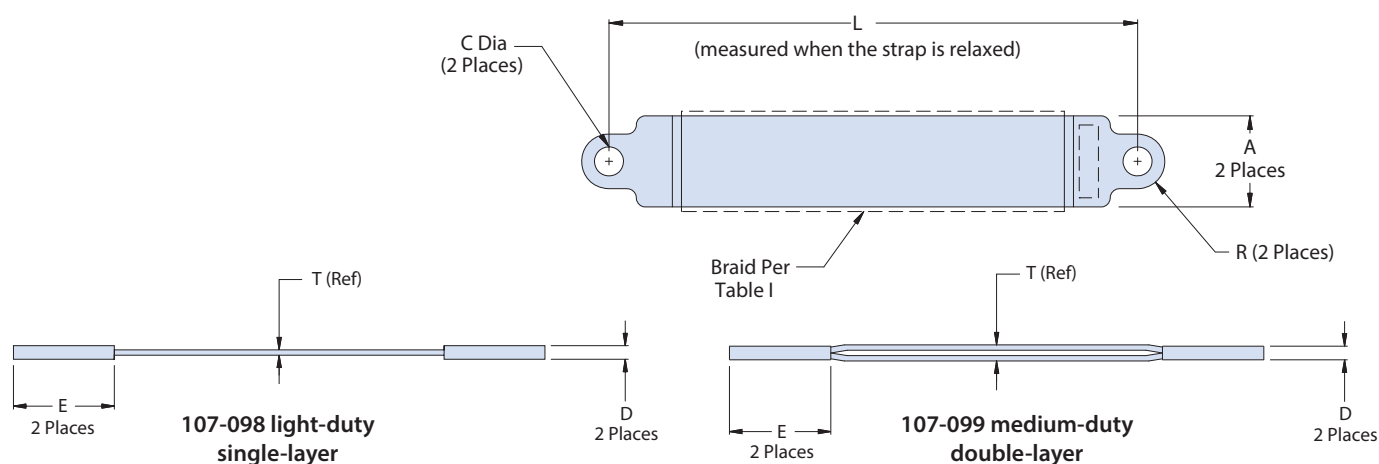


Table II: Mechanical/Electrical Parameters for ArmorLite Material												
Width Code	A ± .03	C	R	D	E	T	Nom. Resistance mOhm/m* (AWG Equiv.)	Lug Junction Resistance mOhm	Weight gr/m*	Inductance nH/m (Ref. Only)	Test Current Amps**	Tensile Strength Lbf
12	.290 (7.37)	.150 (3.81)	.145 (3.68)	.042 (1.06)	.480 (12.19)	.016 (.41)	48 (22)	0.129	9.0	1277	37	130
20	.480 (12.19)	.200 (5.08)	.240 (6.10)	.042 (1.06)	.690 (17.53)	.016 (.41)	26 (19)	0.111	13.4	1170	52	216
24	.590 (14.99)	.260 (6.60)	.295 (7.49)	.042 (1.06)	.790 (20.06)	.016 (.41)	23 (18)	0.097	17.9	1116	62	219
32	.820 (2.83)	.390 (9.91)	.375 (9.53)	.052 (1.32)	.950 (24.13)	.021 (.53)	13 (16)	0.089	35.8	1047	127	483
40	.870 (22.10)	.390 (9.91)	.375 (9.53)	.052 (1.32)	.950 (24.13)	.021 (.53)	11 (15)	0.061	40.3	1034	141	524
48	1.080 (27.43)	.390 (9.91)	.375 (9.53)	.052 (1.32)	.950 (24.13)	.021 (.53)	8 (14)	0.054	53.8	983	162	590
64	1.330 (33.78)	.390 (9.91)	.375 (9.53)	.052 (1.32)	.950 (24.13)	.021 (.53)	6 (12)	0.047	71.7	936	208	723
for 107-098 double-layer straps												
48	1.080 (27.43)	.390 (9.91)	.375 (9.53)	.080 (2.03)	1.15 (29.21)	.042 (1.06)	4 (11)	0.054	107.6	976	500	590
64	1.330 (33.78)	.390 (9.91)	.375 (9.53)	.080 (2.03)	1.15 (29.21)	.042 (1.06)	3 (10)	0.047	143.4	930	650	723

* Braid only, figures exclude termination lugs. **Test current is defined as the current required to reach 200° C at ambient temperature

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru