

# IPC-622

## 6U 20-Slot Rackmount Chassis Supporting Quad-System and Redundant Power Supply




### Features

- 6U rackmount chassis supports up to 4 multi-systems
- LED indicators and audible alarm notification for system fault detection
- Four 9 cm / 53 CFM ball-bearing system fans for excellent cooling
- Various backplane options for up to 20 slots
- Lockable front door prevents unauthorized access
- Supports up to 4 sets of dual USB ports in the front
- Four reserved 9-pin D-sub openings on the rear panel




### Specifications

Drive Bay	5.25"	Front-accessible	4	Internal	-
	3.5"		-		2
Cooling	Fan		4 (9 cm / 58 CFM each)		
	Air Filter		Yes		
Front I/O Interface	USB	2 (default) and reserve up to 4 sets of dual USB ports in the front			
Miscellaneous	LED Indicators	Power, HDD, fan, temperature and power voltage status			
	Control	Power switch, system reset (reserve 3 more for quad-system) and alarm reset buttons			
	Rear Panel	Four 9-pin D-sub openings			
Environment		Operating	Non-Operating		
	Temperature	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)		
	Humidity	10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing	10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing		
	Vibration (5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G		
	Shock	10 G (with 11 ms duration, half sine wave)	30 G		
Physical Characteristics	Dimensions (W x H x D)	482 x 266 x 464 mm (19" x 10.5" x 18.3")			
	Weight	30.0 kg (66 lb)			

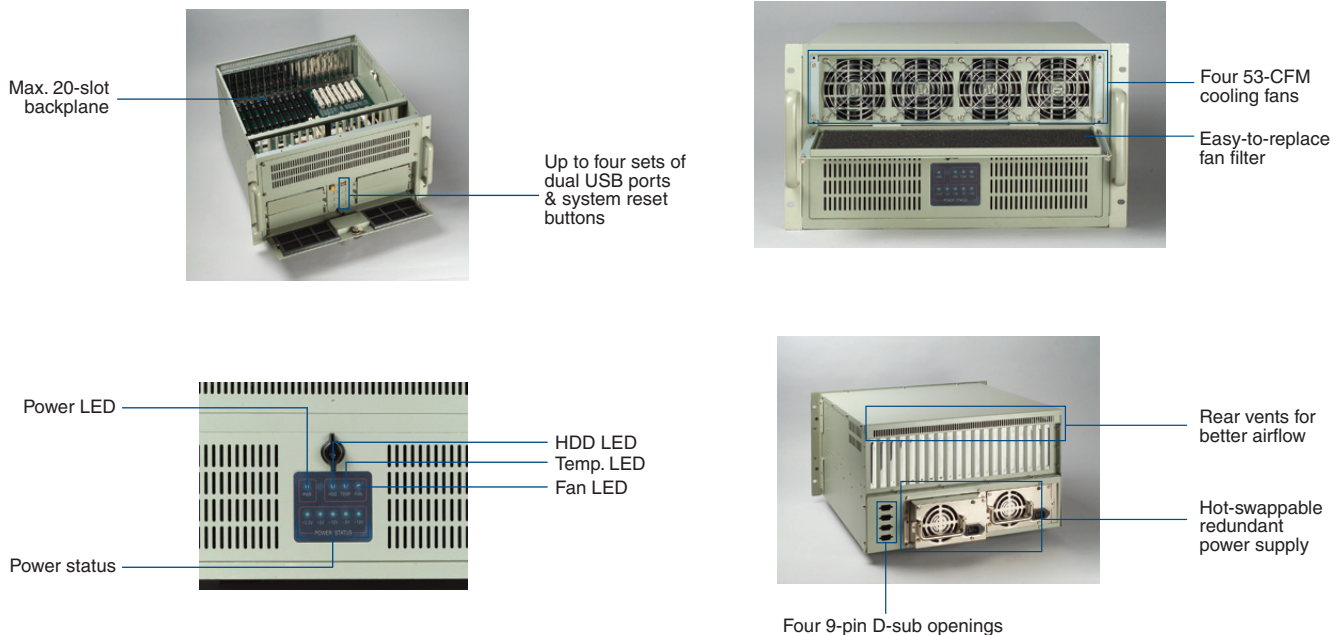

## Dimensions

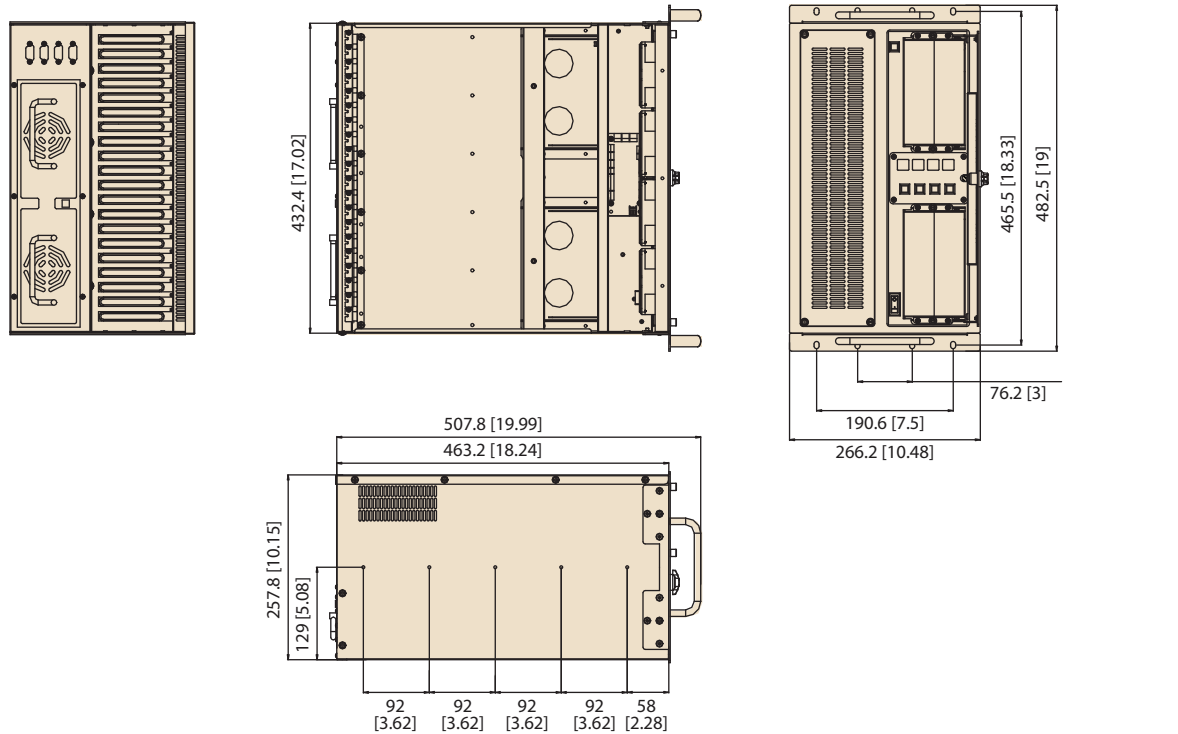

## Ordering Information

Part Number	Power Supply
IPC-622BP-00RCE	Without power supply, with ATX switch

## Power Supply Options

(For detailed power supply specs, please refer to Chapter 6)

Part Number	Specifications	
	Watts	Input
1757000193G (single P/S)	400 W (ATX, PFC)	AC 100 – 240 V (full range)
1757000162G (single P/S)	500 W (ATX, PFC)	AC 115 – 240 V (full range)
1757001757 (1+1 redundant)	460 W (ATX, PFC)	AC 100 – 240 V (full range)

## Optional Accessories

Part Number	Description
2130004802S000	Door filter 142 x 97 x 5 mm
2130004804S000	Fan filter 382 x 93 x 5 mm
1700002444	Reset button with wire
1700007032	Dual USB connector with wire
IDT-5230E	Mobile rack for converting dual 5.25" drive bays to three 3.5" SAS/SATA HDD trays

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)