


## SPECIFICATION CONTROL DRAWING

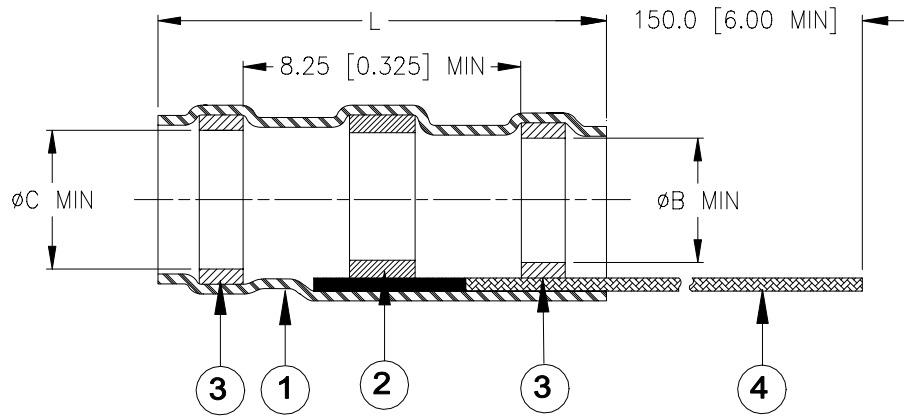

Product Revision		Ident. Code	Product Dimensions			Cable Dimensions		
Product Name			$L \pm 1.75$ ( $L \pm 0.070$ )	$\phi B$ min	$\phi C$ min	$\phi D$ max	$\phi E$ max	$\phi F$ min
SO175-1-01	A	SO1751R	16.50 (0.650)	1.90 (0.075)	2.67 (0.105)	1.90 (0.075)	2.67 (0.105)	0.90 (0.035)
SO175-2-01	A	SO1752R	16.50 (0.650)	2.67 (0.105)	3.68 (0.145)	2.67 (0.105)	3.68 (0.145)	1.40 (0.055)
SO175-3-01	A	SO1753R	16.50 (0.650)	4.32 (0.170)	5.08 (0.200)	4.32 (0.170)	5.08 (0.200)	2.15 (0.085)
SO175-4-01	A	SO1754R	19.10 (0.750)	5.97 (0.235)	6.48 (0.255)	5.97 (0.235)	6.48 (0.255)	3.30 (0.130)
SO175-5-01	A	SO1755R	19.10 (0.750)	6.98 (0.275)	7.62 (0.300)	6.98 (0.275)	7.62 (0.300)	4.30 (0.170)


### MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX AND THERMAL INDICATOR:  
 SOLDER: TYPE Sn96 per ANSI/J-STD-006.  
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI/J-STD-004.  
 THERMAL INDICATOR: Fusible ring, melt point: 232°C, completely melted at 240°C.
- MELTABLE SEALING RINGS: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue.
- PRE-INSTALLED BRAID: Nickel-plated copper strands per ASTM B355 Class 7. CMA 640.

### APPLICATION

- These parts are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for 150°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, having nickel-plated shields.
- Install using Raychem-approved convection or infrared heating tools in accordance with Raychem process standard RCPS-100-70. Infrared tools are not recommended for use with black jackets.
- Parts shall be marked with identification code per table.
- Temperature range: -55°C to +175°C.

For best results, prepare the cable as shown:

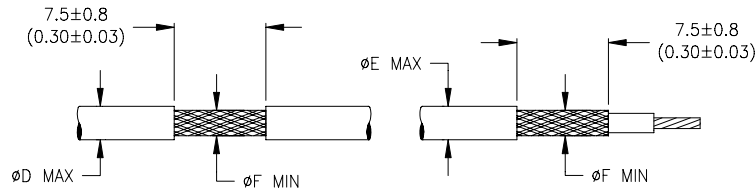

SolderSleeve is a trademark of Tyco Electronics Corporation.

<b>tyco</b> Electronics		Tyco Electronics Corporation 300 Constitution Drive, Menlo Park, CA. 94025, U.S.A.		<b>Raychem</b>		TITLE: <b>SOLDERSLEEVE SHIELD TERMINATOR WITH PRE-INSTALLED BRAID, 175°C, LEAD-FREE</b>		
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]					DOCUMENT NO.: <b>SO175-X-01</b>			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A	Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.			PROD. REV.: SEE TABLE	DOC. ISSUE: 1	DATE: 8-Oct-03	
DRAWN BY: M. FORONDA		CAGE CODE: 06090	REPLACES: None	DCR NUMBER: D030486	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

© 2004 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)