


## ST 2,5-TWIN YE

Order No.: 3037313

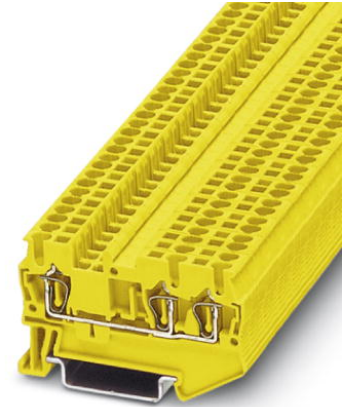

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3037313>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Spring-cage connection, Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 12, Width: 5.2 mm, Color: yellow, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15

### Commercial data

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| GTIN (EAN)     | 4 017918 599690 |
| sales group    | A630            |
| Pack           | 50 pcs.         |
| Customs tariff | 85369010        |

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Certificates / Approvals



Certification

BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, LR, NK, UL, VDE-PZ1

Certification Ex:

IECEX, KEMA-EX

## Accessories

| Item | Designation | Description |
|------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|

### Assembly

|         |                             |                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3030789 | ATP-ST-TWIN                 | Partition plate, Length: 76.6 mm, Width: 2 mm, Height: 45 mm, Color: gray                                                                                                      |
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray |
| 3030488 | D-ST 2,5-TWIN               | End cover, Length: 60.5 mm, Width: 2.2 mm, Height: 29 mm, Color: gray                                                                                                          |
| 3036602 | DS-ST 2,5                   | Cover segment, Length: 72 mm, Height: 36.5 mm, Color: gray                                                                                                                     |
| 1201442 | E/UK                        | End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail                                                                                                                         |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                              |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                   |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                               |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m                                                      |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                 |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                  |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                  |

### Marking

|         |                        |                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051993 | B-STIFT                | Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm                                                                                        |
| 0811228 | X-PEN 0,35             | Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm                                                                            |
| 5060906 | ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT | Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, for a terminal width of 5.2 mm, color: White |

|         |                         |                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1050295 | ZB 5:SO/CMS             | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements                                                               |
| 0808668 | ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT | Zack strip, flat, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN or ZBF-T, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, color: white |

**Plug/Adapter**

|         |             |                                      |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Insulation stop sleeve, Color: white |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Insulation stop sleeve, Color: gray  |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Insulation stop sleeve, Color: black |
| 0201731 | MPS-IH BK   | Insulating sleeve, Color: black      |
| 0201676 | MPS-IH RD   | Insulating sleeve, Color: red        |
| 0201663 | MPS-IH WH   | Insulating sleeve, Color: white      |
| 0201744 | MPS-MT      | Test plugs                           |
| 0201744 | MPS-MT      | Test plugs                           |
| 3030925 | PAI-4       | Test adapter, Color: gray            |
| 3030983 | PS-5        | Test adapter, Color: red             |
| 0201647 | RPS         | Reducing plug, Color: gray           |

**Tools**

|         |               |                                                                                                                                                       |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)