

RoHS **Pb** **382 Series, TR5®, Time-Lag Fuse**


Description

The 382 Series are TR5®, time-Lag type, 250V rated fuses, with enhanced breaking capacity designed in accordance to IEC 60127-3.

Features

- Lead-free
- Reduced PCB space requirements
- Direct solderable or plug-in versions
- 100A breaking capacity
- Internationally approved
- Low internal resistance
- Shock safe casing
- Vibration resistant
- Halogen free
- Available from 1A to 10A

Applications

- Battery Chargers
- Consumer Electronics
- Power supplies
- Industrial Controllers

Agency Approvals

| Agency | Agency File Number | Ampere Range |
|--------|--|--------------|
| | 5007679-1170-0038/82455 | 1A - 4A |
| | License number: 5007679-1170-0006/82571 | 5A - 6.3A |
| | Certification: 1026674 | 1A - 6.3A |
| | File number: E 67006 | 1A - 10A |
| | JET1896-31007-2001 JET1896-31007-1003 | 1A - 10A |
| | 2007010207240344 | 1A - 4A |
| | CQC07012021162 | 5A - 6.3A |
| | SU05024-7003 SU05024-7002 SU05024-7001 SU05024-7004 SU05024-7005 | 1A - 6.3A |

Electrical Characteristics

| % of Ampere Rating | Opening Time | |
|--------------------|---|--|
| | 1A - 6.3A | 8A - 10A |
| 150% | 1 Hour, Min. | 1 Hour, Min. |
| 210% | 2 Minutes, Max. | 300 s, Max. |
| 275% | 400 ms, Min. ; 10 Sec., Max. | 1 s, Min. ; 20 s, Max. |
| 400% | 150 ms, Min. ; 3 Sec., Max. | 150 ms, Min. ; 3 Sec., Max. |
| 1000% | 20 ms, Min. ; 150 ms, Max. | 20 ms, Min. ; 150 ms, Max. |

Electrical Characteristics

| Amp Code | Rated Current | Voltage Rating | Breaking Capacity | Voltage Drop $1.0 \times I_N$ max. (mV) | Power Dissipation $1.5 \times I_N$ max. (mW) | Melting Integral $10 \times I_N$ min. (A ² s) | Agency Approvals | | | | | |
|----------|---------------|----------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 1.00 A | 250 V | 100A / 250VAC 50-60 Hz $\cos \phi = 1.0$ | 100 | 400 | 3.0 | X | X | X | X | X | X |
| 1125 | 1.25 A | 250 V | | 95 | 465 | 4.5 | X | X | X | X | X | X |
| 1160 | 1.60 A | 250 V | | 90 | 490 | 9.0 | X | X | X | X | X | X |
| 1200 | 2.00 A | 250 V | | 85 | 670 | 12 | X | X | X | X | X | X |
| 1250 | 2.50 A | 250 V | | 80 | 750 | 22 | X | X | X | X | X | X |
| 1315 | 3.15 A | 250 V | | 75 | 900 | 32 | X | X | X | X | X | X |
| 1400 | 4.00 A | 250 V | | 70 | 1200 | 58 | X | X | X | X | X | X |
| 1500 | 5.00 A | 250 V | | 65 | 1250 | 90 | G | X | X | X | QCC | X |
| 1630 | 6.30 A | 250 V | | 65 | 1400 | 105 | G | X | X | X | CQC | X |
| 1800 | 8.00 A | 250 V | | 63 | 1600 | 180 | | | X | X | | |
| 2100 | 10.00 A | 250 V | | 57 | 1600 | 260 | | | X | X | | |

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

Temperature Rerating Curve



Average Time Current Curves



Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

| Wave Parameter | Lead-Free Recommendation |
|---|-----------------------------------|
| Preheat: (Depends on Flux Activation Temperature) | (Typical Industry Recommendation) |
| Temperature Minimum: | 100° C |
| Temperature Maximum: | 150° C |
| Preheat Time: | 60-180 seconds |
| Solder Pot Temperature: | 260° C Maximum |
| Solder Dwell Time: | 2-5 seconds |

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5° C
 Heating Time: 5 seconds max.


Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Product Characteristics

| | |
|----------------------------------|---|
| Materials | Base/Cap: Brown Thermoplastic Polyamide PA 6.6, UL 94 V-0 Round Pins: Copper, Tin-plated |
| Lead Pull Strength | 10 N (EN 60068-2-21) |
| Solderability | 260°C, ≤ 3s. (Wave) 350°C, ≤ 1s. (Soldering Iron) |
| Soldering Heat Resistance | 260°C, 10s. (IEC 60068-2-20) 350°C, 3s. (Soldering Iron) |

| | |
|------------------------------|---|
| Operating Temperature | -40°C to +85°C (consider de-rating) |
| Climatic Category | -40°C to +85°C /21 days (EN 60068-1,-2-1,-2-2,-2-78) |
| Stock Conditions | +10°C to +60°C RH ≤ 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days-95% |
| Vibration Resistance | 24 cycles at 15 min. each (EN 60068-2-6) 10 - 60 Hz at 0.75 mm amplitude 60 - 2000 Hz at 10 g acceleration |

Dimensions

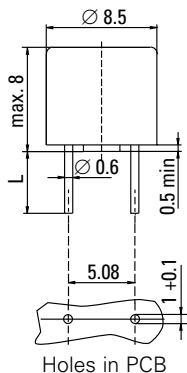

Long Leads (L=18.8mm)
 Short Leads (L=4.3mm)

Part Numbering System

| | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|
| | 382 | xxxx | 0000 |
| Series | _____ | | |
| Amp Code | _____ | | |
| | Refer to Amp Code column of Electrical Characteristics Table | | |
| Packaging Code | _____ | | |
| | 0000 Tape/Ampopack (1,000 pcs.) 0410 Short Leads - Bulk (1,000 pcs.) 0430 Short Leads - Bulk (200 pcs.) | | |

Packaging

| Packaging Option | Packaging Specification | Quantity | Quantity & Packaging Code | Taping Width |
|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| 382 Series | | | | |
| Tape & Ampopack | N/A | 1,000 | 0000 | N/A |
| Short Leads | N/A | 1,000 | 0410 | N/A |
| Short Leads | N/A | 200 | 0430 | N/A |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru