

# SSR

## 120/240V 40A (RMS)

D2N140CD D2N240CD  
 D2N140CF D2N240CF  
 D2N140CG D2N240CG


Non-Zero crossing Models

### Futures

- \* Large capacity(40Arms) in spite of the standard package.
- \* Low Noise Switching and Rush Current

### Function

- \* Single Pole, Single Throw Normally Open

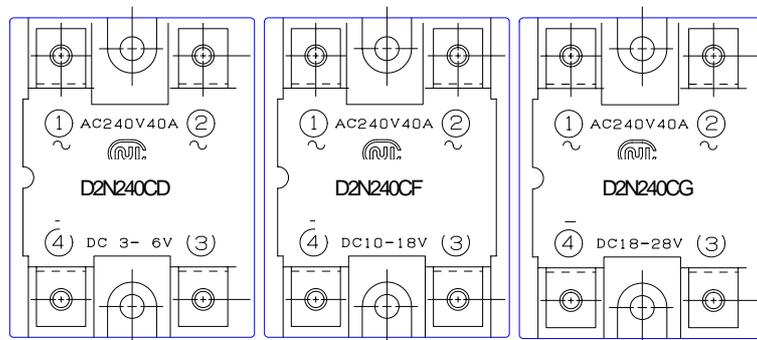

### Characteristics and Ratings

Parameter	Symbol	Characteristics / Ratings						Unit
		D2N140CD	D2N140CF	D2N140CG	D2N240CD	D2N240CF	D2N240CG	

#### Output

Rated Voltage	$V_{(RMS)}$	120			240			V
A.C. Line Voltage Range	$V_{(RMS)}$	60 to 140			60 to 280			V
Operating Frequency	f	47 to 63						HZ
Maximum Load Current	$I_{(RMS)}$	40						A
Non-repetitive One Cycle Surge Current	$I_{TSM}$	400						A
Minimum Operating Current	$I_{op(RMS)}$	120						mA
Maximum off-state Leakage Current	$I_{leak(RMS)}$	2.0 (@120Vrms)			4.0 (@240Vrms)			mA
Maximum on-sate Voltage Drop	$V_{T(RMS)}$	1.6						V
Response Time	$T_{(tps)}$	1/2 Cycle + 1mS						-


#### Input

Control Signal Voltage Range	$I_{N(DC)}$	3 to 6	10 to 18	18 to 28	3 to 6	10 to 18	18 to 28	V
Input Impedance	$R_{(IN)}$	260	860	1360	260	860	1360	ohm
Pick-up Voltage	PUV	3.0	10.0	18.0	3.0	10.0	18.0	V
Drop-out Voltage	DOV	1.0						V


#### Input/Output



AC Isolation Voltage (Between Input , Output Terminals and Base)	$V_{iso(RMS)}$	1500						V
Capacitance (Between input and output)	$C_{(io)}$	100						pF
Operating Temperature Range	$T_{op}$	-20 to +80						°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-25 to +85						°C

負荷低減曲線  
Use of Thermal Curves

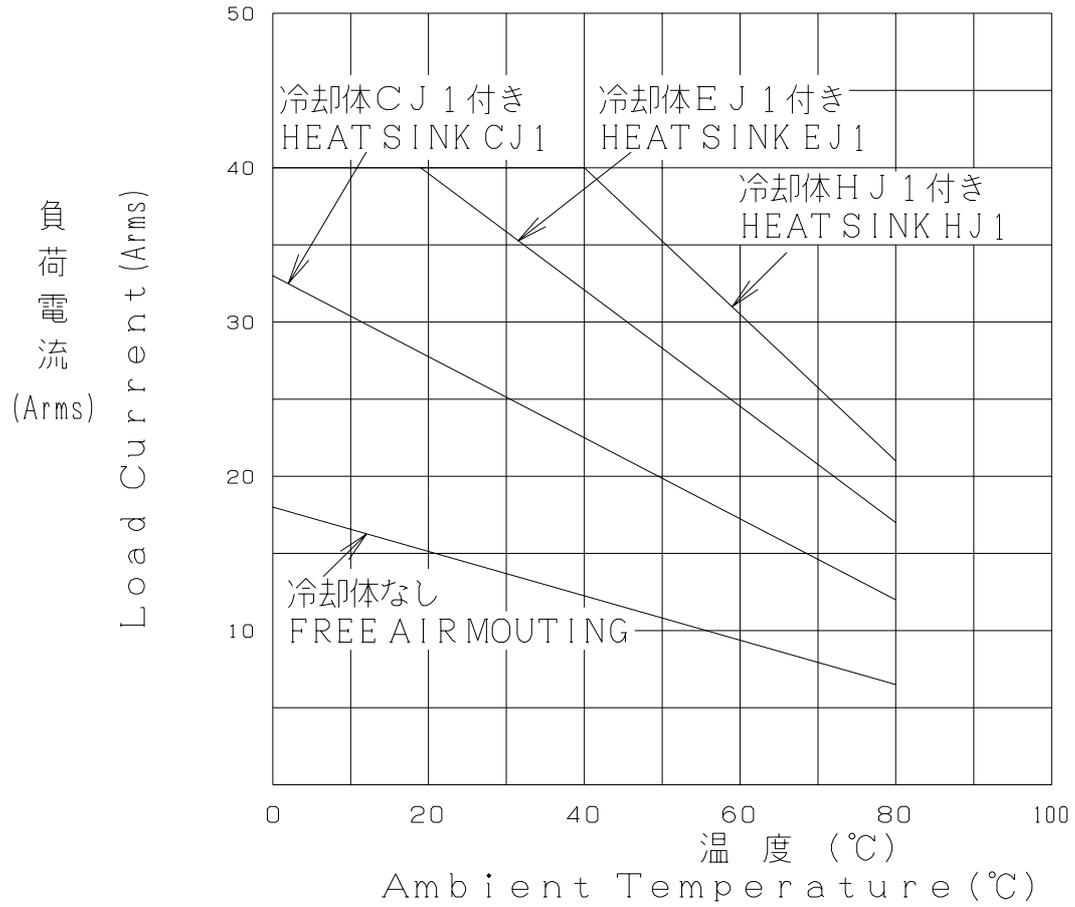

サージ電流耐量曲線  
Surge Current vs Duration

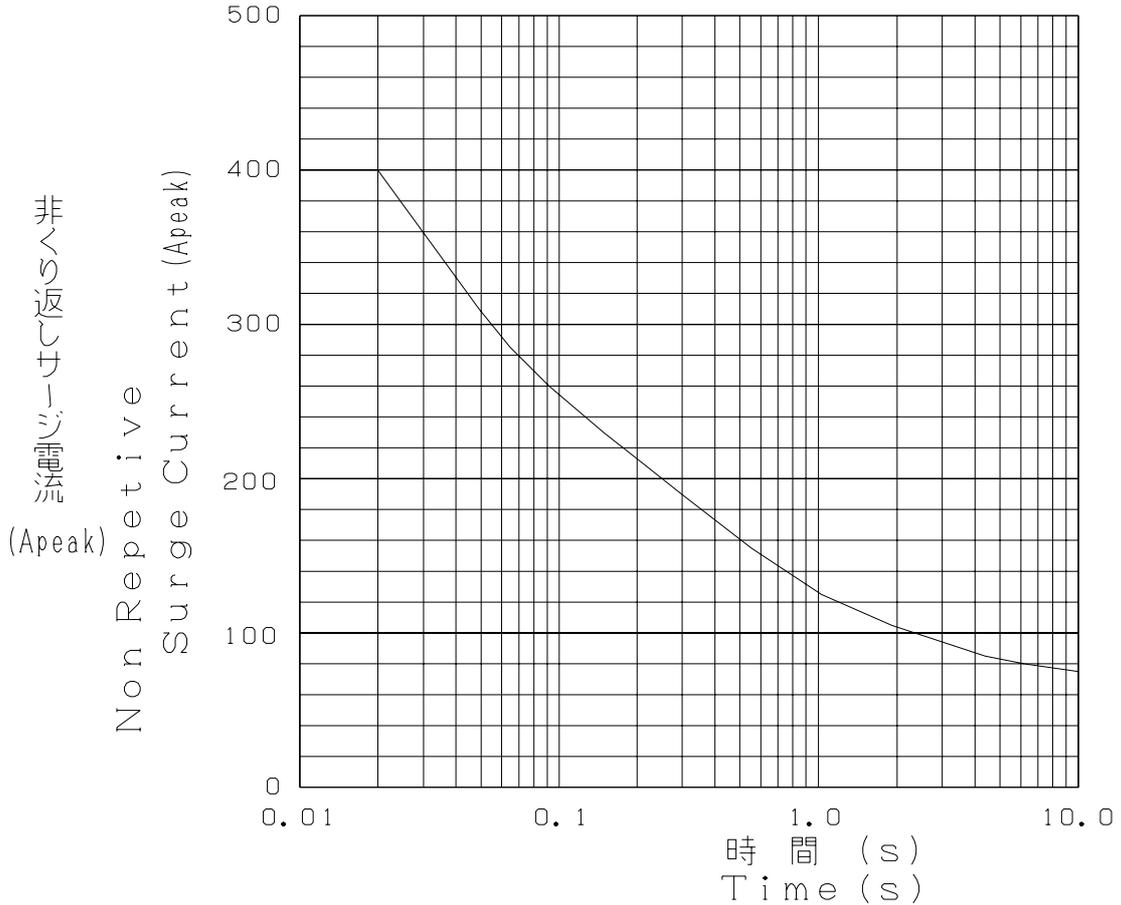

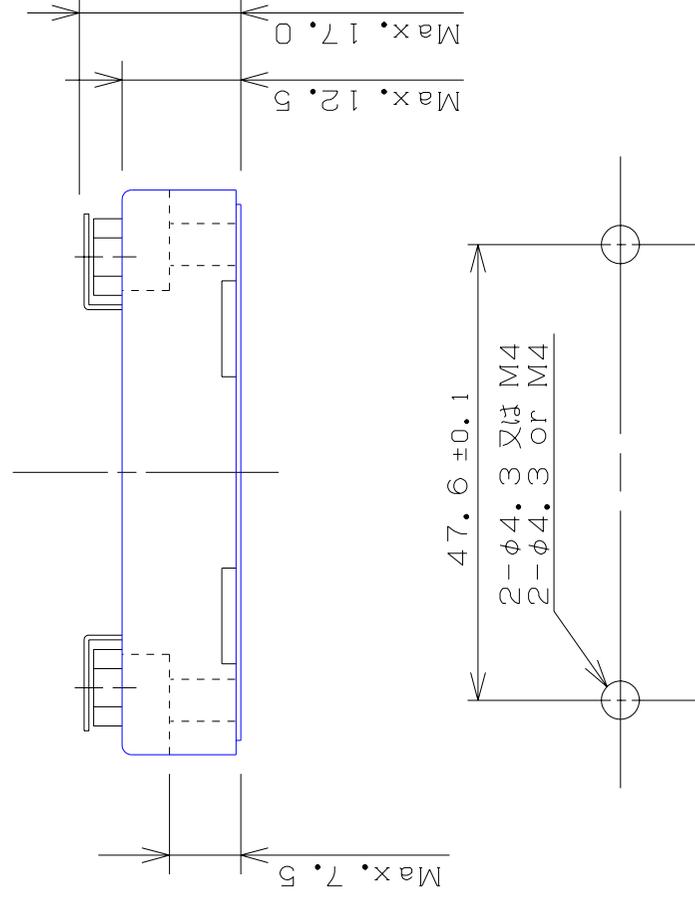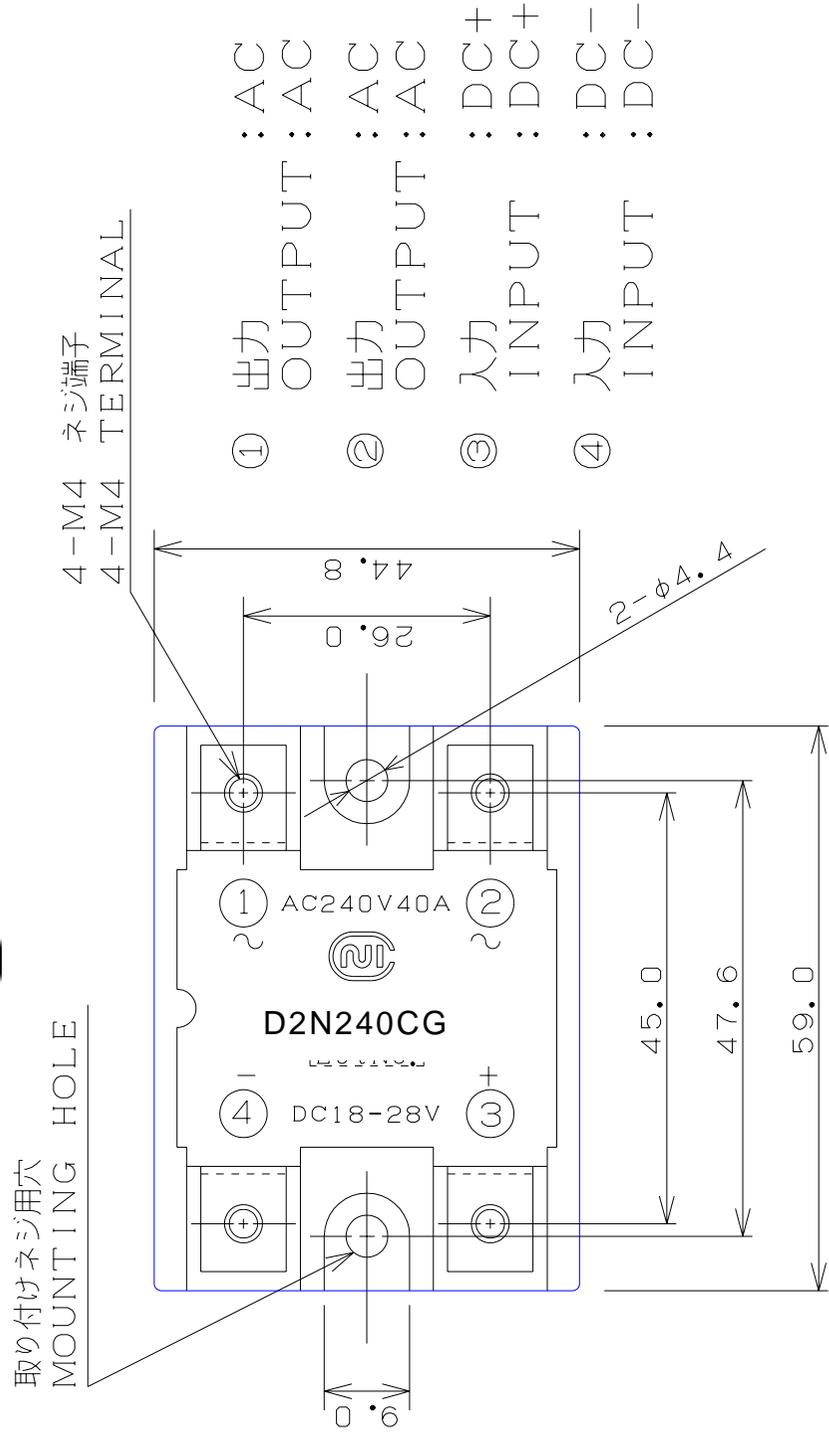

取り付け穴加工図  
MOUNTING DIMENSION

端子ネジ M4×8 4 pcs / 1袋 添付  
taced. TERMINAL SCREW M4×8; 4 pcs / 1 PACKAGE

定なき寸法公差は、±0.5とする  
TOLERANCES (UNLESS, OTHERWISE, NOTE) : ±0.5

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)