

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

0

REVISED PER 0G3B-0913-04




5/5/05

SS

CR

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. RECOMMENDED PC-BOARD-HOLES DIAMETER: $\phi 1.20\text{mm}$ to 1.40mm .
3. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING LOCATION OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

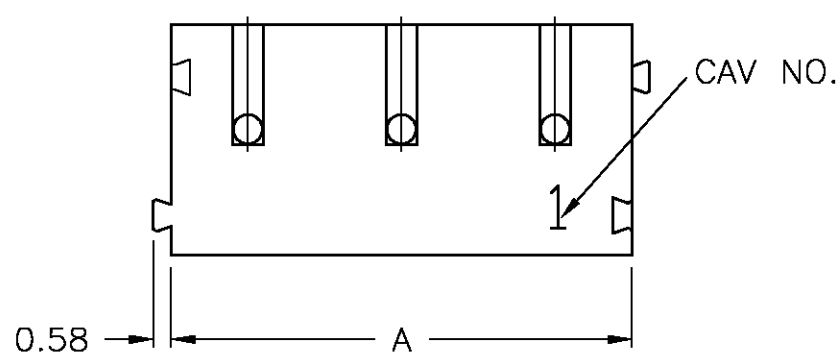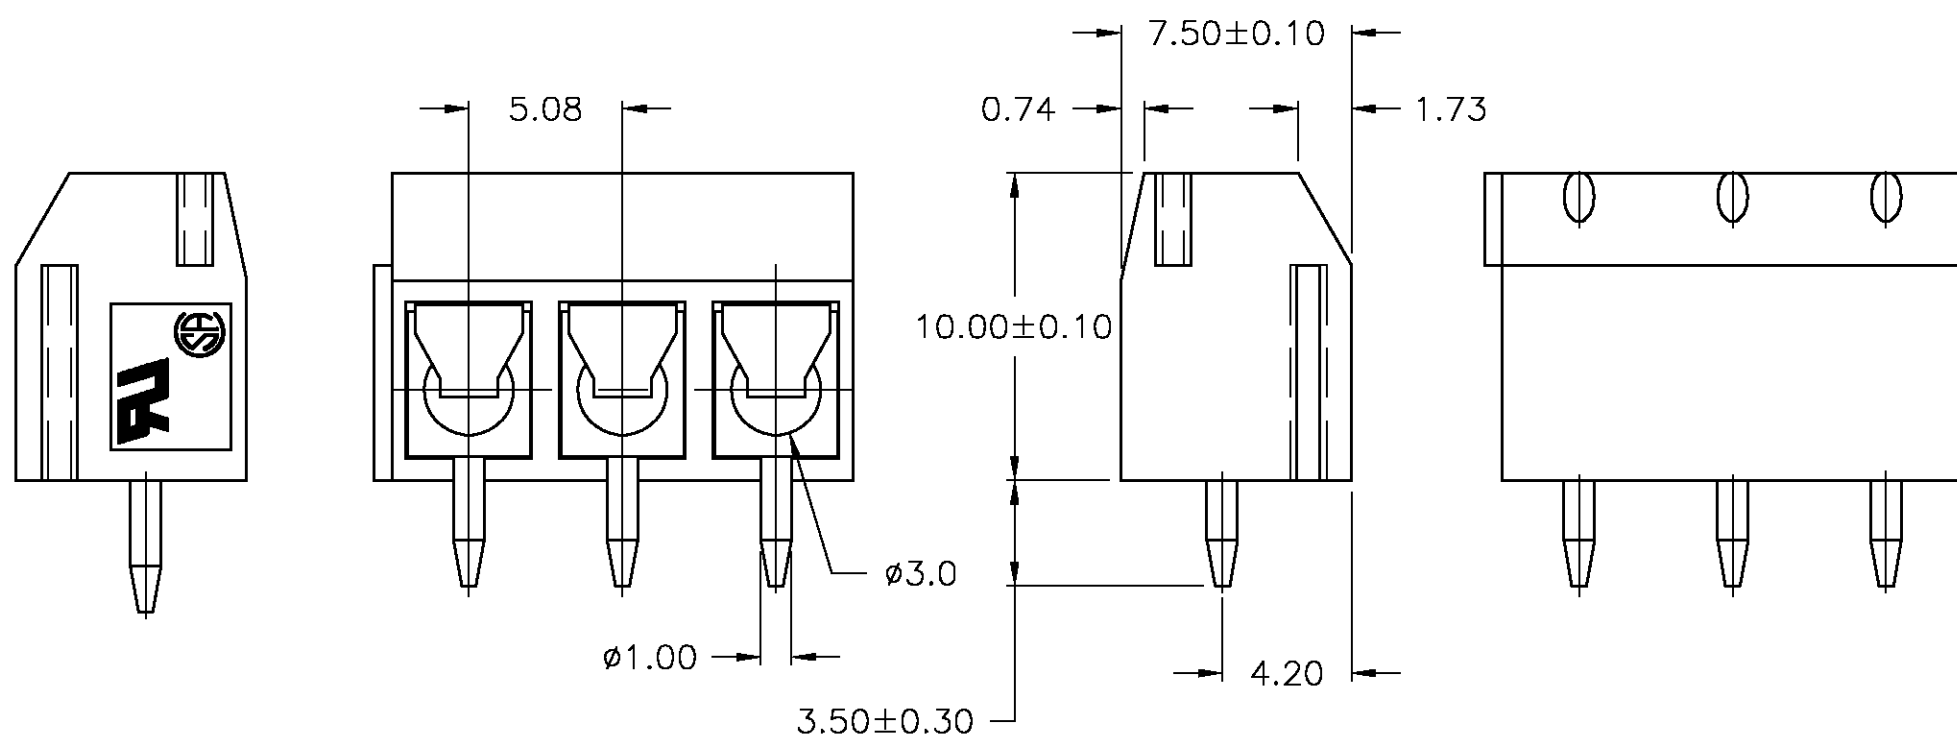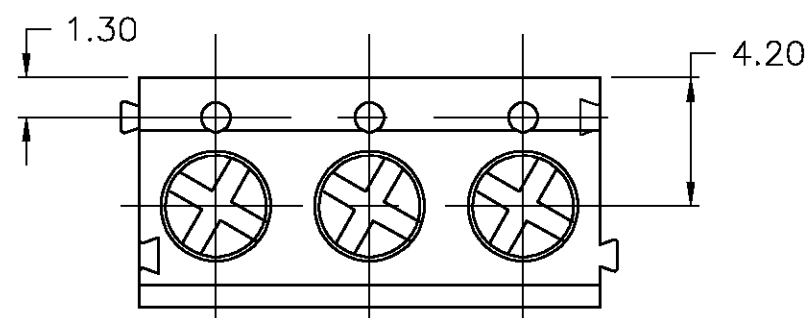

1776493-3 AS SHOWN

121.92	24	2-1776493-4
116.84	23	2-1776493-3
111.76	22	2-1776493-2
106.68	21	2-1776493-1
101.60	20	2-1776493-0
96.52	19	1-1776493-9
91.44	18	1-1776493-8
86.36	17	1-1776493-7
81.28	16	1-1776493-6
76.20	15	1-1776493-5
71.12	14	1-1776493-4
66.04	13	1-1776493-3
60.96	12	1-1776493-2
55.88	11	1-1776493-1
50.80	10	1-1776493-0
45.72	9	1776493-9
40.64	8	1776493-8
35.56	7	1776493-7
30.48	6	1776493-6
25.40	5	1776493-5
20.32	4	1776493-4
15.24	3	1776493-3
10.16	2	1776493-2
DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S SCHLEGEL 5/5/05

CHK C RICHARD 5/5/05

APVD C RICHARD 5/5/05

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

tyco
ElectronicsTyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105-3608NAME
TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE
WIRE ENTRY, LOW PROFILE W/ INTERLOCK,
5.08mm PITCH (LT), HIGH TEMP

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A3 00779 C-1776493

SCALE NTS SHEET 1 OF 2 REV 0

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

FT

0

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

1. Application and Features:

- 1-1. Standard sizes are 2 and 3 way-blocks, but every number of contact can be combined, by simply plugging them together and can be ordered as required**
- 1-2. With wire guard for wire protection (for that the screw doesn't press directly on the wire)

2-3. Mechanical:

- 2-3-1. Torque: 4 Kg.cm (Max).
- 2-3-2. Operating temperature: -55°C to +105°C.
- 2-3-3. Solderability: 95% coverage (min).

2. Technical Data:

2-1. Material:

- 2-1-1. HOUSING: HIGH TEMP. POLYAMIDE UL 94 V-0 (Blue).
- 2-1-2. Metal Housing: Brass(Cu Zn)
Cu,Tin plated.
- 2-1-3. Wire guard: Stainless steel.
- 2-1-4. Screw: Steel galvanized and chromatzed, M2.6

2-2. Electrical:

- 2-2-1. Current rating: 10 Amps/way max.
- 2-2-2. Contact resistance: 20mΩ (Max).
- 2-2-3. Insulation resistance: 5000MΩ /1000V.
- 2-2-4. Withstanding Voltage: 1500VAC (1min).
test time =60sec/1pcs
- 2-2-5. Operation Voltage: 300 VAC.
- 2-2-6. Wire Range: 14-22 AWG.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S SCHLEGEL 5/5/05

CHK C RICHARD 5/5/05


APVD C RICHARD 5/5/05

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
MMTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± 0.3

2 PLC ± 0.25

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH -

MATERIAL -

tyco
Electronics

 Tyco Electronics Corporation
 Harrisburg, PA 17105-3608

 NAME
 TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE
 WIRE ENTRY, LOW PROFILE W/ INTERLOCK,
 5.08mm PITCH (LT), HIGH TEMP

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C=1776493	-

SCALE NTS SHEET 2 OF 2 REV 0

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru