

Metallized Polypropylene Film Capacitors

Type: **ECWFE**

Non-inductive construction using metallized Polypropylene film with flame retardant plastic case.


■Features

- Small size
- Excellent frequency characteristics
- Low loss
- Flame retardant epoxy resin coating
- Low Hum Sound Noise
- RoHS directive compliant

■Recommended Applications

- Active filter circuits
- High frequency and high current circuits

■Explanation of Part Numbers

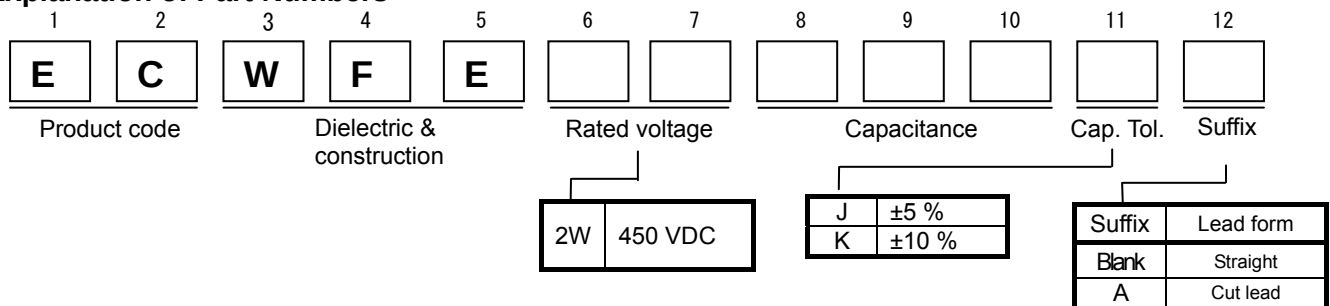


■Specifications

Category temp. range (Including temperature-rise on unit surface)	−40 °C to +105 °C
Rated voltage	450 VDC (Derating of rated voltage by 1.25%/°C at more than 85°C) Peak to peak voltage applied on the capacitor should be less than 240Vp-p ,and zero to peak voltage should be less than 450V.
Capacitance range	1.0 uF , 2.2 uF
Capacitance tolerance	±5% (J), ±10 % (K)
Withstand voltage	Between terminals : Rated voltage(VDC) × 150 % 60 s
Dissipation factor (tan δ)	tan δ ≤0.1 % (20 °C, 1 kHz)
Insulation resistance (IR)	IR ≥10,000 MΩ ·uF (20 °C, 100 VDC, 60 s)

*In case of applying voltage in alternating current (50 Hz or 60 Hz sine wave) to a capacitor with DC rated voltage, please refer to the page of "Permissible voltage (R.M.S) in alternating current corresponding to DC rated voltage".

■Dimensions in mm (not to scale)

(Dimensions :mm)

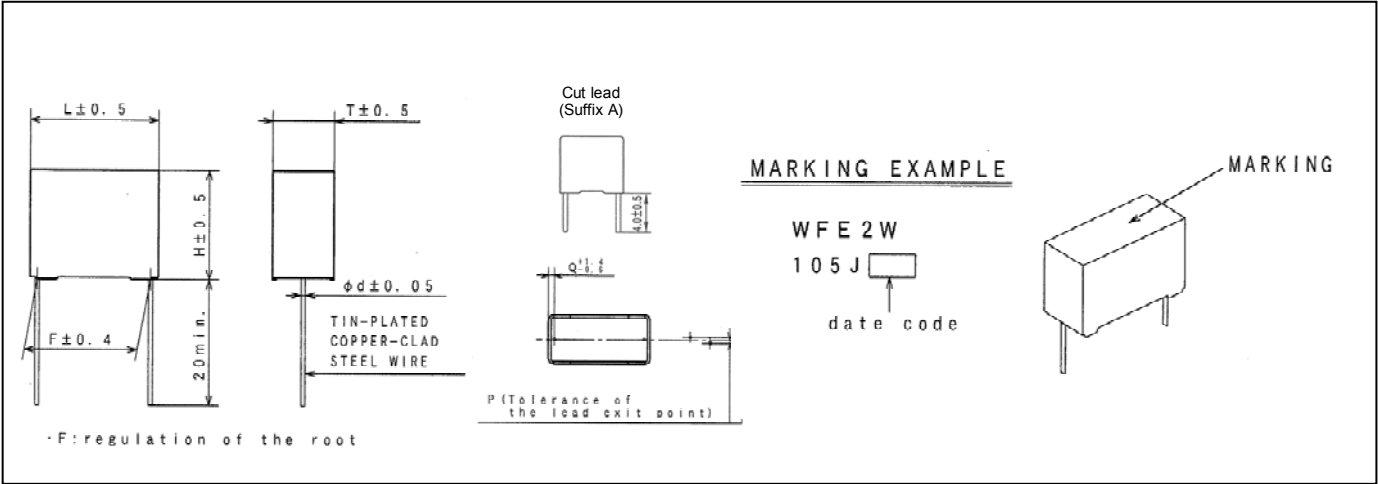

■Rating, Dimension & Quantity / Ammo Box


Part No.	Capacitance (μ F)	Dimensions (mm)							Min. Order Q't	
		L	T	H	F	ϕd	P	Q	Straight	Cut lead
ECWFE2W105□ ()	1.0	17.5	7.0	12.5	15.0	0.8	0 $\pm$ 0.8	1.25	1000	1000
ECWFE2W225□ ()	2.2	17.5	10.0	15.5	15.0	0.8	0 $\pm$ 0.8	1.25		600

→ Suffix for lead crimped
→ Capacitance tolerance code






ECWFE Type DC450V series (Metallized Polypropylene Film)

Electrical Characteristics <Typical Data >

Temperature Characteristics

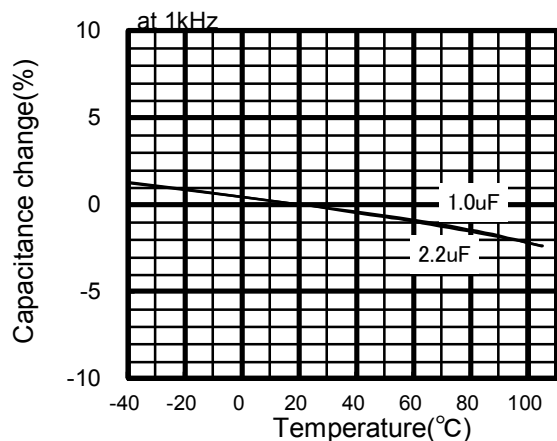


Frequency Characteristics

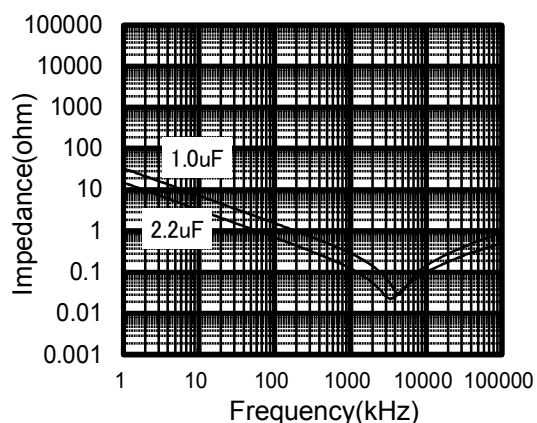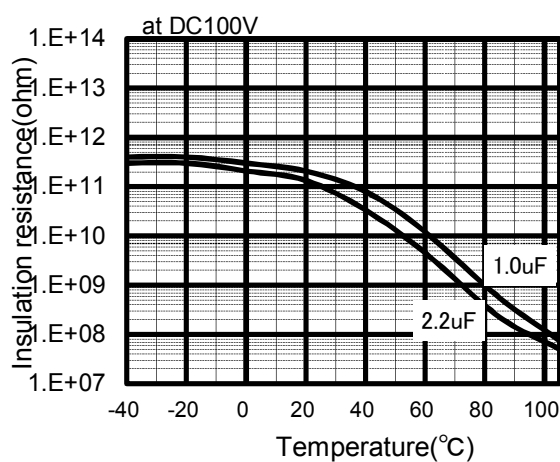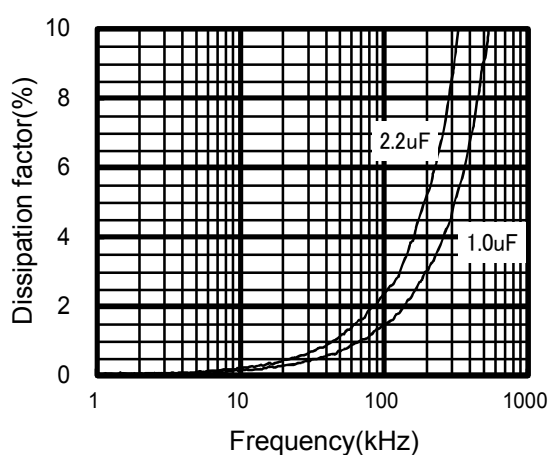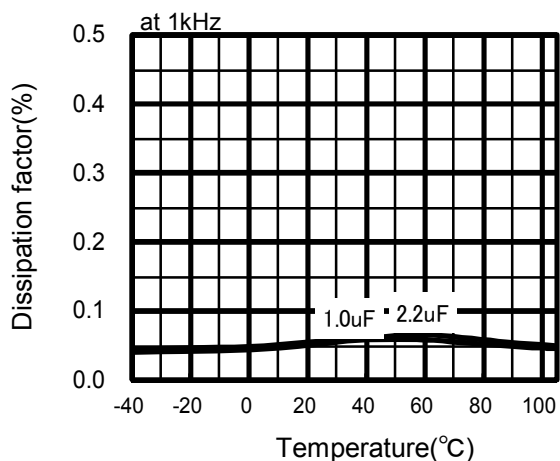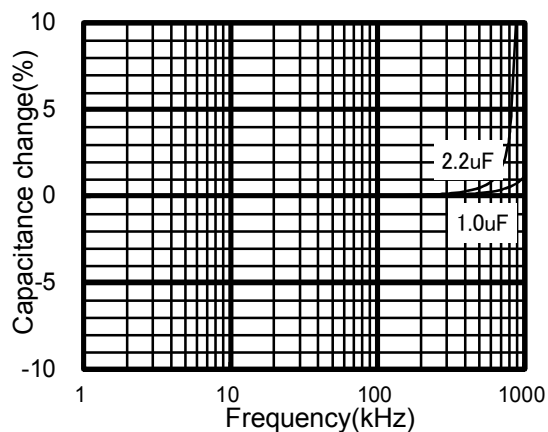


ECWFE Type DC450V series (Metallized Polypropylene Film)

Applicable Specifications

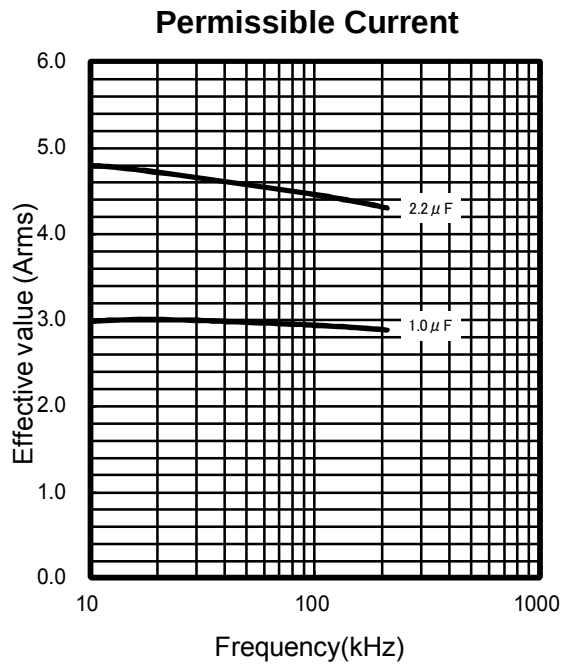


Permissible Current Derating by Temperature

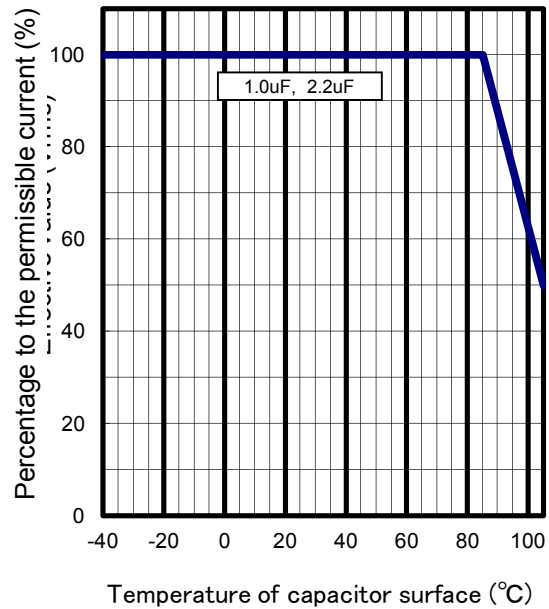

Pulse Handling Capability (dv/dt) (Max 10000cycles)

Rated Voltage	Capacitance (μF)	Code	dV/dt (V/μs)	Current (A0-P)
DC 450V	1.00	105	24.3	24.3
	2.20	225		53.4

Voltage Derating by Temperature

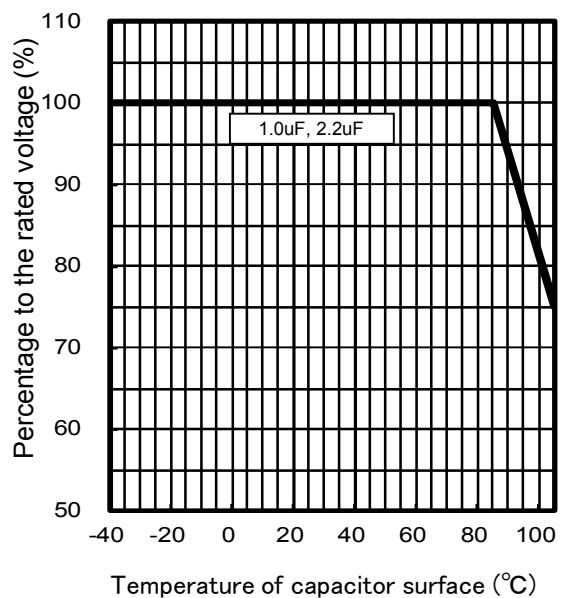

*Please consult Panasonic if your condition exceeds the above

*P When you use this product, peak voltage must not exceed DC rated voltage.

*The current(0-P) value is calculated using nominal capacitance.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[ECW-FE2W105KA](#) [ECW-FE2W225KA](#) [ECW-FE2W225JA](#) [ECW-FE2W105JA](#) [ECW-FE2W225K](#) [ECW-FE2W225J](#)
[ECW-FE2W105K](#) [ECW-FE2W105J](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru