


JL series

Screw Terminal Type, High Power Density Type



- High power density.
- Rapid charge-discharge.
- Suitable for regeneration and UPS applications.
- Adapted to the RoHS directive (2002/95/EC).



■ Specifications

Item	Performance Characteristics		
Category Temperature Range	- 25 to + 60°C		
Rated Voltage Range	2.5V		
Rated Capacitance Range	400 to 2600F See Note		
Capacitance Tolerance	± 20% (20°C)		
Leakage Current	0.5C (mA) [C : Rated Capacitance (F)] (After 30 minutes' application of rated voltage. 2.5V)		
Stability at Low Temperature	Capacitance (- 25°C) / Capacitance (+20°C) ×100 ≧ 70% DCR (-25°C) / DCR (+20°C) ≦ 7		
DCR*	Refer to the list below. (20°C) *DC internal resistance		
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours at 60°C.	Capacitance change	Within ±30% of initial value
		DCR	300% or less of initial specified value
		Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Shelf Life	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after storing the capacitors under no load for 2000 hours at 60°C.	Capacitance change	Within ±30% of initial value
		DCR	300% or less of initial specified value
		Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Marking	Printed with white color letter on black sleeve.		

■ Drawing

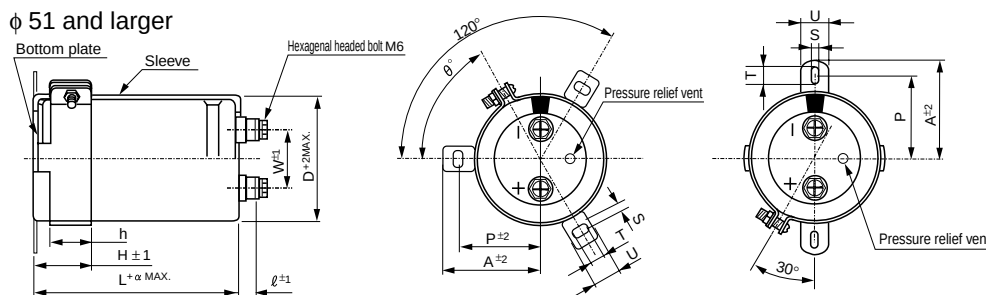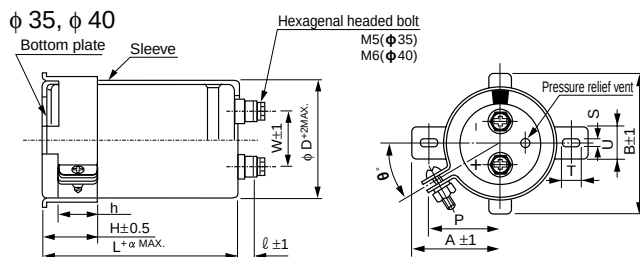

Type numbering system (Example : 2.5V 650F)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J	J	L	0	E	6	5	7	M	S	E	C		

Case dia. code(φ35) (φ35, φ40)
 Configuration ※
 Capacitance tolerance (±20%)
 Rated Capacitance (650F)
 Rated voltage (2.5V)
 Series name
 Type

Mounting bracket
 Code less 2-leg brackets
 BN No brackets
 (φ51, φ63.5)
 Code less 3-leg brackets
 BB 2-leg brackets
 BN No bracket

※ Configuration
 Cr (III) Plating (RoHS compliant)
 SE

■ Dimensions

Rated Voltage (Code)	Cap. (F)	Cap. code	DCR (mΩ)	Case size φD × L (mm)		Ref. Weight (g)
				φ D	L	
2.5V (0E)	400	407	7	35	85	130
	550	557	5		105	160
	650	657	4		135	210
	700	707	4	40	105	210
	850	857	3		135	250
	1500	158	2	51	135	450
	1600	168	2		150	500
	2600	268	1.6	63.5	150	800

● Dimensions of terminal pitch(W) and length(ℓ) and Normal dia. of bolt (mm)

φ D	W	ℓ	α	Nominal of bolt
35	12.7	6	3	M5
40	18.8	9	3	M6
51	22.0	10	3	M6
63.5	28.6	10	3	M6

● Dimensions of mounting bracket (mm)

Symbol	φD	3-Legs		2-Legs	
		51	63.5	35	40
P		32.5	38.1	24	27
A		38.5	43	29	32
B		—	—	45	48
T		7.5	8.0	7.0	7.0
S		5.0	5.0	3.5	3.5
U		12	14	10	10
θ°		60	60	30	45
H		20	25	15	17
h		15	20	10	12

Note :

The capacitance calculated from discharge time (ΔT) with constant current (i) after 30minute charge with rated voltage (2.5V).

The discharge current (i) is 0.01 × F (rated capacitance).

A discharge time (ΔT) measured between 2V and 1V with constant current.

The capacitance calculated bellow.

$$\text{Capacitance (F)} = i \times \Delta T$$

CAT.8100X

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru