

4

3



2

1




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|----|-----|-----------------|-----------|-----|------|
| A | | INITIAL RELEASE | 02APR2015 | DL | CW |
| B | | ECR-15-014706 | 09OCT2015 | DL | CW |
| BI | | ECR-16-000007 | 08JAN2016 | YC | CW |
| C | | ECR-18-017117 | 03NOV2018 | BS | CW |

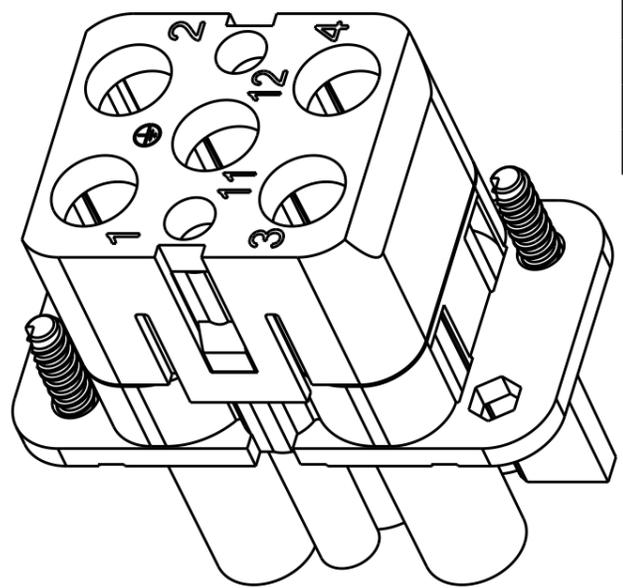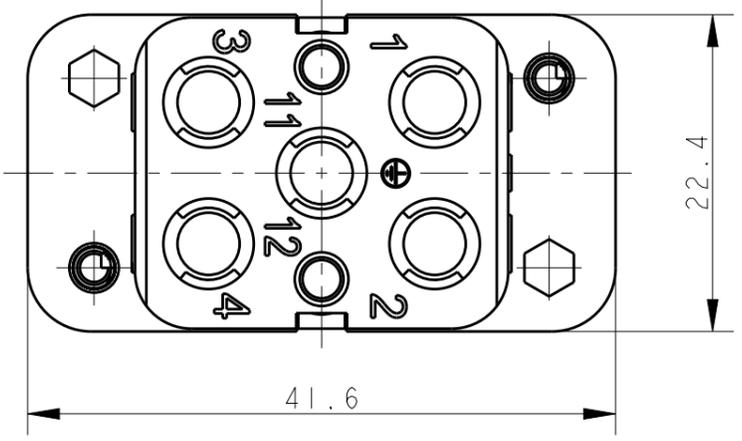


NOTES:
 1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 INSULATION MATERIAL: PC
 FOR POWER SIDE:
 RATED VOLTAGE: CONDUCTOR-GROUND: 400V
 CONDUCTOR-CONDUCTOR: 690 V
 RATED CURRENT: 40 A
 RATED IMPULSE VOLTAGE: 6 KV
 POLLUTION DEGREE: 3
 FOR SIGNAL SIDE:
 RATED VOLTAGE: 250 V
 RATED CURRENT: 10 A
 RATED IMPULSE VOLTAGE: 4 KV
 POLLUTION DEGREE: 3
 INSULATION RESISTANCE: >=400MΩ
 FLAMMABILITY: UL94V-0
 MATING CYCLES: 500 CYCLES
 OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
 WIRE RANGE: POWER PIN: 1-6 mm² (18-10 AWG)
 SIGNAL PIN: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
 2. CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
 (ORDER No. REFER TO DRAWING: POWER PIN - T20400X20XX000;
 SIGNAL PIN - T20200X20XX000; GROUNDING PIN - T20400X20XX000)

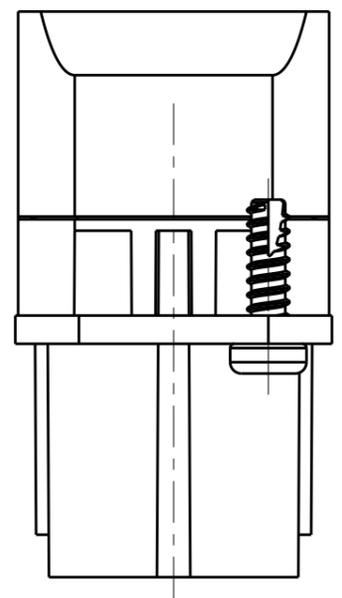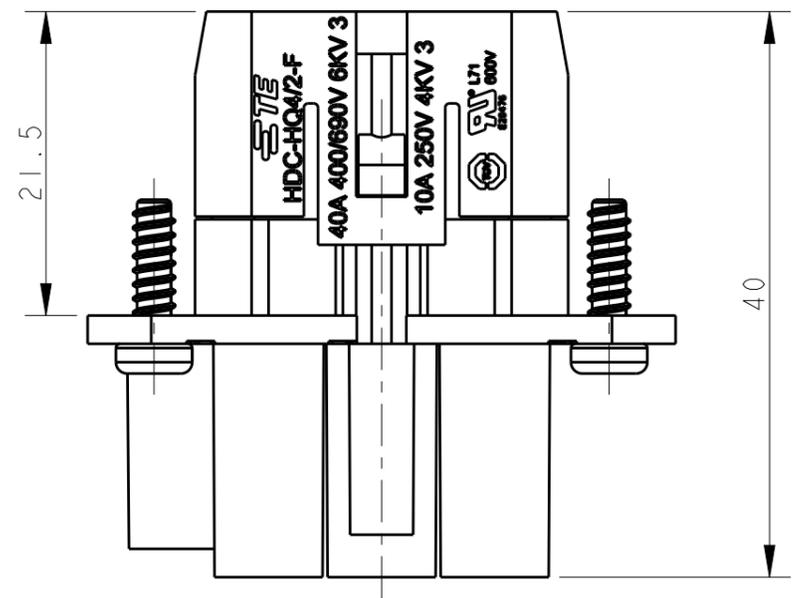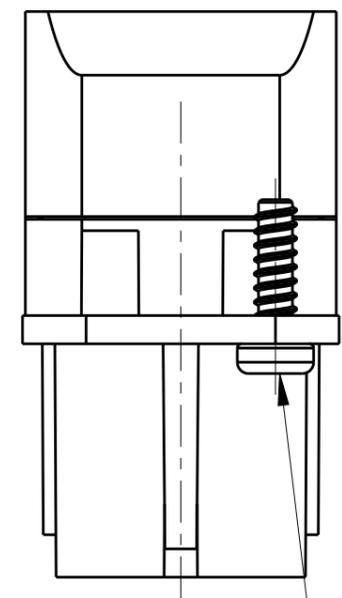

2X ST2.9X10

注释:
 1. 技术参数:
 绝缘材料: PC
 电源侧
 额定电压: 导体-地: 400V; 导体-导体: 690V
 额定电流: 40A
 额定脉冲电压: 6 KV
 污染等级: 3
 信号侧
 额定电压: 250V
 额定电流: 10A
 额定脉冲电压: 4 KV
 污染等级: 3
 绝缘电阻: >=400MΩ
 阻燃等级: UL94V-0
 插拔次数: 500次
 工作温度: -40-+125°C
 接线范围: 电源PIN: 1-6 mm² (18-10 AWG)
 信号PIN: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 接线类型: 冷压接
 2. 端子需要单独订购。
 (订货号参考图面: 电源PIN - T20400X20XX000; 信号PIN - T20200X20XX000;
 接地PIN - T20400X20XX000)

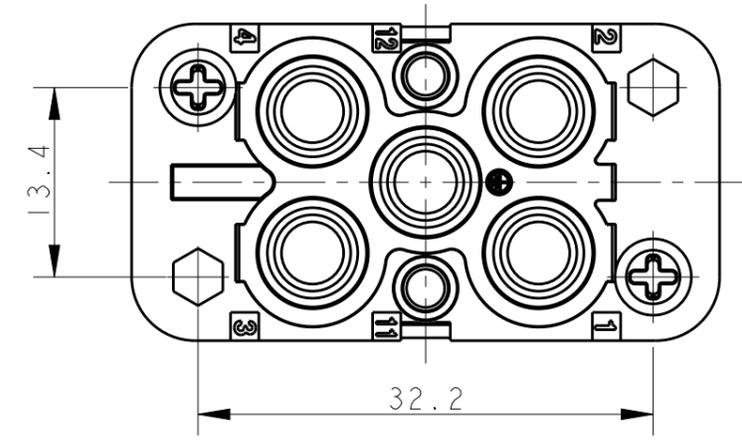

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| T2080062201-100 | HQ-4/2-F | HQ4/2 FEMALE INSERT HQ4/2母插 |
| PART NUMBER 料号 | PART DESCRIPTION 描述 | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DWN 31MAR2015 DAVID LI |  TE Connectivity | |
| DIMENSIONS: mm | | CHK 31MAR2015 CHRIS WANG | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | | APVD 31MAR2015 XU XIANG | NAME HQ-4/2-F | |
| 0 PLC ±- | | PRODUCT SPEC 108-137117 | SIZE | |
| 1 PLC ±- | | APPLICATION SPEC 114-137117 | CAGE CODE | |
| 2 PLC ±- | | WEIGHT | DRAWING NO T2080062201100 | |
| 3 PLC ±- | | CUSTOMER DRAWING | RESTRICTED TO | |
| 4 PLC ±- | | | SCALE 2:1 | |
| ANGLES ±- | | | SHEET 1 OF 1 | |
| FINISH | | | REV C | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru