


CN-LAMBDA/4-5.9-BB

Order No.: 2838490



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2838490>

Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors female connector/ female connector

Commercial data	
GTIN (EAN)	4 046356 285629 
sales group	J401
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85363010
Catalog page information	Page 171 (TT-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since: 08/06/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
General	
Housing material	Brass (CuZn)
Color	nickel
Total surge current (8/20) μ s	60 kA
Total surge current (10/350) μ s	20 kA

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C
Mounting type	Connection-specific intermediate plugging
Design	Attachment plug
Number of positions	1
Degree of protection	IP68
Direction of action	Line-Shield/Earth Ground
Width	26.10 mm
Height	60.00 mm
Length	38.00 mm
Protective circuit	
IEC category	C2
	C3
	D1
VDE requirement class	C2
	C3
	D1
Nominal current I_N	5 A (25°C)
Nominal discharge surge current I_n (8/20) μ s (Core-Earth)	50 kA
Nominal discharge surge current I_n (8/20) μ s (Core-Shield)	50 kA
Total surge current (8/20) μ s	60 kA
Max. discharge surge current I_{max} (8/20) μ s maximum (Core-Earth)	60 kA
Max. discharge surge current I_{max} (8/20) μ s maximum (Core-Shield)	60 kA
Lightning test current (10/350) μ s, peak value I_{imp}	≤ 20 kA
Output voltage limitation at 1 kV/ μ s (Core-Earth) spike	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Output voltage limitation at 1 kV/ μ s (Core-Shield) spike	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Output voltage limitation at 1 kV/ μ s (Core-Earth) static	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Output voltage limitation at 1 kV/ μ s (Core-Shield) static	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Protection level U_p (Core-Earth)	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Protection level U_p (Core-Shield)	≤ 11 V (6 kV/3 kA)
Input attenuation aE, asym.	Typ. 0.05 dB (≤ 0.15 dB)

Frequency range	2.4 GHz ... 5.9 GHz
Standing wave ratio SWR in a 50 Ω system	Typ. 1.1 (≤ 1.20 (2.4 GHz...5.9 GHz))
Permissible HF power P _{max.} at SWR=xx (50 Ohm system)	≤ 500 W
	≤ 4 kW (peak)
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Earth)	C2 (10 kV/5 kA)
	D1 (2.5 kA)
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Shield)	C2 (10 kV/5 kA)
	D1 (2.5 kA)

Connection data

Type of connection	N Connector
Connection type IN	N connector, female
Connection type OUT	N connector, female

Connection, protective circuit

Standards/regulations	IEC 61643-21
-----------------------	--------------

Certificates / Approvals



Certification GOST

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
2818135	CN-UB/MP	Tongue for attaching the CN-UB..., to housing panels, for example.
2803137	CN-UB/MP-90DEG-50	Angled bracket for individually fixing CN-UB... to housing panels, for example.

Additional products


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Assembly

2818135	CN-UB/MP	Tongue for attaching the CN-UB..., to housing panels, for example.
---------	----------	--

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

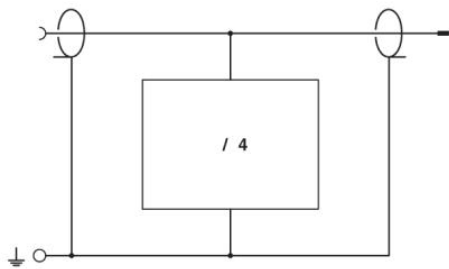

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru