
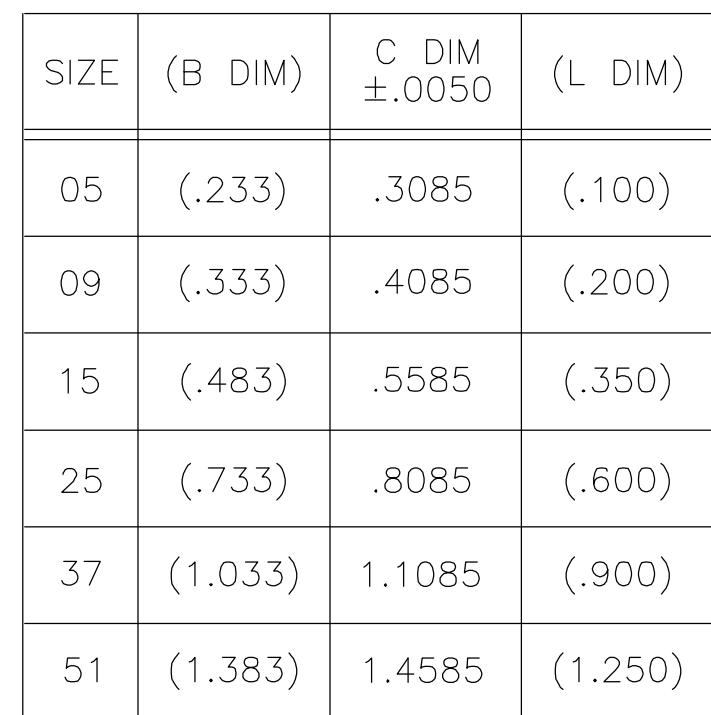


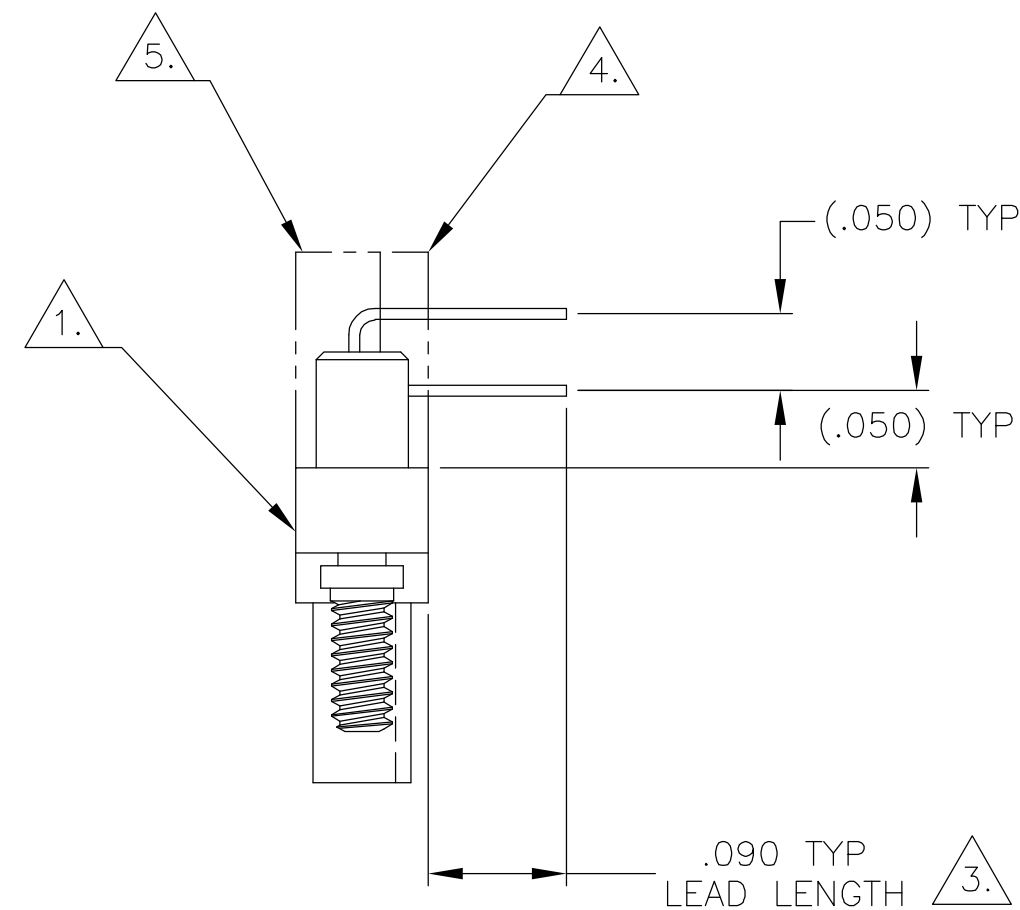

1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
 2. STANDARD 1.00UNM CAPTIVE JACKSCREWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. JACKSCREW MATERIAL IS 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35, AND DRY LUBED PER DOD-L-85645. RETAINING RING IS 17-4 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35. JACKSCREWS HAVE A .9mm HEX SOCKET HEAD. 1.20UNM JACKSCREWS ALSO AVAILABLE.
 3. LEADS ARE HH BRASS, TIN LEAD PLATED 60/40 COMPOSITION PER SAE-AMS-P-81728
 4. INSULATOR BOARD MATERIAL: G10 OR EQUIVALENT
 5. EPOXY ENCAPSULATION
 6. TERMINATION CODE: C6
 7. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/180


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. STORRY		07-19-00		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK S. KAIN		07-19-00	
		APVD		—		NAME	
		PRODUCT SPEC		—		PLUG ASSEMBLY, HORIZONTAL MOUNT, THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL	
		APPLICATION SPEC		—			
		WEIGHT		—			
MATERIAL		FINISH		SIZE		CAGE CODE	
SEE NOTES		SEE NOTES		A2		00779	
				DRAWING NO		RESTRICTED TO	
				C-1589471		—	
				SCALE		SHEET	
				8:1		1 OF 2	
						REV M	

1589471


B

A


LOC	DIST	REVISIONS				
DF	D0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
			M	UPDATE PER 0H2Y-0164-04	05-12-04	JDM MKS




5 POSITION

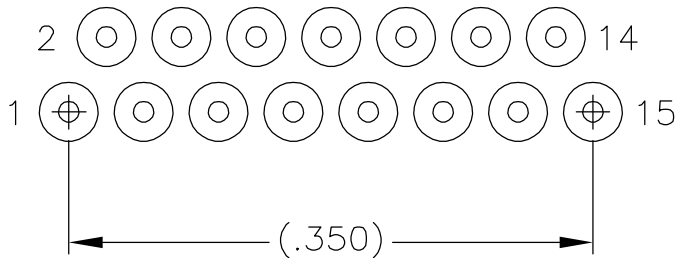


15 POSITION

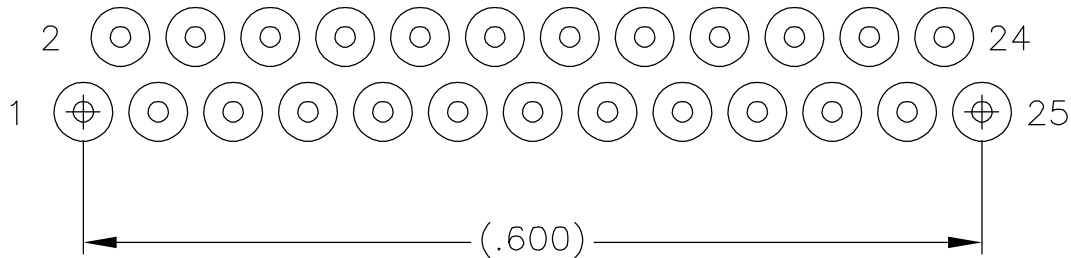


25 POSITION

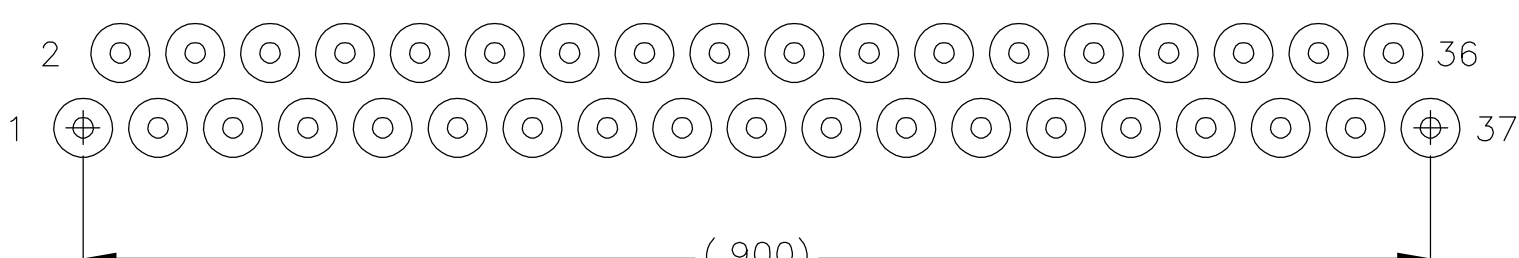


37 POSITION

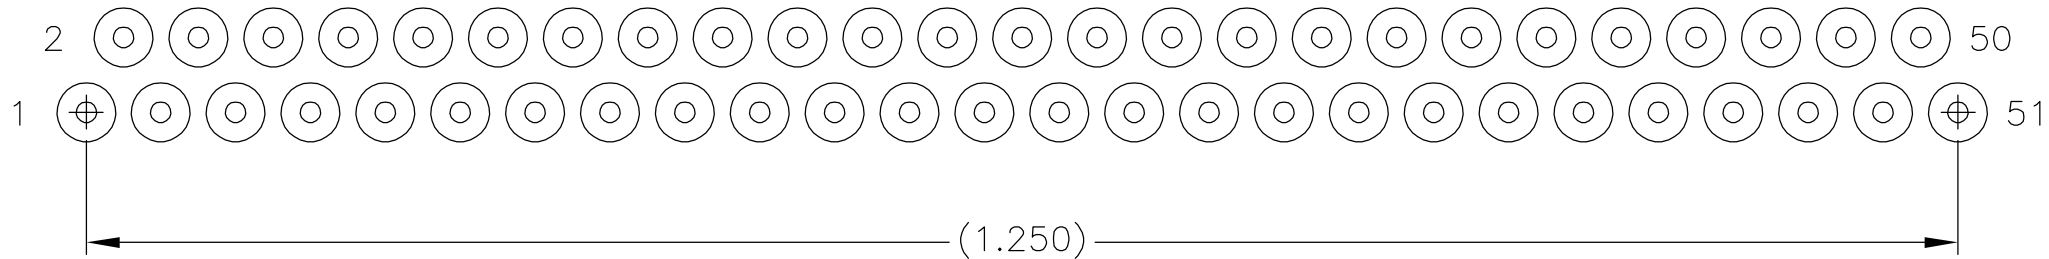

51 POSITION

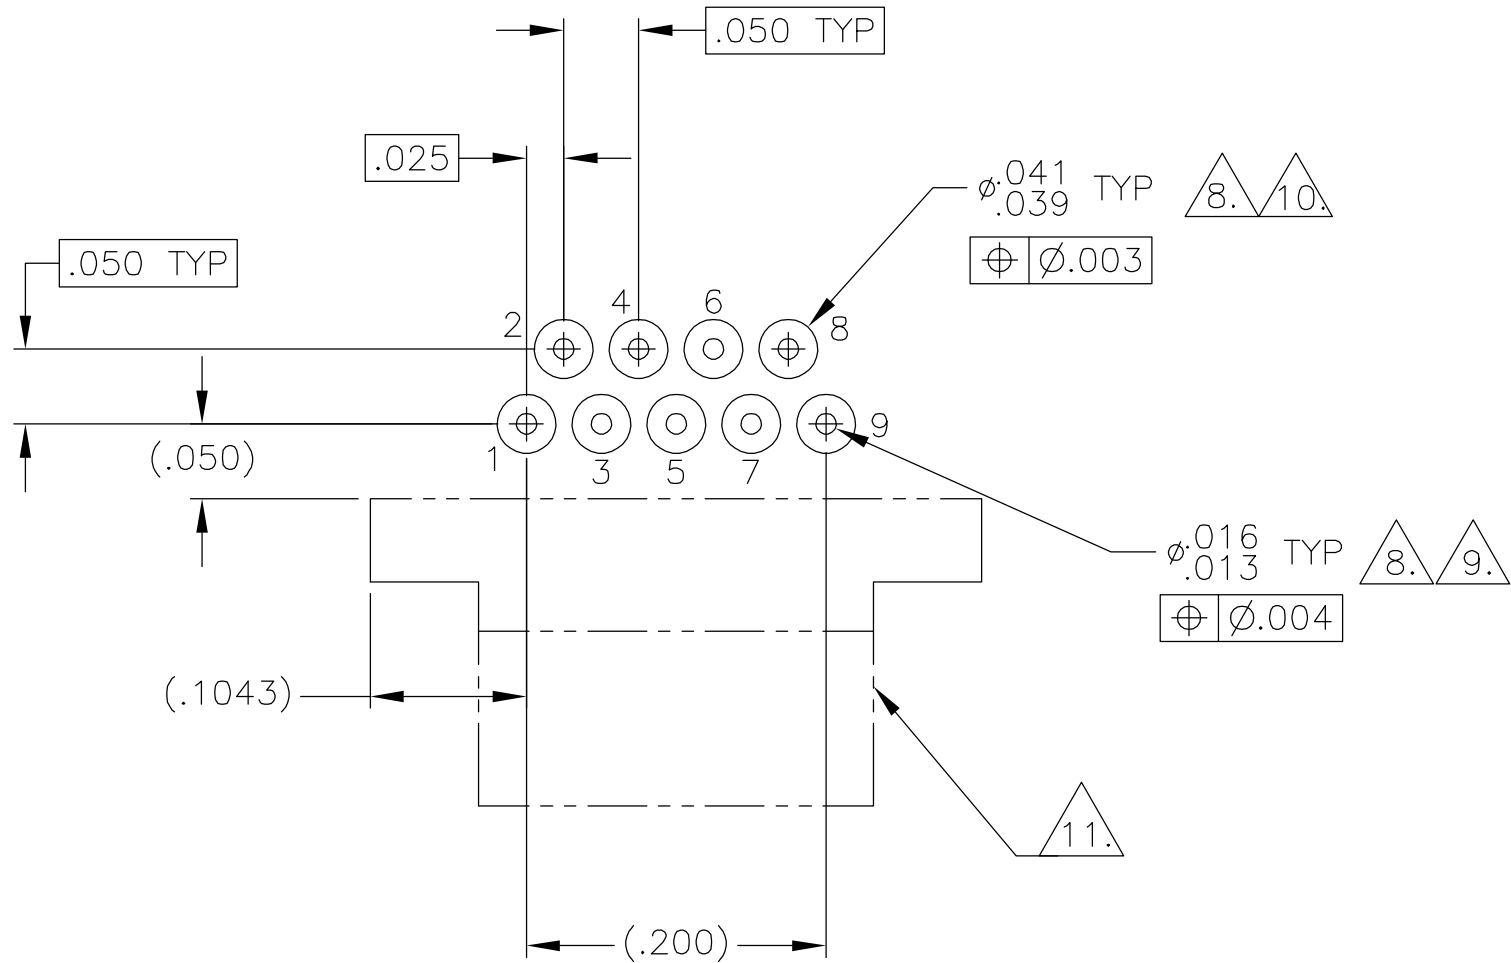

TYPICAL PCB LAYOUT
SIZE 9 SHOWN FOR REFERENCE

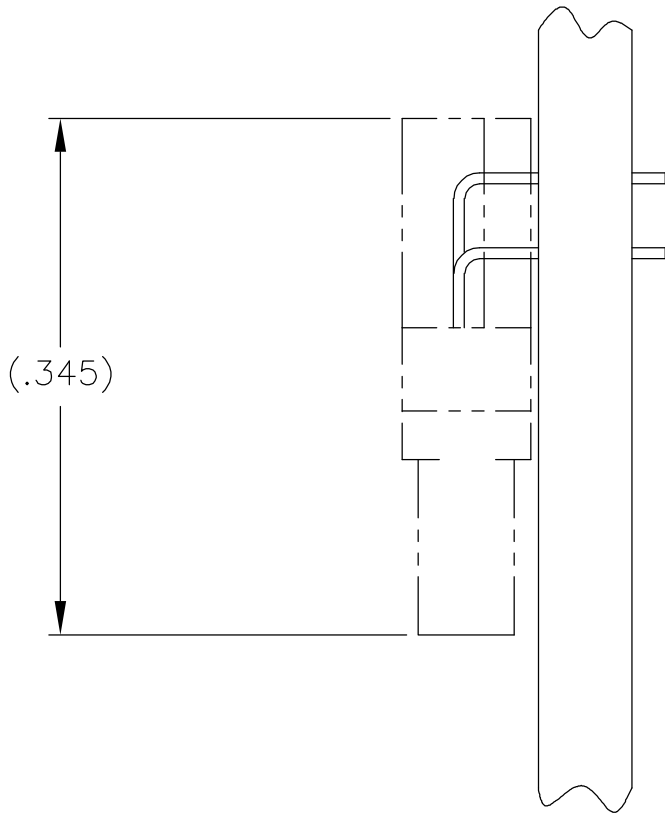

8.

POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.
9.

PLATED THROUGH HOLE.
10.

SOLDER PADS.
11.

CONNECTOR ORIENTATION.
12.

ALL THROUGH HOLE LAYOUTS ARE VIEWED FROM TOP OF PCB.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN M. STORRY 07-19-00		tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105								
			CHK S. KAIN 07-19-00										
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD —	NAME								
		0 PLC ± —		PRODUCT SPEC		PLUG ASSEMBLY, HORIZONTAL MOUNT, THROUGH HOLE, 1 ROW TO 2 ROW, .050 SPACING, PLASTIC OR METAL							
		1 PLC ± —		—									
		2 PLC ± —		APPLICATION SPEC									
		3 PLC ± —		—									
4 PLC ± —		ANGLES ± —		—		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT —		A2		00779		C=1589471		—	
				CUSTOMER DRAWING				SCALE 8:1		SHEET 2 OF 2		REV M	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru