

## Conductor marking collar - UCT-WMS 3,2 (12X4) OG - 0830200

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Conductor marking collar, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Mounting type: slide on, for terminal block width: 5.2 mm, Cable diameter: 1.5-3.2 mm, Lettering field: 12 x 4 mm

### Product Features

- ✓ The UCT-WMS ... UniCard labeling range includes markers that can be threaded onto conductors
- ✓ The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the THERMOMARK CARD and the BLUEMARK LED
- ✓ The sheets provide space for including function texts
- ✓ The markers support multi-line labeling



### Key commercial data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Minimum order quantity               | 8 pc     |
| Weight per Piece (excluding packing) | 12.0 GRM |
| Custom tariff number                 | 39269097 |
| Country of origin                    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Length (b) | 12 mm  |
| Height     | 5.8 mm |
| Width (a)  | 4.3 mm |

#### Ambient conditions

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 120 °C |
|---------------------------------|-------------------|

#### General

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Note       | Can be labeled via thermal transfer |
| Color      | orange                              |
| Components | free from silicone and halogen      |

# Conductor marking collar - UCT-WMS 3,2 (12X4) OG - 0830200

## Technical data

### General

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Inflammability class according to UL 94                             | V0                                  |
| Material                                                            | PC V0                               |
| Wipe resistance                                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Number of individual labels                                         | 55                                  |
| Number of individual labels per row                                 | 11                                  |
| RoHS compliant                                                      | Yes                                 |
| Printability                                                        | Thermal transfer                    |
|                                                                     | Inkjet printing                     |
| Device                                                              | 5146464 THERMOMARK CARD             |
|                                                                     | 5147888 BLUEMARK LED                |
|                                                                     | 5147999 BLUEMARK CLED               |
| Ink ribbon                                                          | 5146613 THERMOMARK CARD-UCT-MAG3    |
|                                                                     | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC    |
|                                                                     | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE    |
|                                                                     | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.  |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Result                                                              | Test passed                         |
| Test specification weathering-resistance                            | Following ISO 4892-2:2013-03        |
| Test duration                                                       | 96 h                                |
| Wipe resistance test result                                         | Test passed                         |
| Salt spray test specification                                       | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Test duration                                                       | 96 h                                |
| Salt spray testing result                                           | Test passed                         |
| Alternating condensation climate with SO2 test specification        | DIN 50018:2013-05                   |
| Climate level                                                       | AHT 1.0 S                           |
| Cycles                                                              | 2                                   |
| Condensation test result                                            | Test passed                         |
| Wipe resistance of test specification inscriptions                  | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Result                                                              | Test passed                         |
| Marking mounting type                                               | slide on                            |

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |

## Conductor marking collar - UCT-WMS 3,2 (12X4) OG - 0830200

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Accessories

#### Accessories

#### Magazine

Magazine - THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - 5146613



Magazine for the THERMOMARK CARD printer, for accommodating UCT sheets (UCT-WMS...)

Magazine - P1 UC-MAG 7 - 5146568



Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating: UC-WMCO...

### Drawings

## Conductor marking collar - UCT-WMS 3,2 (12X4) OG - 0830200

Feature photo

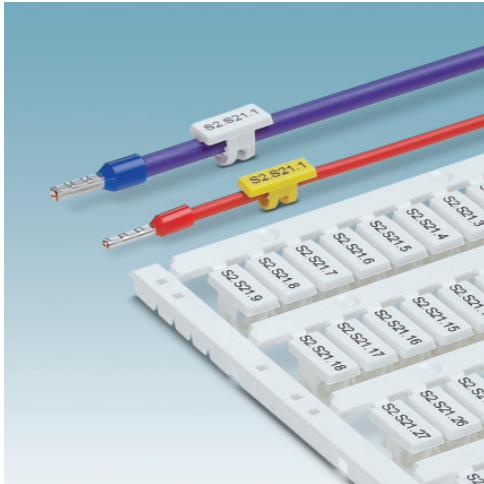


Figure may contain other products.

Feature photo

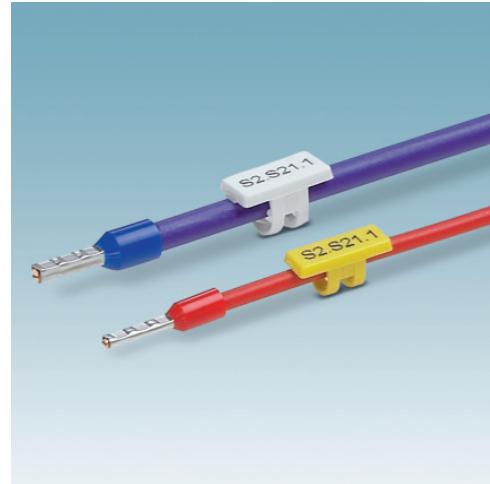


Figure may contain other products.

Feature photo

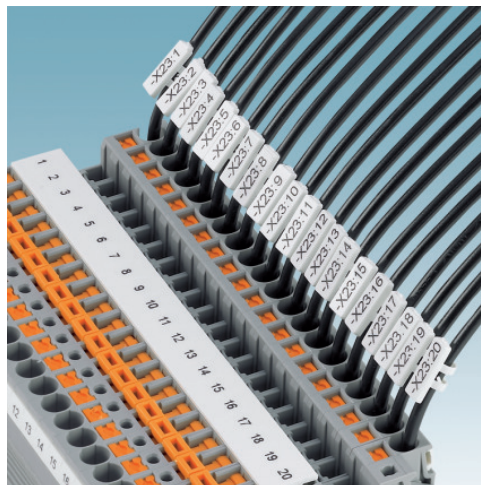


Figure may contain other products.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)