


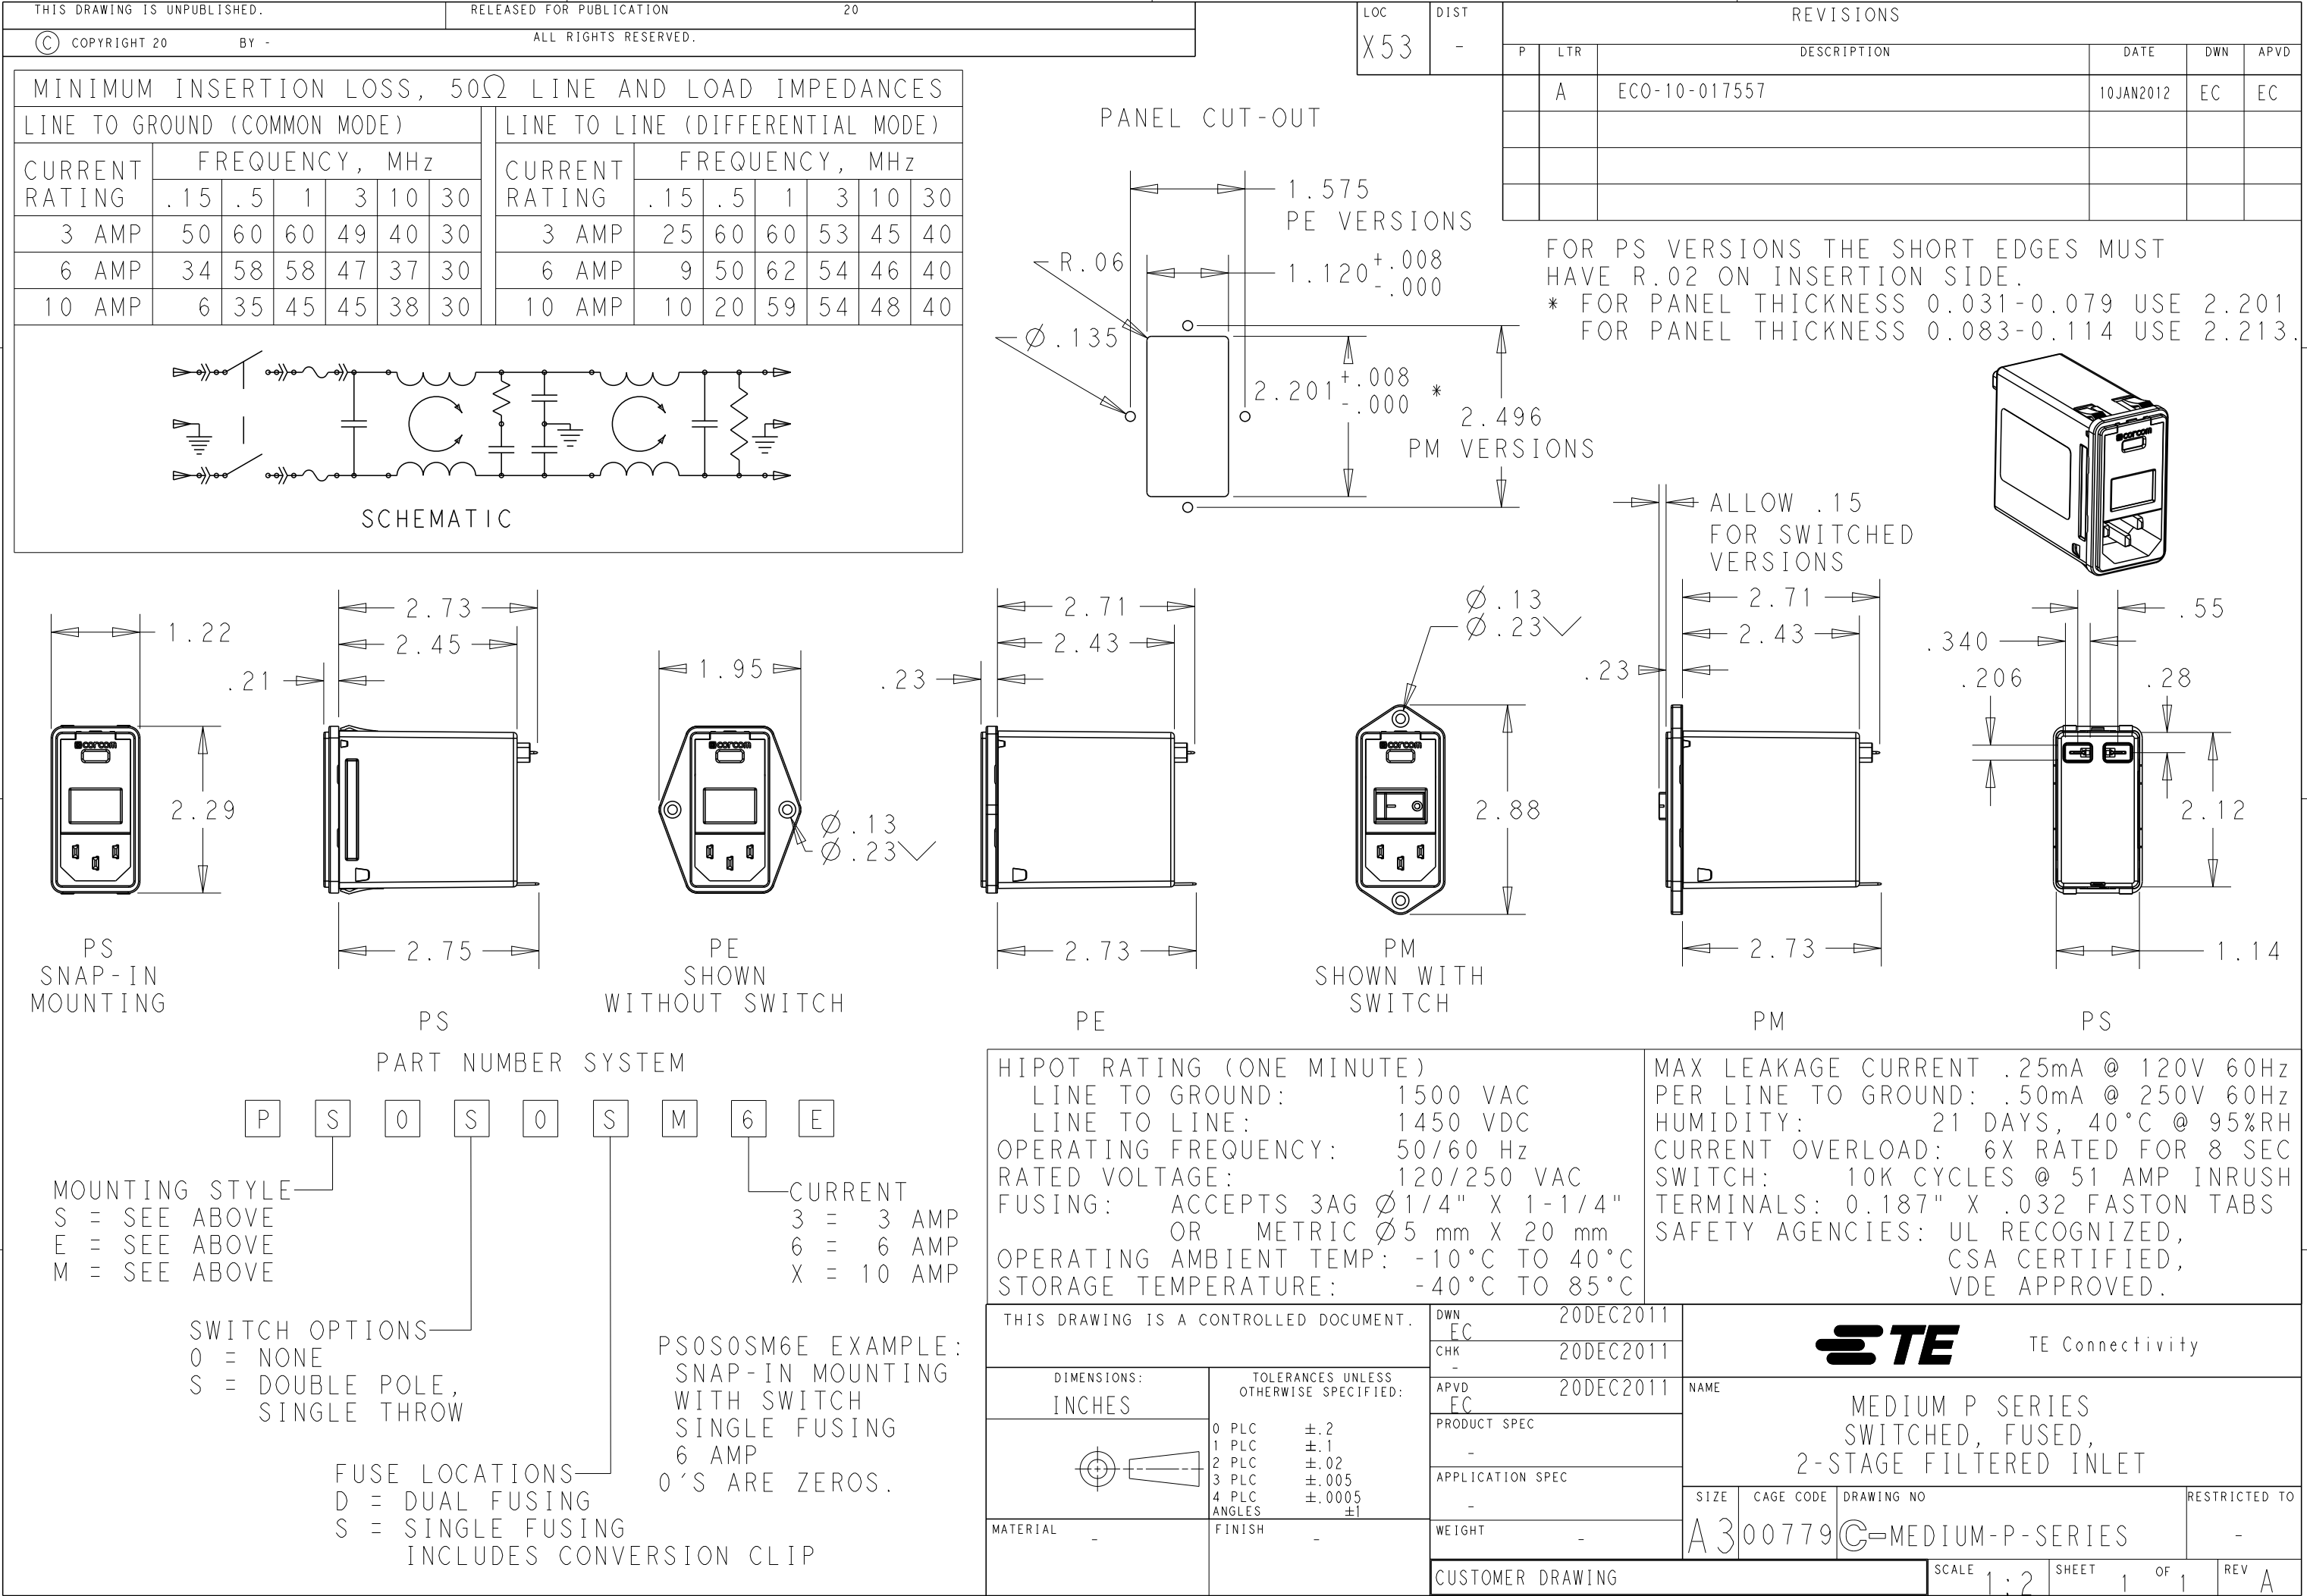

PANEL CUT-OUT

1.575

PE VERSIONS

1.120^{+.008}_{-.000}

2.201^{+.008}_{-.000} *

2.496

PM VERSIONS

R.06

Ø.135

FOR PS VERSIONS THE SHORT EDGES MUST HAVE R.02 ON INSERTION SIDE.

* FOR PANEL THICKNESS 0.031-0.079 USE 2.201

FOR PANEL THICKNESS 0.083-0.114 USE 2.213.

PS SNAP-IN MOUNTING

PS

PE SHOWN WITHOUT SWITCH

PE

PM SHOWN WITH SWITCH

PM

PS

1.22

2.73

2.45

.21

2.29

2.75

1.95

Ø.13

Ø.23

2.71

2.43

.23

2.73

2.88

Ø.13

Ø.23

2.71

2.43

.23

2.73

.340

.206

.28

2.12

1.14

PART NUMBER SYSTEM

P

S

0

S

0

S

M

6

E

MOUNTING STYLE

S = SEE ABOVE

E = SEE ABOVE

M = SEE ABOVE

SWITCH OPTIONS

0 = NONE

S = DOUBLE POLE, SINGLE THROW

FUSE LOCATIONS

D = DUAL FUSING

S = SINGLE FUSING

INCLUDES CONVERSION CLIP

CURRENT

3 = 3 AMP

6 = 6 AMP

X = 10 AMP

PS0S0SM6E EXAMPLE:

SNAP-IN MOUNTING

WITH SWITCH

SINGLE FUSING

6 AMP

0'S ARE ZEROS.

HIPOT RATING (ONE MINUTE)

LINE TO GROUND: 1500 VAC

LINE TO LINE: 1450 VDC

OPERATING FREQUENCY: 50/60 Hz

RATED VOLTAGE: 120/250 VAC

FUSING: ACCEPTS 3AG Ø 1/4" X 1-1/4"

OR METRIC Ø 5 mm X 20 mm

OPERATING AMBIENT TEMP: -10°C TO 40°C

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO 85°C

MAX LEAKAGE CURRENT .25mA @ 120V 60Hz

PER LINE TO GROUND: .50mA @ 250V 60Hz

HUMIDITY: 21 DAYS, 40°C @ 95%RH

CURRENT OVERLOAD: 6X RATED FOR 8 SEC

SWITCH: 10K CYCLES @ 51 AMP INRUSH

TERMINALS: 0.187" X .032 FASTON TABS

SAFETY AGENCIES: UL RECOGNIZED, CSA CERTIFIED, VDE APPROVED.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN EC 20DEC2011

CHK - 20DEC2011

APVD EC 20DEC2011

PRODUCT SPEC -

APPLICATION SPEC -

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±.2

1 PLC ±.1

2 PLC ±.02

3 PLC ±.005

4 PLC ±.0005

ANGLES ±1

MATERIAL -

FINISH -

NAME

MEDIUM P SERIES

SWITCHED, FUSED,

2-STAGE FILTERED INLET

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

©-MEDIUM-P-SERIES

SCALE 1:2

SHEET 1 OF 1

REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru