




408/424 SERIES

METAL TO METAL (TWO PIECE) CONNECTOR

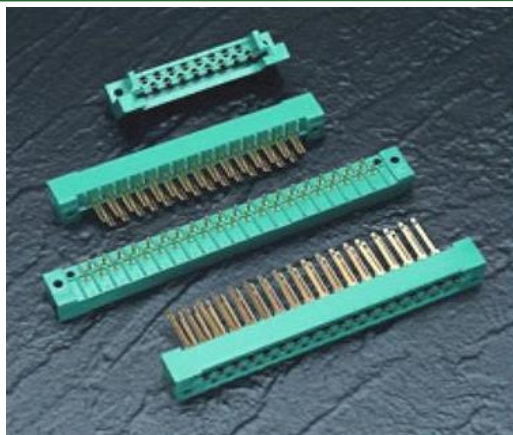

• FEATURES:

- .200" (5.08mm) Contact Spacing x .125" (3.18mm) or .150" (3.81mm) Row Spacing with staggered Grid
- Accepts .062" (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board
- Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design
- Contact Termination Options include P.C. Tail, Fork Tail, Wire Hole and Wire Wrap
- Open or Closed Card Slot Ends, Card Guides Optional
- Accepts Polarizing Keys without Loss of Contact Position
- 408 series without Card Guides Designed to mate with 421 Series, 408 Series with Card Guides design to mate with 422 Series, 424 Series Designed to mate with 423 Series
- RoHS Compliant & UL Recognized

Specifications:

Insulator Material	UL 94V-0 Diallyl Phthalate, Green Color
Contact Material	Copper Alloy
Contact Plating	Gold Plating over Nickel over entire contact
Current Rating	10A Continuous
Contact Resistance	10 milliohms maximum
Dielectric Withstand Voltage	2000 VAC rms at sea level
Insulation Resistance	5000 Megohms minimum
Operating Temperature	-65°C to +125°C
Insertion Force	2 to 16 Oz (0.56 to 4.45N) per contact position
Withdrawal Force	2 to 16 Oz (0.56 to 4.45N) per contact position

Example Part Number:

424-041-500-112

Series

Total Number of Contacts

Contact Code

Card Slot Width and Mounting Options

Series

408

424

Insulator Card Slot Ends

Closed Card Slot Ends

Open Card Slot Ends per Mil-C-21097


Total Number of Contacts

017, 023, 029, 041

Ordering Code Notes

- 1) Contact Codes 523, 524 and 525 are designed for 0150" (3.81mm) row spacing connectors.
- 2) Contact code 540 has a wire hole at the tip of the tail.
- 3) Mounting options 212 and 222 are available on the 408 series contacts only.



Contact Code	Description & Tail Size	Tail Length "G"
500	Wire Hole .115 x .025 (2.92 x 0.64)	.326 (8.28)
502	Fork Tail .115 x .025 (2.92 x 0.64)	.168 (4.27)
520	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.123 (3.12)
521	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.154 (3.91)
522	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.186 (4.72)
523	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.123 (3.12)
524	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.154 (3.91)
525	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.186 (4.72)
540	Wire Wrap .060 x .025 (1.52 x 0.64)	.744 (18.90)
541	Wire Wrap .060 x .025 (1.52 x 0.64)	.744 (18.90)
542	Wire Wrap .060 x .025 (1.52 x 0.64)	.965 (24.51)

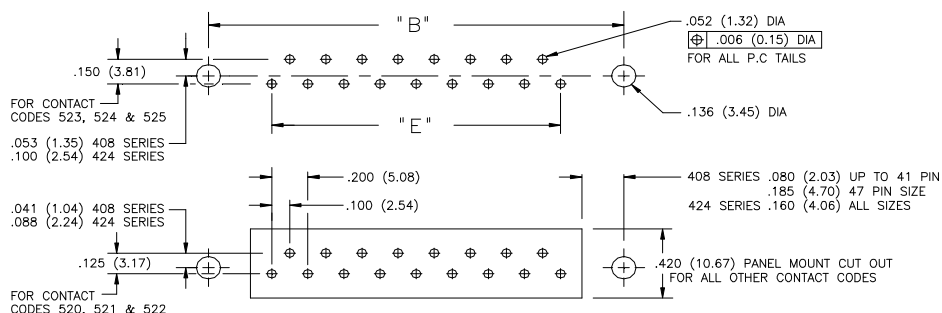

CONNECTOR MOUNTING
PATTERNS FOR 408 & 424 SERIES

408/424 SERIES

METAL TO METAL (TWO PIECE) CONNECTOR

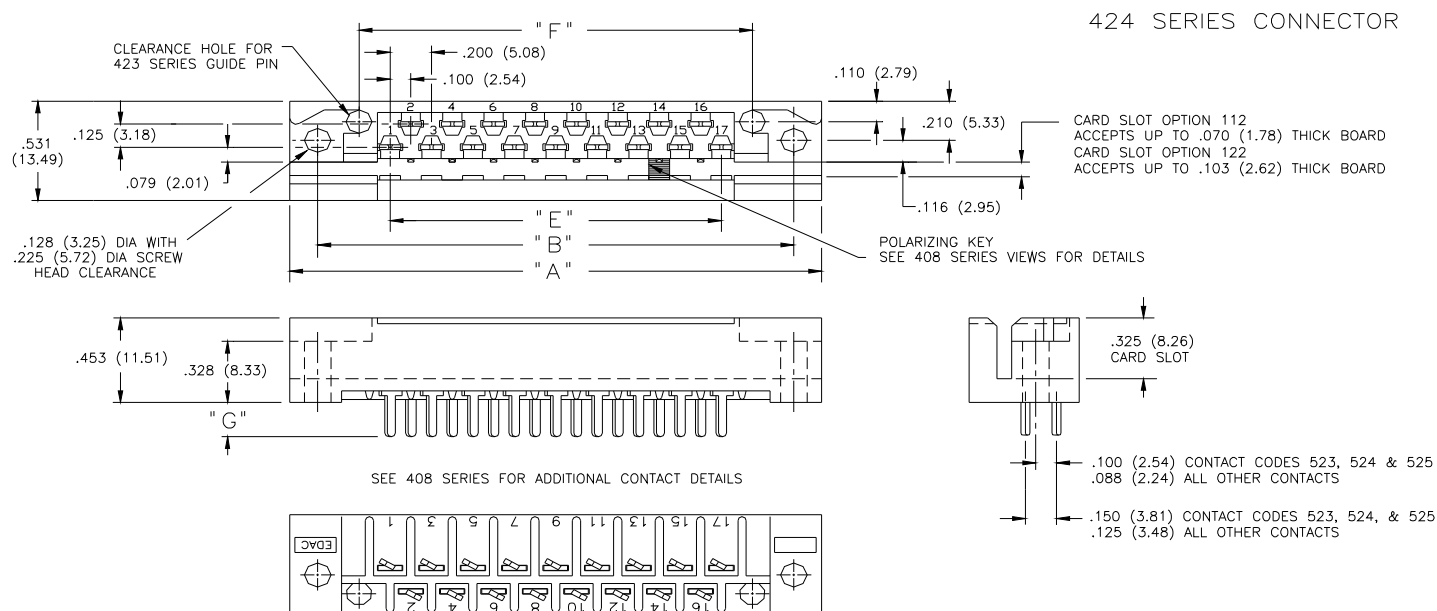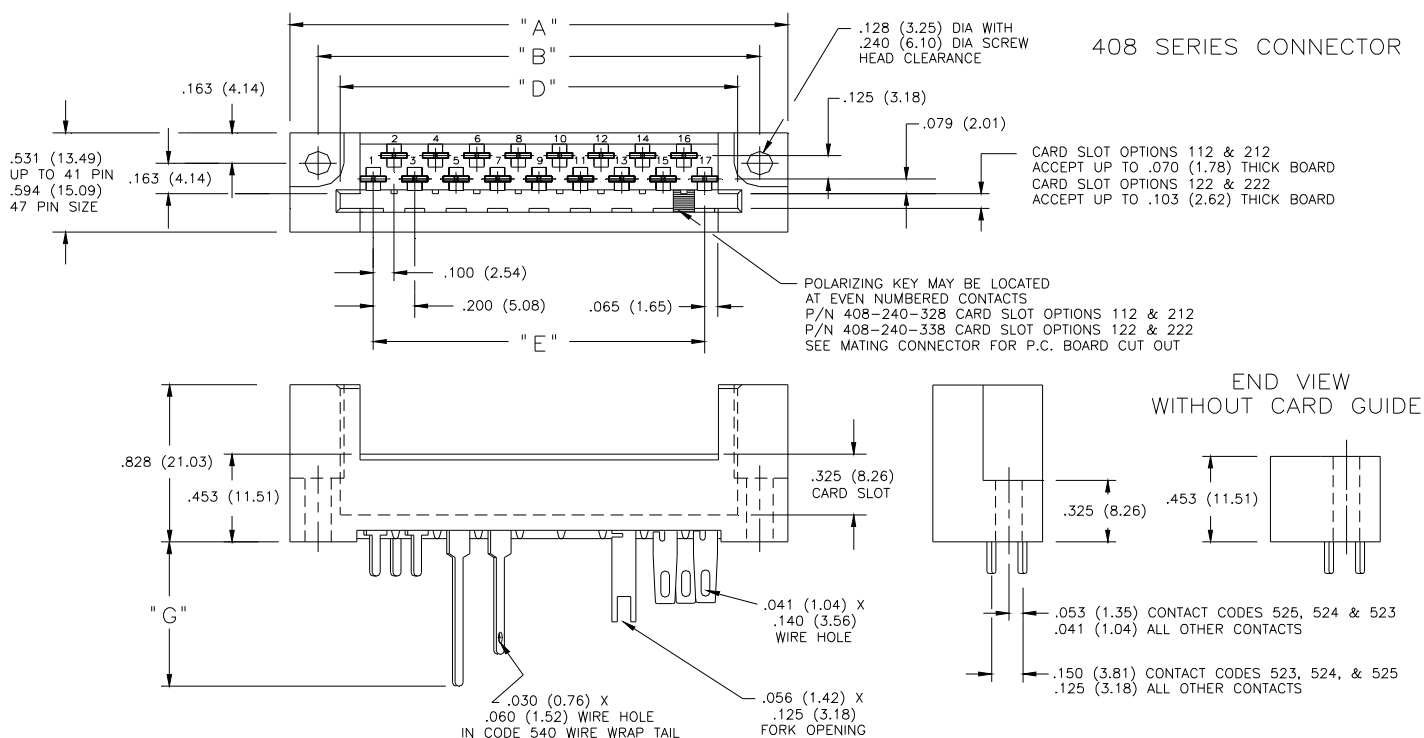

NUMBER OF CONTACTS	"A"				"B"				"D"		"E"		"F"	
	408		424		408		424		408		408, 424		424	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
17	2.406	61.11	2.570	65.28	2.134	54.20	2.300	58.42	1.920	48.77	1.600	40.64	1.900	48.26
23	3.006	76.35	3.170	80.52	2.734	69.44	2.900	73.66	2.520	64.01	2.200	55.88	2.500	63.50
29	3.606	91.59	3.770	95.76	3.334	84.68	3.500	88.90	3.120	79.25	2.800	71.12	3.100	78.74
35	4.206	106.83	4.370	111.00	3.934	99.92	4.100	104.14	3.720	94.49	3.400	86.36	3.700	93.98
41	4.806	122.07	4.970	126.24	4.534	115.16	4.700	119.38	4.320	109.73	4.000	101.60	4.300	109.22

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru