

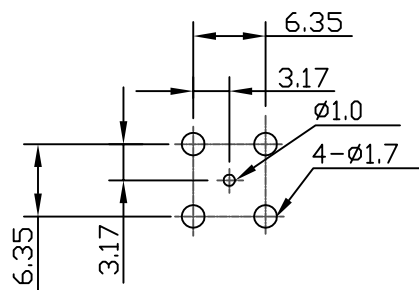
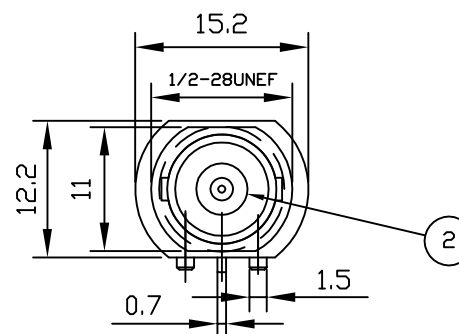



RoHS COMPLIANT

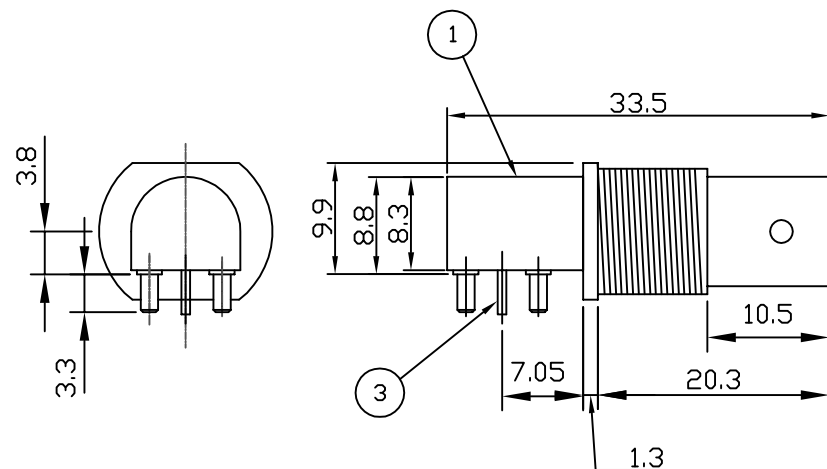

RECOMMENDED PCB LAYOUT



RECOMMENDED PANEL CUTOUT

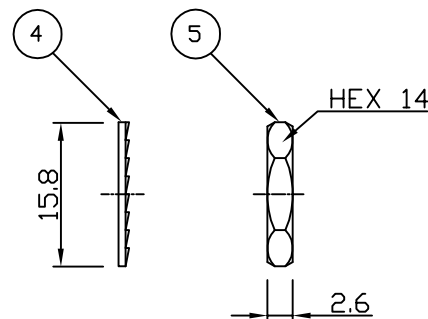

Electrical Characteristics

Nominal Impedance:	75 ohms
Frequency Range:	DC to 1 GHz
VSWR:	1.3:1 maximum
Insertion Loss:	0.2 dB at 1 GHz
Operating Voltage (rms):	500 V maximum at sea level
Dielectric Withstand Voltage (rms):	1000 V maximum at sea level
Contact Resistance:	3.0 milliohms maximum
Insulation Resistance:	5000 megohms minimum
Current Rating:	3 Amps maximum

Mechanical Characteristics

Mating Cycles:	100 cycles minimum
Interface Dimensions:	Conform to MIL-C-39012

Environmental Characteristics

Temperature Range:	-55 °C to +85 °C
--------------------	------------------

REF.	DESCRIPTION	MATERIAL	PLATING
1	Shell	Zink Alloy	Nickel
2	Insulator	PP	
3	Socket Contact	Phosphor Bronze	Gold
4	Lock Washer	Iron	Nickel
5	Hex Nut	Brass	Nickel

ECN 2015-003	JC	11	27 May 15
Complete Update	JT	10	03 Mar 10
Panel Cutout Updated	BT	9	7 Aug 08
Complete Update	KA	8	13 Mar 08
Frequency range corrected	JW	7	10 Apr 06
Dimensions corrected	SN	6	08 Dec 03
CAD Issue	RCS	5	10 Jun 02
Dimension added (Flange to Pin)	PDC	4	19 Apr 01
Dimensions Changed	PDC	3	28 Jan 00
Dimensions Changed	DJH	2	07 Dec 99
First Issue	AT	1	11 Apr 99
DESCRIPTION OF REVISION	APPVD	ISS	DATE



11 Bilton Road,
Chelmsford, Essex,
CM1 2UP, UK.
Tel: +44 (0) 1245 359515
Fax: +44 (0) 1245 358938

SCALE: Not To Scale

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES:
± 0.2mm unless
otherwise stated

DRAWN BY:

S Nash

CHECKED BY:

J Cracknell

APPROVED BY:

M Spooner

DATE:

07 Jun 04

TITLE:

Shielded BNC PCB Mount
R/A Jack (75 Ohm)

PART NUMBER:

VBM511-75

PAGE: 1 of 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru