



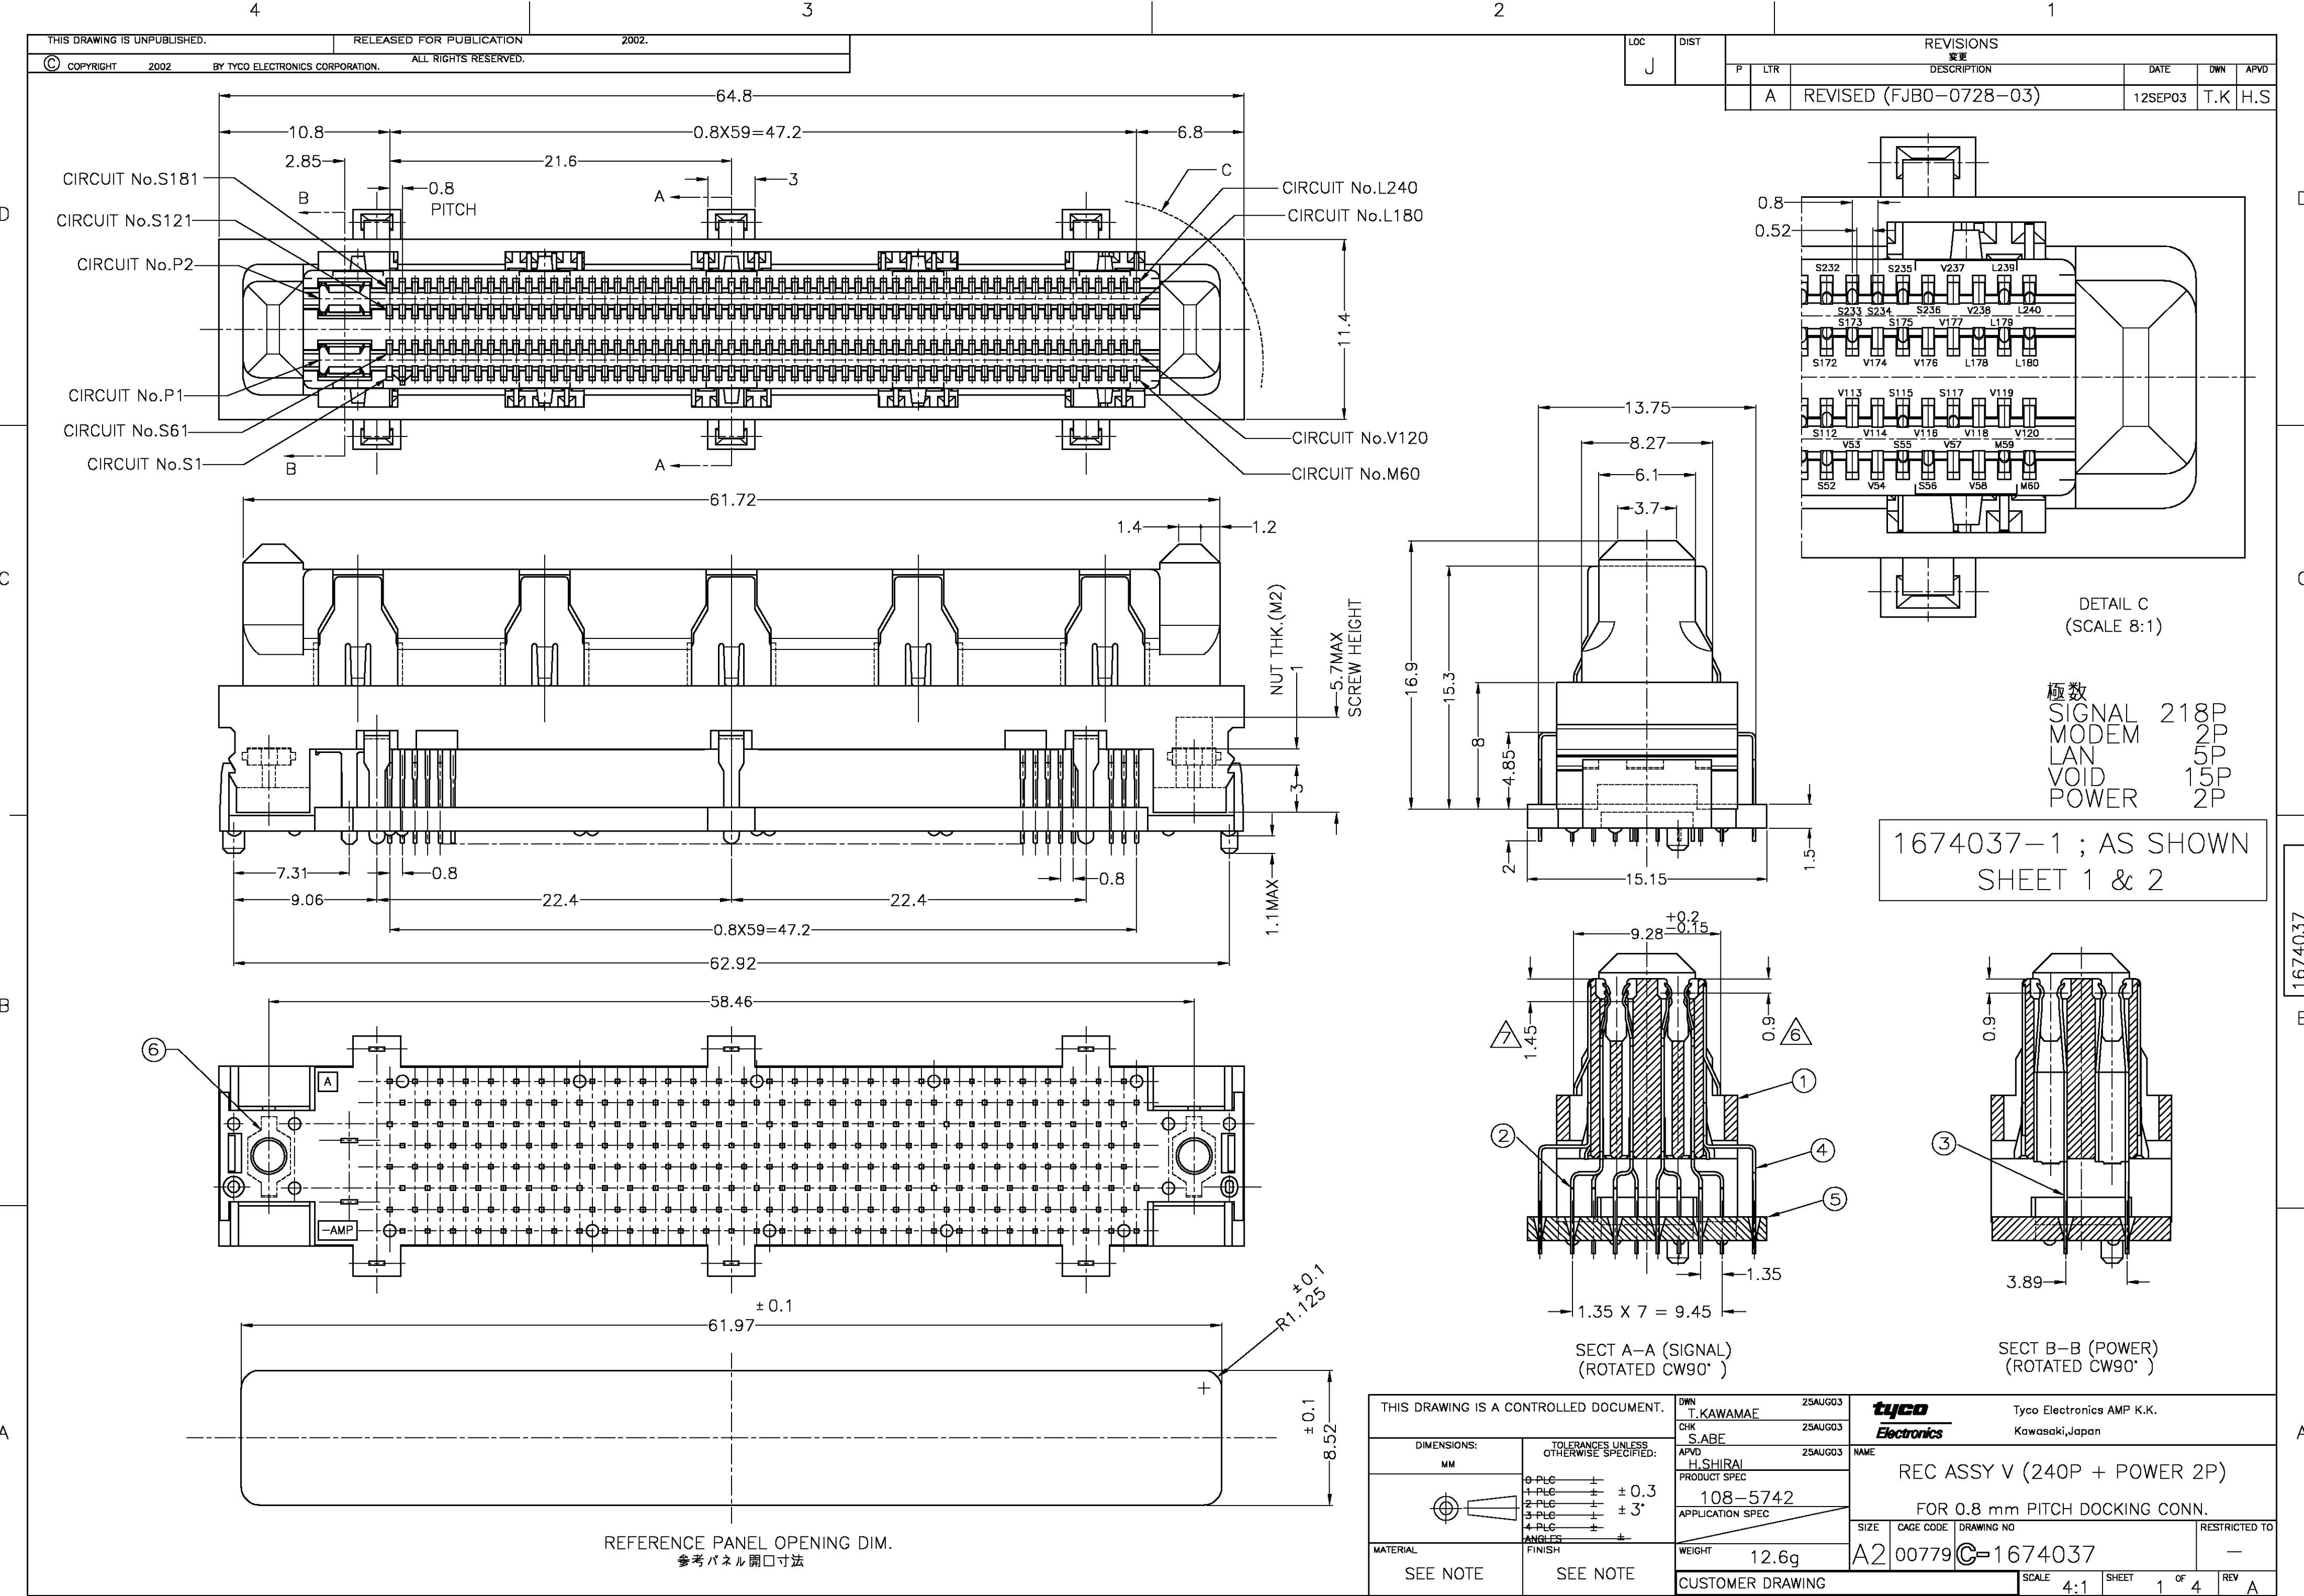

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		2002.	
COPYRIGHT 2002		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.	
LOC		DIST		REVISONS	
J				変更	
P		LTR		DESCRIPTION	
A				REVISED (FJB0-0728-03)	
				DATE	
				12SEP03	
				DWN	
				T.K	
				APVD	
				H.S	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		25AUG03		tyco		Tyco Electronics AMP K.K.	
DIMENSIONS:		CHK		25AUG03		S.ABE		Kawasaki, Japan	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD		25AUG03		H.SHIRAI		NAME	
1 PLG ±		PRODUCT SPEC		108-5742		FOR 0.8 mm PITCH DOCKING CONN.		REC ASSY V (240P + POWER 2P)	
2 PLG ± ± 0.3		APPLICATION SPEC		12.6g		SIZE		CAGE CODE	
3 PLG ± ± 3°		WEIGHT		A2		00779		DRAWING NO	
4 PLG ±		CUSTOMER DRAWING		SCALE		4:1		SHEET	
ANGLES		FINISH		1		OF		4	
SEE NOTE		SEE NOTE		REV		A		RESTRICTED TO	

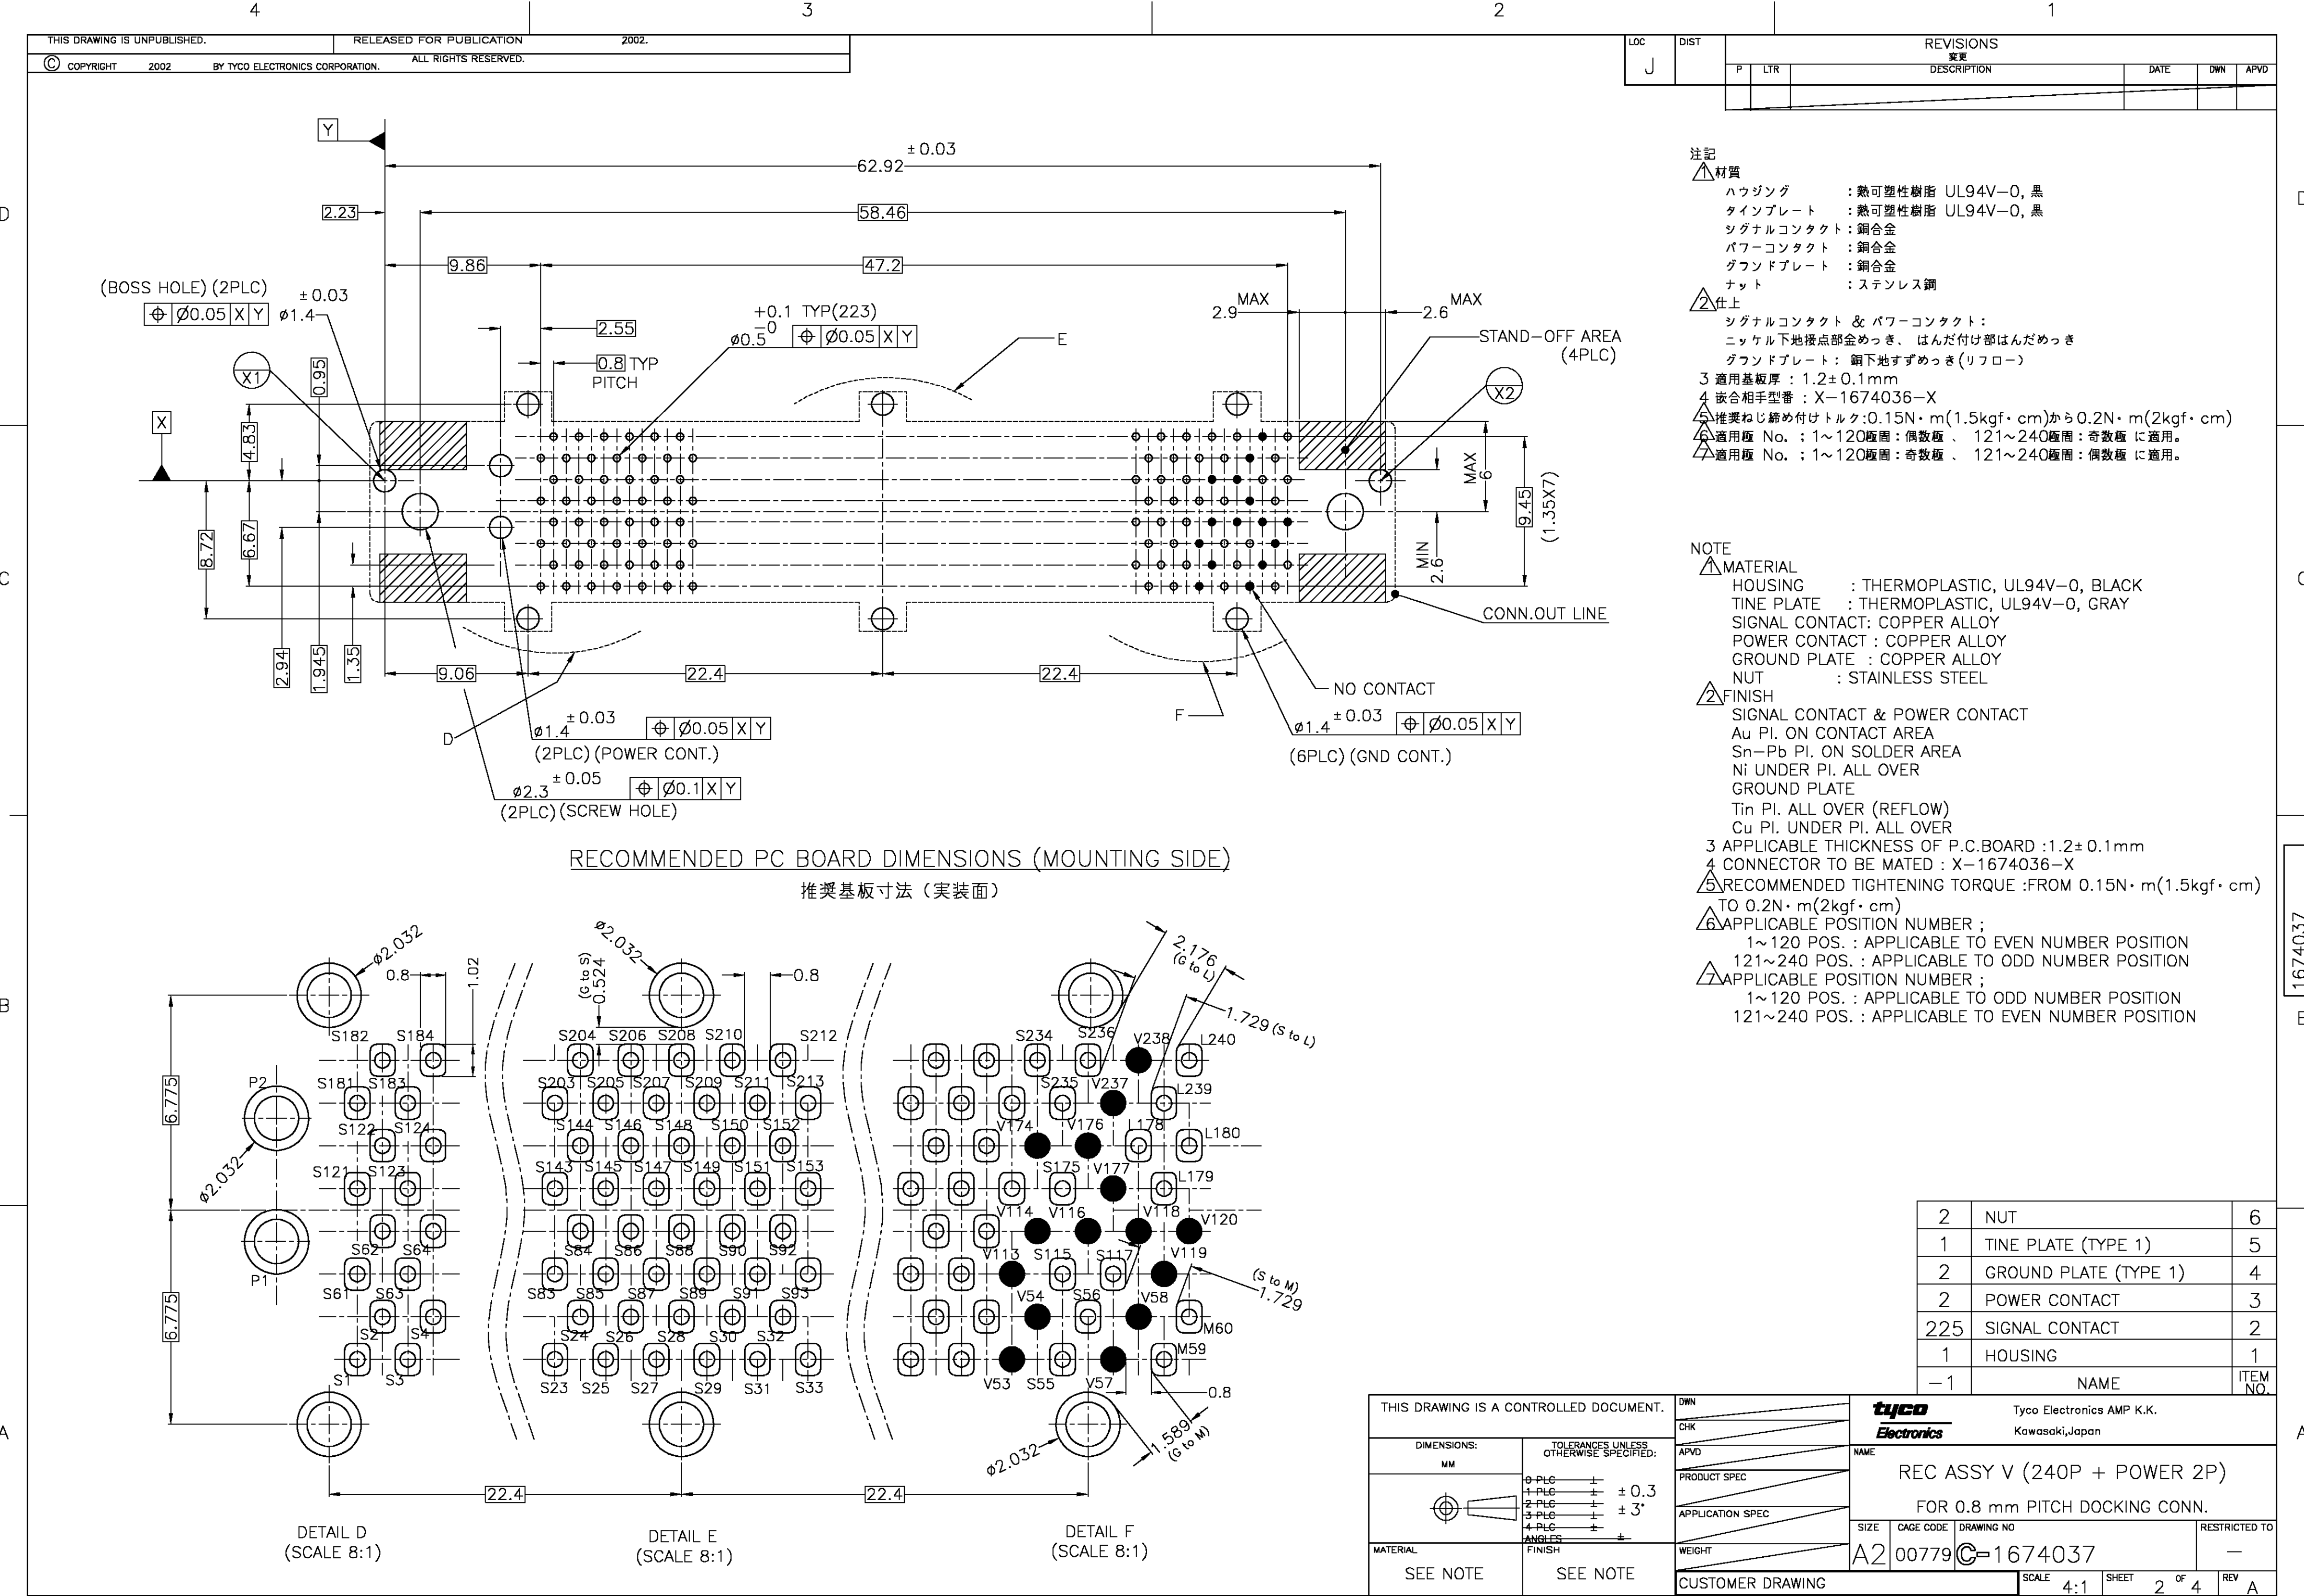


注記
△材質
ハウジング : 熱可塑性樹脂 UL94V-0, 黒
タインプレート : 熱可塑性樹脂 UL94V-0, 黒
シグナルコンタクト : 銅合金
パワーコンタクト : 銅合金
グランドプレート : 銅合金
ナット : ステンレス鋼
△仕上
シグナルコンタクト & パワーコンタクト :
ニッケル下地接点部金めっき、はんだ付け部はんだめっき
グランドプレート : 銅下地すずめっき(リフロー)
3 適用基板厚 : 1.2±0.1mm
4 嵌合相手型番 : X-1674036-X
△推奨ねじ締め付けトルク: 0.15N・m(1.5kgf・cm)から0.2N・m(2kgf・cm)
△適用極 No. : 1~120極周: 偶数極、121~240極周: 奇数極に適用。
△適用極 No. : 1~120極周: 奇数極、121~240極周: 偶数極に適用。

NOTE
△MATERIAL
HOUSING : THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK
TINE PLATE : THERMOPLASTIC, UL94V-0, GRAY
SIGNAL CONTACT: COPPER ALLOY
POWER CONTACT : COPPER ALLOY
GROUND PLATE : COPPER ALLOY
NUT : STAINLESS STEEL
△FINISH
SIGNAL CONTACT & POWER CONTACT
Au Pl. ON CONTACT AREA
Sn-Pb Pl. ON SOLDER AREA
Ni UNDER Pl. ALL OVER
GROUND PLATE
Tin Pl. ALL OVER (REFLOW)
Cu Pl. UNDER Pl. ALL OVER
3 APPLICABLE THICKNESS OF P.C.BOARD : 1.2±0.1mm
4 CONNECTOR TO BE MATED : X-1674036-X
△RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE : FROM 0.15N・m(1.5kgf・cm)
TO 0.2N・m(2kgf・cm)
△APPLICABLE POSITION NUMBER ;
1~120 POS. : APPLICABLE TO EVEN NUMBER POSITION
121~240 POS. : APPLICABLE TO ODD NUMBER POSITION
△APPLICABLE POSITION NUMBER ;
1~120 POS. : APPLICABLE TO ODD NUMBER POSITION
121~240 POS. : APPLICABLE TO EVEN NUMBER POSITION

2	NUT	6
1	TINE PLATE (TYPE 1)	5
2	GROUND PLATE (TYPE 1)	4
2	POWER CONTACT	3
225	SIGNAL CONTACT	2
1	HOUSING	1
-1	NAME	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: MM		CHK	NAME		REC ASSY V (240P + POWER 2P)	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: Ø PLG ± ± 0.3 1 PLG ± ± 3' 2 PLG ± ± 3' 3 PLG ± ± 3' 4 PLG ± ± 3' ANGLES ± ± 3'		APVD	PRODUCT SPEC		FOR 0.8 mm PITCH DOCKING CONN.	
MATERIAL SEE NOTE		PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC		SIZE A2	
FINISH SEE NOTE		WEIGHT	CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779	
		SCALE 4:1	SHEET 2		OF 4	
		REV A		RESTRICTED TO -		

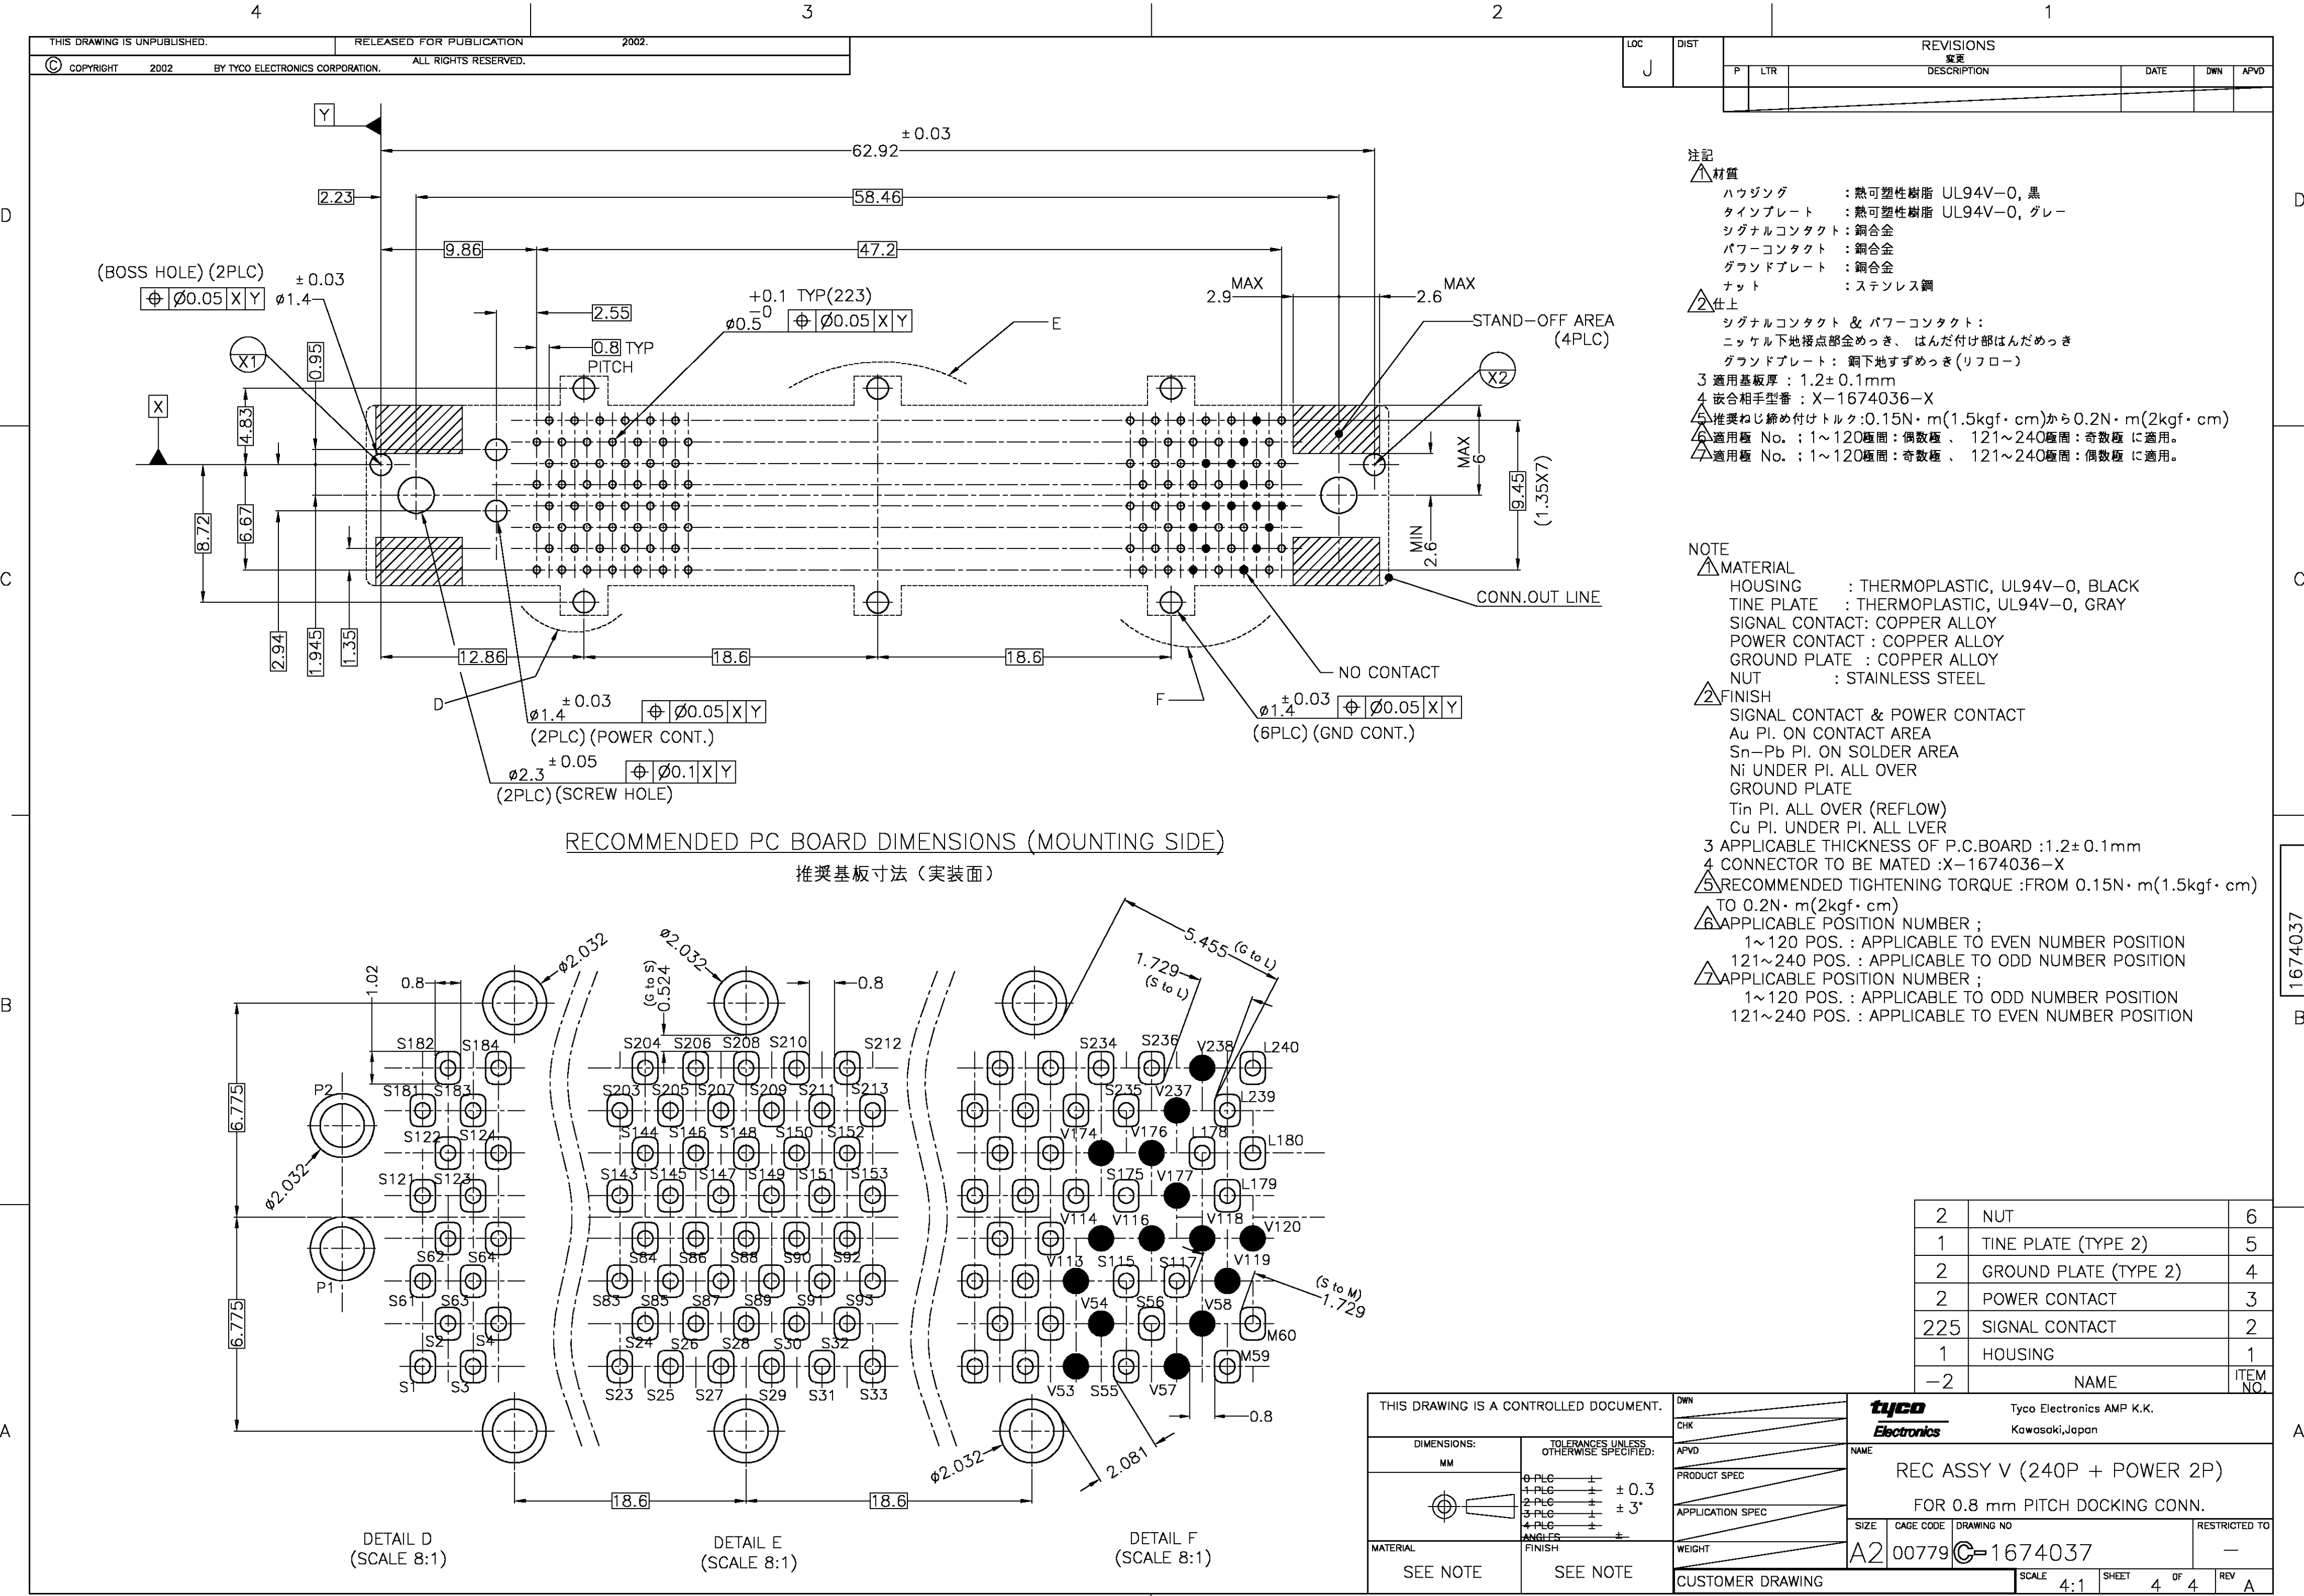

注記
△材質
ハウジング : 熱可塑性樹脂 UL94V-0, 黒
タイムプレート : 熱可塑性樹脂 UL94V-0, グレー
シグナルコンタクト : 銅合金
パワーコンタクト : 銅合金
グラウンドプレート : 銅合金
ナット : ステンレス鋼
△仕上
シグナルコンタクト & パワーコンタクト :
ニッケル下地接点部全めっき、はんだ付け部はんだめっき
グラウンドプレート : 銅下地すずめっき(リフロア)
3 適用基板厚 : 1.2±0.1mm
4 嵌合相手型番 : X-1674036-X
△推奨ねじ締め付けトルク : 0.15N・m(1.5kgf・cm)から0.2N・m(2kgf・cm)
△適用極 No. : 1~120極間 : 偶数極、121~240極間 : 奇数極に適用。
△適用極 No. : 1~120極間 : 奇数極、121~240極間 : 偶数極に適用。

NOTE
△MATERIAL
HOUSING : THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK
TINE PLATE : THERMOPLASTIC, UL94V-0, GRAY
SIGNAL CONTACT: COPPER ALLOY
POWER CONTACT : COPPER ALLOY
GROUND PLATE : COPPER ALLOY
NUT : STAINLESS STEEL
△FINISH
SIGNAL CONTACT & POWER CONTACT
Au Pl. ON CONTACT AREA
Sn-Pb Pl. ON SOLDER AREA
Ni UNDER Pl. ALL OVER
GROUND PLATE
Tin Pl. ALL OVER (REFLOW)
Cu Pl. UNDER Pl. ALL LVER
3 APPLICABLE THICKNESS OF P.C.BOARD : 1.2±0.1mm
4 CONNECTOR TO BE MATED : X-1674036-X
△RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE : FROM 0.15N・m(1.5kgf・cm)
TO 0.2N・m(2kgf・cm)
△APPLICABLE POSITION NUMBER ;
1~120 POS. : APPLICABLE TO EVEN NUMBER POSITION
121~240 POS. : APPLICABLE TO ODD NUMBER POSITION
△APPLICABLE POSITION NUMBER ;
1~120 POS. : APPLICABLE TO ODD NUMBER POSITION
121~240 POS. : APPLICABLE TO EVEN NUMBER POSITION

2	NUT	6
1	TINE PLATE (TYPE 2)	5
2	GROUND PLATE (TYPE 2)	4
2	POWER CONTACT	3
225	SIGNAL CONTACT	2
1	HOUSING	1
-2	NAME	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	tyco Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: MM		CHK	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0-PLC ± ± 0.3 1-PLC ± ± 3 2-PLC ± ± 3 3-PLC ± ± 3 4-PLC ± ± 3 ANGLES ± ± 3 FINISH		APVD	PRODUCT SPEC	
MATERIAL SEE NOTE		PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC	
WEIGHT		WEIGHT	SIZE A2	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO. C-1674037	RESTRICTED TO
SCALE 4:1		SHEET 4 OF 4		REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru