


DESCRIPTION: MALE - SOLDER CUP / MACHINED - PREMIUM

NOTE: INSULATOR DESIGN CHANGE

WILL ACCEPT 26-20 AWG WIRE

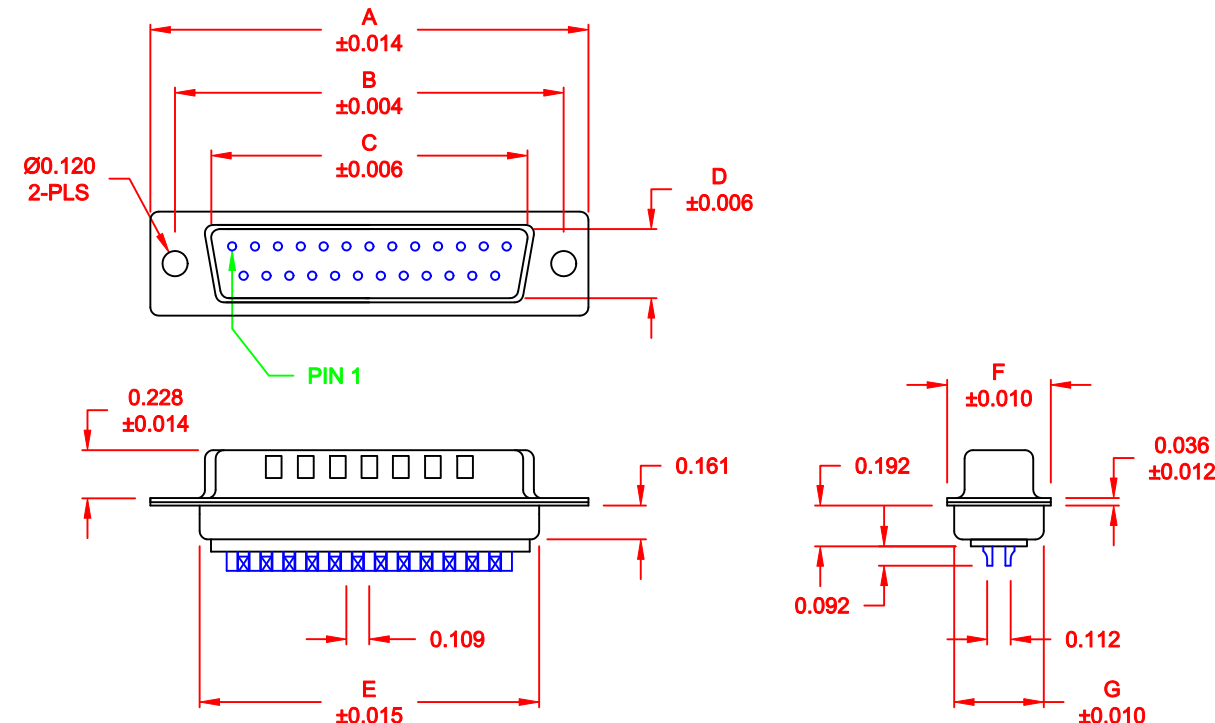

MATERIAL:

SHELL: STEEL, TIN PLATED
INSULATOR: UL 94V-O RATED, PBTP-BEIGE, 30% FIBER-GLASS
PROCESS TEMP.: 230° C
CONTACT: BRASS

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 5 AMPS
CONTACT RESISTANCE: 15 mOhms Max.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOhms min.
VOLTAGE: 500VAC FOR 1 MINUTE
TEMPERATURE: -50° C TO 100° C

RoHS COMPLIANT

No. OF PINS	DIMENSIONS						
	A	B	C	D	E	F	G
9	1.213	0.984	0.669	0.331	0.760	0.496	0.429
	30.80	24.99	17.00	8.40	19.30	12.60	10.90
15	1.541	1.312	0.996	0.331	1.083	0.496	0.429
	39.15	33.32	25.30	8.40	27.51	12.60	10.90
25	2.088	1.852	1.535	0.331	1.630	0.496	0.429
	53.04	47.04	39.00	8.40	41.40	12.60	10.90
37	2.729	2.500	2.181	0.331	2.276	0.496	0.429
	69.32	63.50	55.40	8.40	57.81	12.60	10.90
50	2.635	2.406	2.079	0.437	2.182	0.598	0.535
	66.93	61.11	52.80	11.10	55.42	15.20	13.60

172-YYY-102RYY1

SERIES _____
POSITIONS _____
009
015
025
037
050
GENDER _____
1 = MALE
TERMINATION _____
0 = SOLDER CUP
SHELL PLATING _____
2 = TIN (GROUND INDENTS)
RoHS COMPLIANT _____
HARDWARE OPTIONS _____
00 = NO HARDWARE
01 = .065" CLINCH NUT (BOARD SIDE)
02 = .250" CLINCH NUT (BOARD SIDE)
03 = .250" CLINCH NUT (MOUNTING SIDE)
05 = .237" 4-40 BOARD LOCK
91 = .237" 4-40 SPACER/ BOARD LOCK
PLATING OPTIONS _____
1 = GOLD FLASH
2 = 30MICRO-INCH GOLD


DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: PAM JENKINS		DATE: 08-24-98		
		CHECKED:		DATE:		
NorComp		SCALE: 1 : 1	SHEET 1		OF 2	REV 10
		DWG NO. 172-YYY-102RYY1				


TOLERANCE:
ALL DIMENSIONS ARE ±0.010

ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS


01X 0.065" (BOARD SIDE) - CN1




05X 0.237" (BOARD SIDE) - CN10




02X 0.250" (BOARD SIDE) - CN2



91X 0.237" (BOARD SIDE) - 0.197 MATING SIDE - CN10/SFSO4404

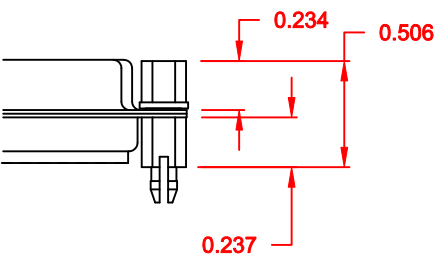

03X..... 0.250" (MATING SIDE) - CN8



NOTE: 4-40 FEMALE SCREW LOCK IS REMOVABLE

DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: WAYNE ROBBINS		DATE: 11-28-05	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp		SCALE:	SHEET 2 OF 2		REV 10
		DWG NO. 172-YYY-102RYY1			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru