
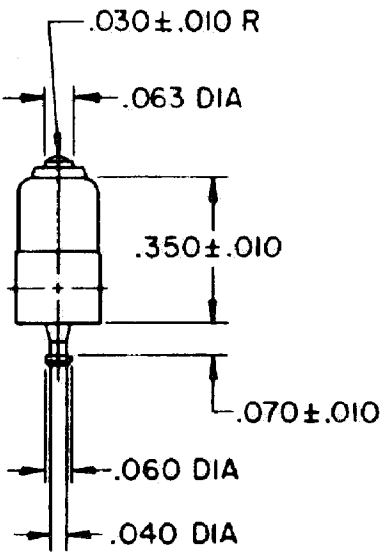


|                                      |
|--------------------------------------|
| HONEYWELL<br>PART NUMBER             |
| 21SX39-T                             |
| PRODUCT CODE<br>VDM3900              |
| JG-NUMBER<br>JG-80956 &<br>JG-80956J |
| MILITARY PART NUMBER<br>24547-1      |


| REV | DOCUMENT | CHANGED BY | CHECK |
|-----|----------|------------|-------|
| 12  | 0038449  | VS 28APR08 | BLR   |

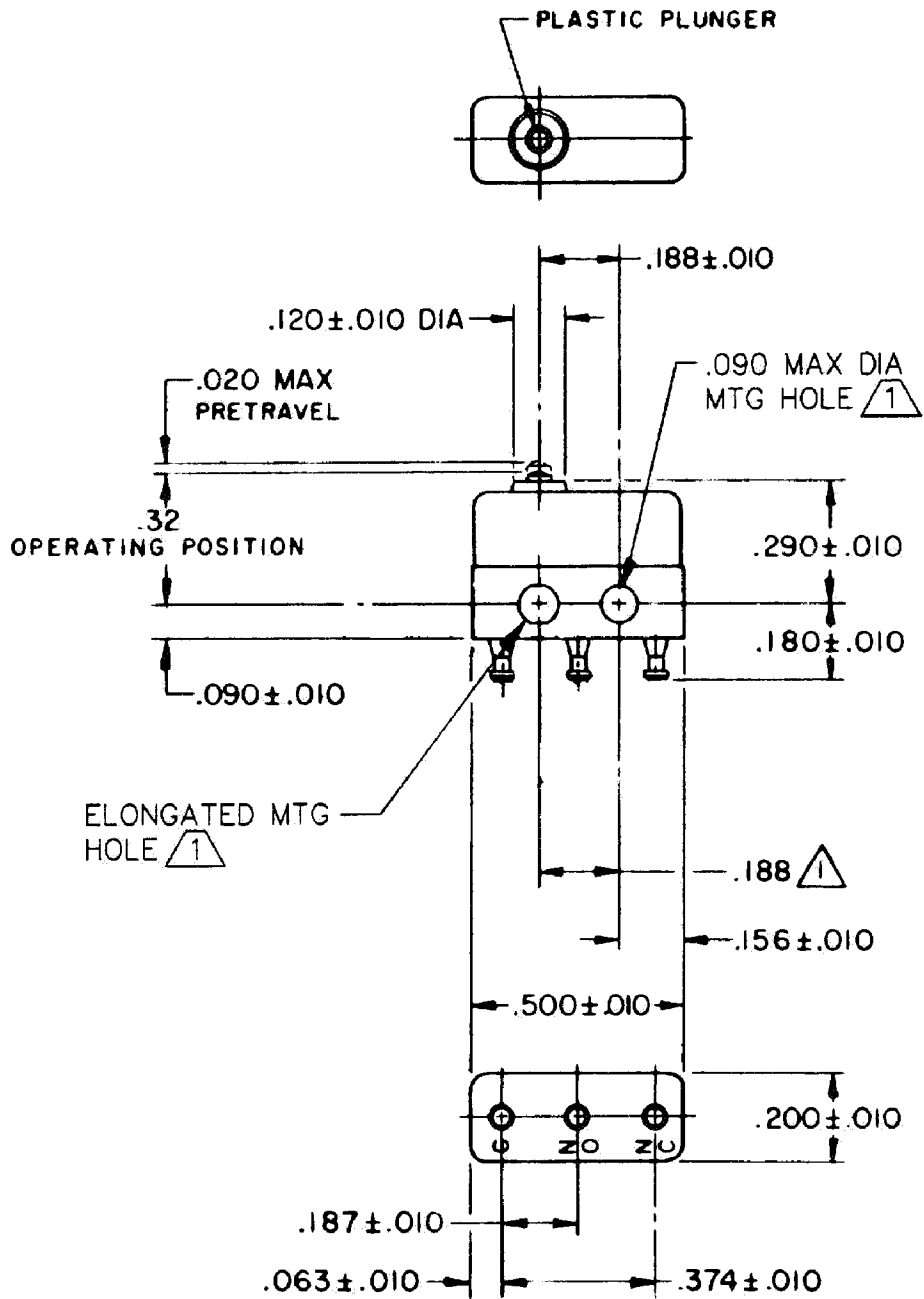

NOTES

- 1 MOUNTING HOLES WILL ACCEPT PINS OR SCREWS OF .087 MAX DIA ON .188±.002 CENTERS
- 2 - TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING
- 3 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 185° F

|             |          |
|-------------|----------|
| RELEASE NO. | SR 12676 |
| REPLACES    |          |

|                                   |  |                             |                    |                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                      |                             |          |      |                      |              |        |     |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------|----------------------|--------------|--------|-----|
| CHARACTERISTICS                   |  | ELECTRICAL DATA             |                    |                                                                                                                                                                                                       |                      | DESIGN UNITS: INCH<br>TOLERANCES UNLESS NOTED:<br><br>NO PLACE X ±<br>ONE PLACE .X ± 0.030<br>TWO PLACE .XX ± 0.015<br>THREE PLACE .XXX ± 0.005<br>FOUR PLACE .XXXX ±<br>ANGLES ± |                                                                                                                                                                 |  | DRAWN                                                                                | SPK                         | 20FEB08  |      | <div>Honeywell</div> |              |        |     |
| OPERATING FORCE — — — 5 OZ MAX    |  | CONTACT ARRANGEMENT<br>SPDT |                    |                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  | CHECK                                                                                | RJ                          | 20FEB08  |      |                      |              |        |     |
| RELEASE FORCE— — — — 1 OZ MIN     |  |                             | 28 VOLTS DC RATING |                                                                                                                                                                                                       | 115 VOLTS AC, 60 CPS |                                                                                                                                                                                   | THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM<br>AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL.<br>THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED<br>WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL. |  |                                                                                      | TITLE<br><br>SWITCH - BASIC |          |      |                      |              |        |     |
| DIFFERENTIAL TRAVEL— — — .005 MAX |  |                             | SEA LEVEL          |                                                                                                                                                                                                       | SEA LEVEL            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                      |                             |          |      |                      |              |        |     |
| OVERTRAVEL — — — — — .004 MIN     |  | INDUCTIVE                   | 4 AMP              | 2.5 AMP                                                                                                                                                                                               | 7 AMP                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                      |                             |          |      |                      |              |        |     |
|                                   |  | RESISTIVE                   | 7 AMP              | 4 AMP                                                                                                                                                                                                 | 7 AMP                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                      |                             |          |      |                      |              |        |     |
|                                   |  | LAMP                        | 2.5 AMP            | 2.5 AMP                                                                                                                                                                                               | 2 AMP                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                      |                             |          |      |                      |              |        |     |
|                                   |  | APPROVALS                   | KEMA, CE           | 7A 250 V ~ T125 5E4                                                                                               |                      | THIRD ANGLE PROJECTION<br>                                                                   |                                                                                                                                                                 |  | INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982<br>OTHER HONEYWELL ENGINEERING<br>STANDARDS MAY APPLY |                             |          | SIZE | TYPE                 | DRAWING NAME |        | REV |
|                                   |  |                             | UL, CSA            | 7A <u>250</u> VAC   BRAND L7 |                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  | B                                                                                    | I                           | 21SX39-T |      | 12                   |              |        |     |
|                                   |  |                             |                    |                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  | RASTER                                                                               |                             | SCALE    | -    | WEIGHT:.003 LB MAX   | SHEET        | 1 OF 1 |     |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)